




◎右排気仕様

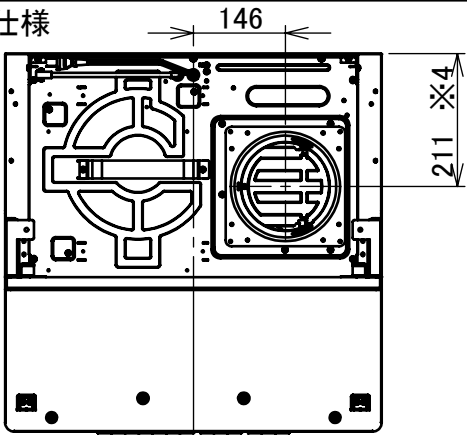

◎左排気仕様

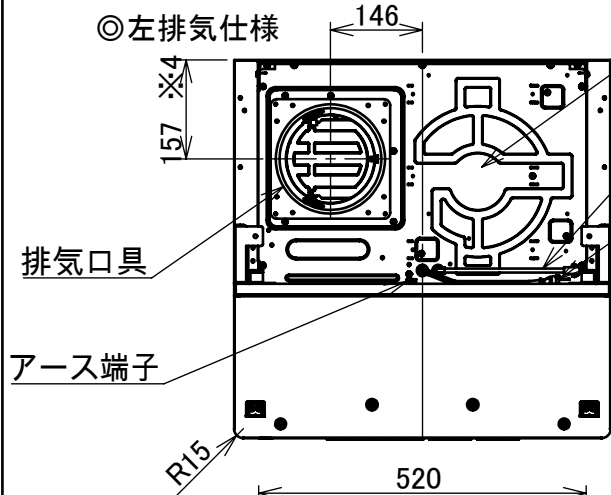


単位:mm

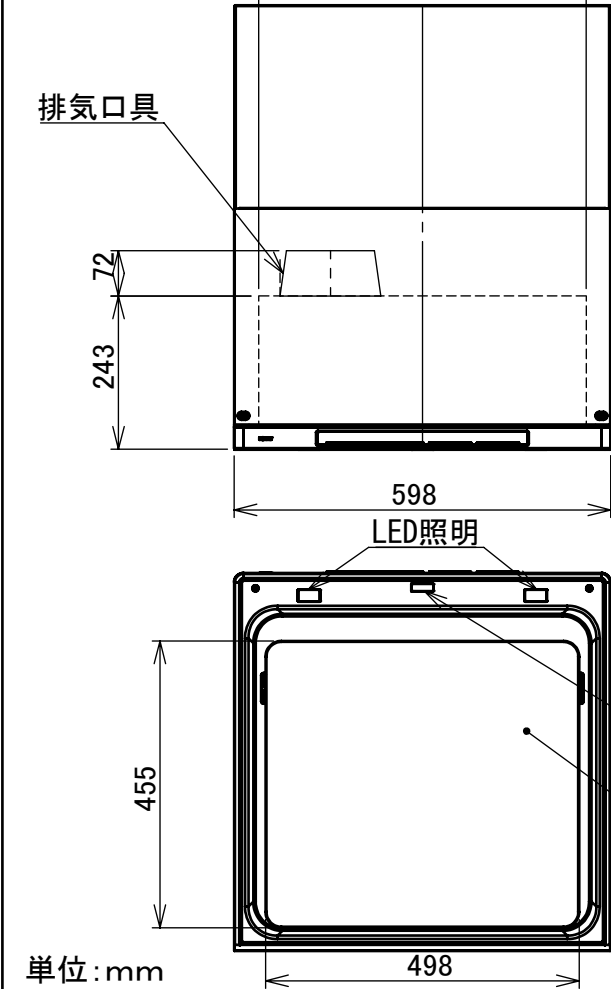


施工用取っ手

連動ダンパー電源線
[出力AC100V 1A以下] (約0.4m)


電源コード・プラグ(約1.2m)

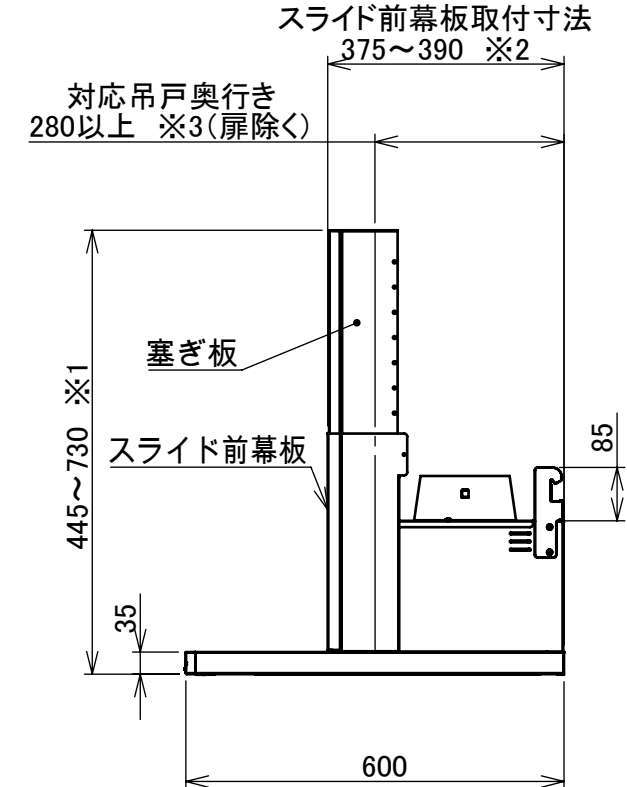

口結線図

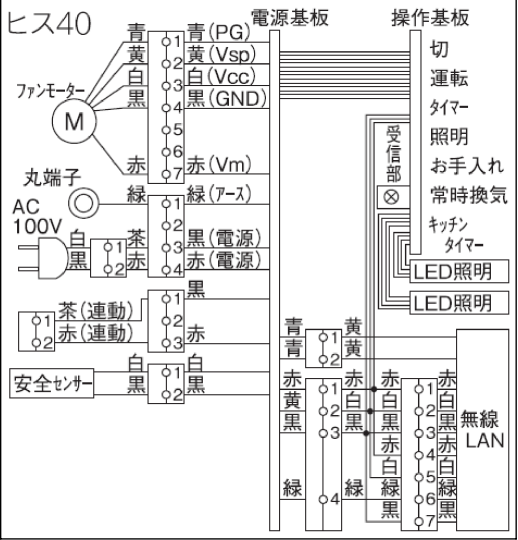



口P-Q特性

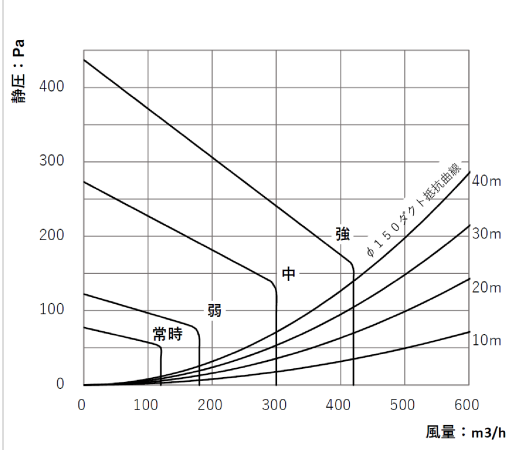

口仕様表

名 称		スリム型レンジフード
項 目		仕 様
形 式		FG6S24
ファ ン タ イ プ		シロッコファン
整 流 板		有り
フ ィ ル タ ー		有り
カラーバリエーション		ウォームシルバー
品 名 コ ー ド		NFG6S24MSV
外形寸法(mm)		幅598×奥行き600×高さ243
質量(kg)		17.0
給 排 気 方 式		排気のみ
運 転 ボ タ ン		3速(強・中・弱)＋常時換気
照 明		LED(2箇所)
電 源		AC100V 50Hz/60Hz
ダ ク ト 接 続		Φ150ダクト
風 量 (m3/h)	強	420 (0Pa時) 420 (130Pa時)
	中	300 (0Pa時)
	弱	180 (0Pa時)
	常時換気	120 (0Pa時)
騒 音 (dB (A))	強	45 (0Pa時)
	中	38 (0Pa時)
	弱	26 (0Pa時)
	常時換気	22 (0Pa時)
消 費 電 力 (W)	強	39 (0Pa時)
	中	19 (0Pa時)
	弱	9 (0Pa時)
	常時換気	7 (0Pa時)
同 梱 部 材		固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付き)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票

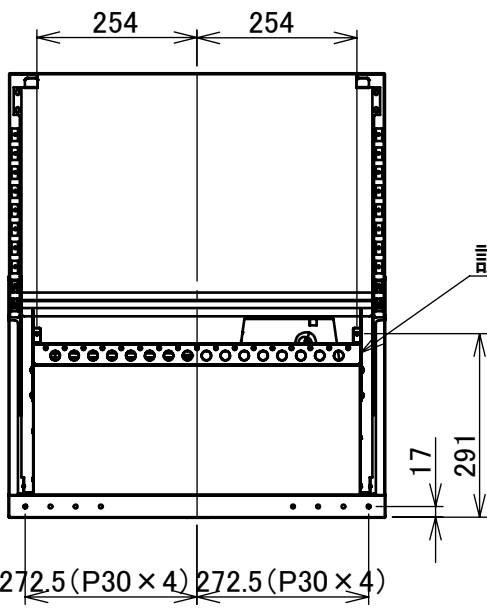

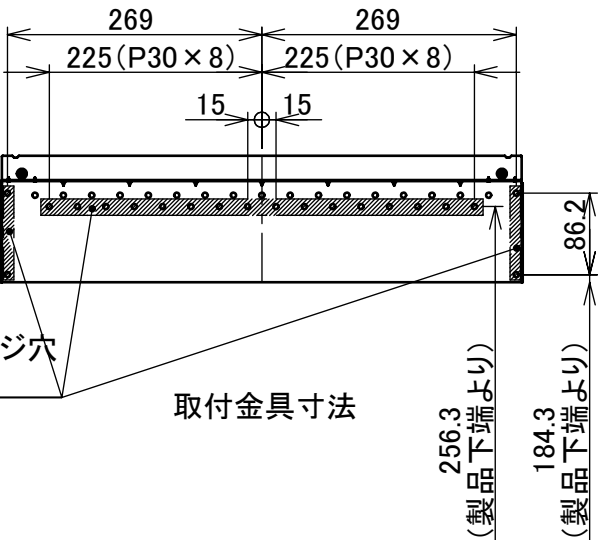

設置用金具

取付金具取付用ネジ穴
(ハッチング部)

取付金具寸法

注

記

※1

※2

※3

※4

スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730

スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上（但し扉除く）

左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

〔別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900〕

納入仕様図

製品名

NFG6S24(60cm幅)

図名

外形寸法図

尺度

1/12

原紙サイズ

A3

図番

WN-23-0246

作成

2023.06.23

調整

株式会社 