




◎右排気仕様

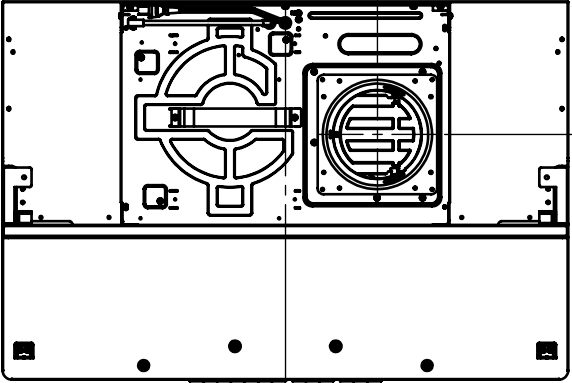


◎左排気仕様

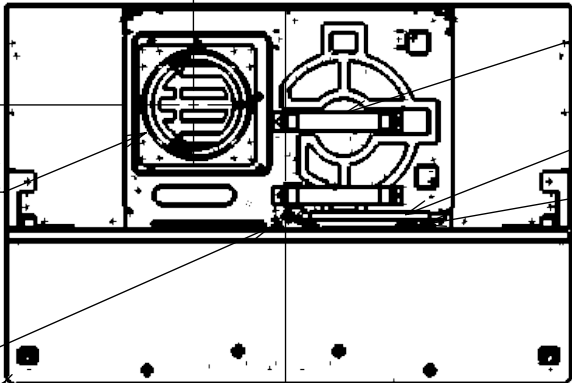

単位:mm

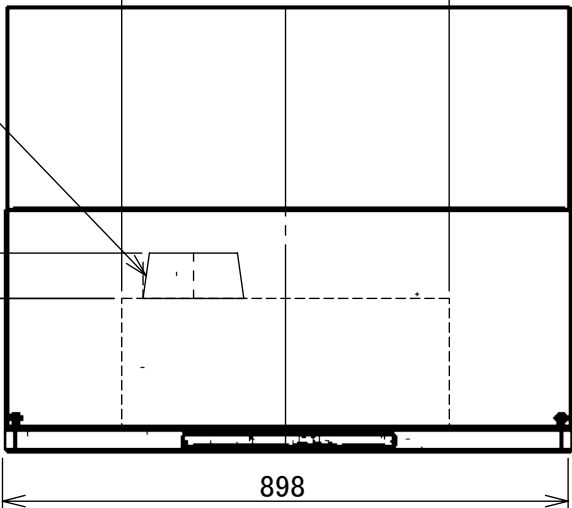

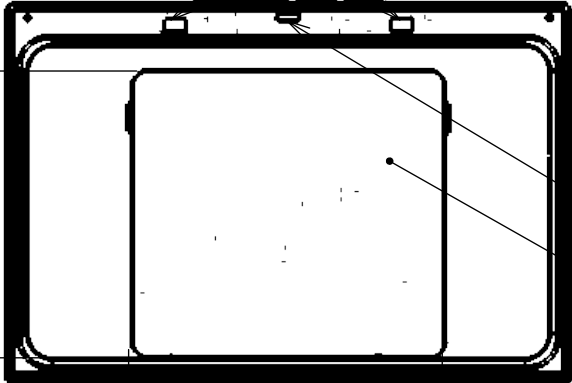

施工用取っ手

連動ダンパー電源線
[出力AC100V 1A以下] (約0.4m)

電源コード・プラグ(約1.2m)

アース端子

排気口具

LED照明

赤外線受光部

整流板

スライド前幕板取付寸法

375~390 ※2

対応吊戸奥行き
280以上 ※3(扉除く)

445~730 ※1

35

600

217

85

設置用金具

432.5 (P30×9)

432.5 (P30×9)

291

17


取付金具取付用ネジ穴
(ハッチング部)

取付金具寸法


256.3
(製品下端より)

184.3
(製品下端より)

◎結線図

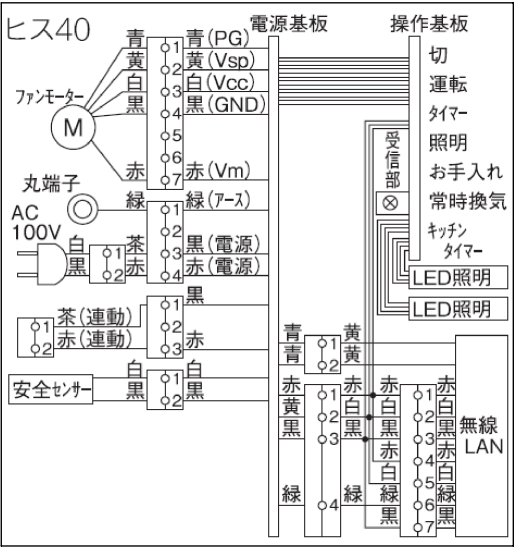

□P-Q特性

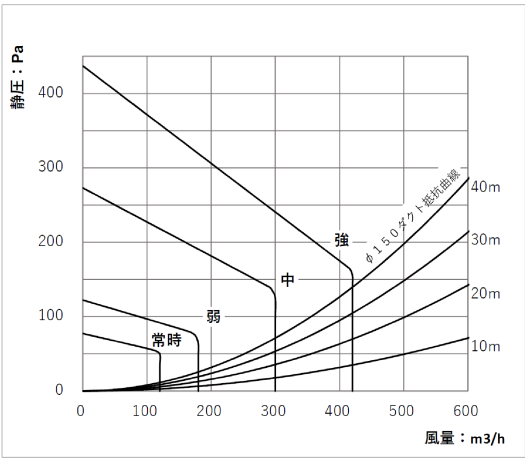

□仕様表

名 称	スリム型レンジフード
項 目	仕様
形 式	FG9S24
ファ ン タ イ プ	シロッコファン
整 流 板	有り
フ ィ ル タ ー	有り
カラーバリエーション	ウォームシルバー
品 名 コ ー ド	NFG9S24MSV
外形寸法(mm)	幅898×奥行き600×高さ243
質量(kg)	19.5
給 排 気 方 式	排気のみ
運 転 ボ タ ン	3速(強・中・弱)＋常時換気
照 明	LED(2箇所)
電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ダ ク ト 接 続	Φ150ダクト
風 量 (m3/h)	強 420 (0Pa時) 420 (130Pa時) 中 300 (0Pa時) 弱 180 (0Pa時) 常時換気 120 (0Pa時)
騒 音 (dB (A))	強 45 (0Pa時) 中 38 (0Pa時) 弱 26 (0Pa時) 常時換気 22 (0Pa時)
消 費 電 力 (W)	強 39 (0Pa時) 中 19 (0Pa時) 弱 9 (0Pa時) 常時換気 7 (0Pa時)
同 梱 部 材	固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付き)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票

注

※1

スライド前幕板、塞ぎ板の高さ調整範囲：445～730 [別売の長尺スライド前幕板に付属の長尺塞ぎ板上使用時：730～900]

※2

スライド前幕板奥行き調整範囲：375～390

※3

塞ぎ板対応吊り戸奥行き：280以上(但し扉除く)

※4

左・右排気方向で寸法は異なる。[出荷状態は左排気仕様]

納入仕様図

製品名

NFG9S24(90cm幅)

図名

外形寸法図

尺度

1/12

原紙サイズ

A3

図番

WN-23-0248

作成

2023.06.23

調整

株式会社 