
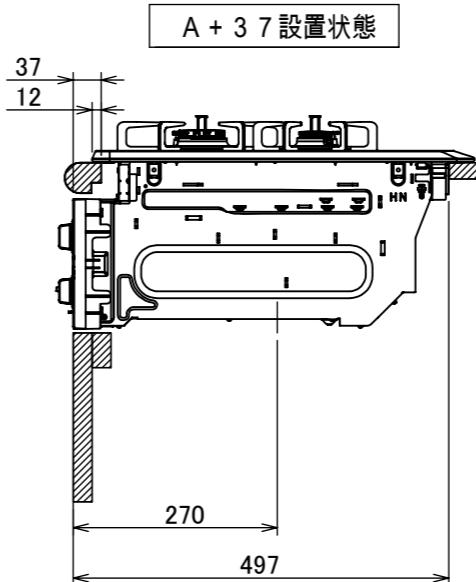
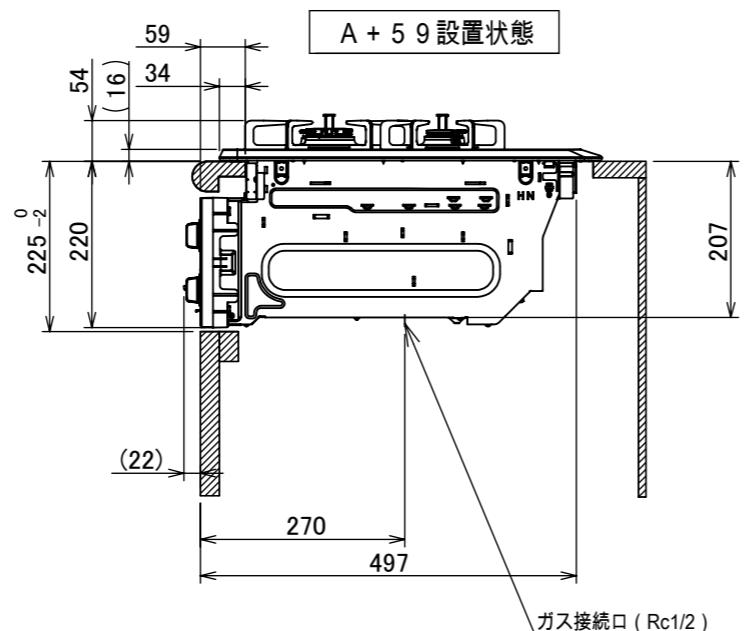
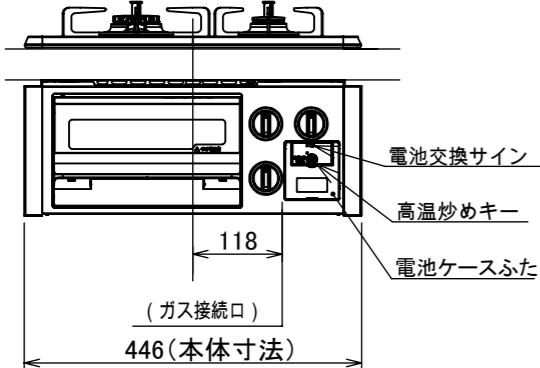
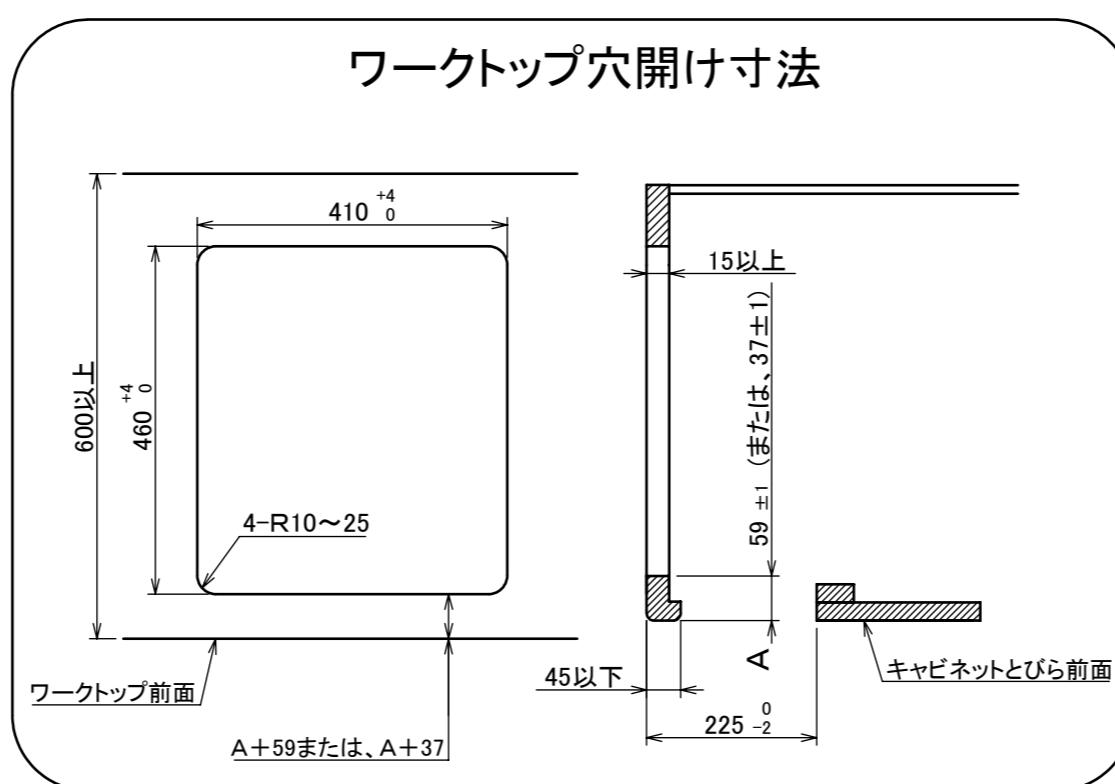


仕様

項目		記
型式名		C2G24KS
外形寸法(mm)	高さ	274(全高)
	幅	446(トッププレート部445)
	奥行	497
グリル有効寸法(mm)	幅	217 × 奥行317 × 高さ62
質量(kg)	14(本体) 17(梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2(下接続)
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)
	13A	LP
ガス消費量	kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	5.47(4700)
	左コンロ	3.50(3010)
	右コンロ	1.28(1100)
	グリル	1.28(1100)
器具栓方式	押し回し式	
点火方式	連続放電点火式	
立消え安全装置	熱電対式	
左コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:60分
	調理モード	高温炒めモード
右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分)
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(25分)
その他	片面焼グリル 器具栓つまみ戻し忘れブザー、電池交換サイン トッププレート:ブラックガラス パネル:シルバー ごとく:ブラックホーロー	
	同梱:お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)	

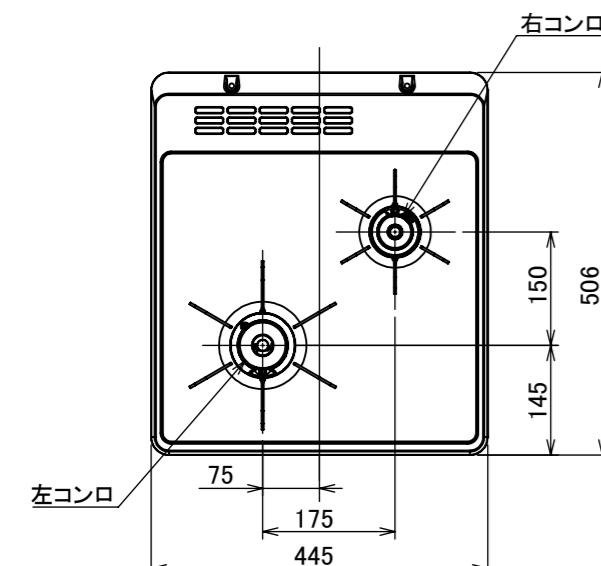

単位:mm

納入仕様図	製品名		N2G24KSPSSV (2口片面焼グリル付ビルトインコンロ)		
	図名		名称寸法図		
	尺度	Free	原紙 サイズ	A3	図番
	作成	2023.06.16	調整		WN-23-0230
注記	1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。				株式会社ノーリツ