

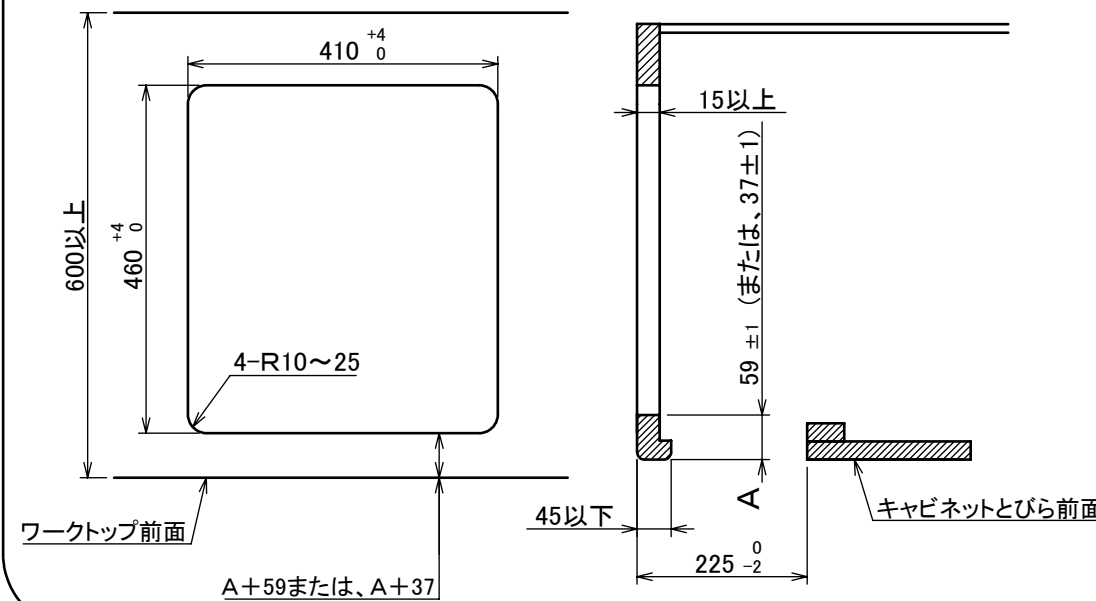
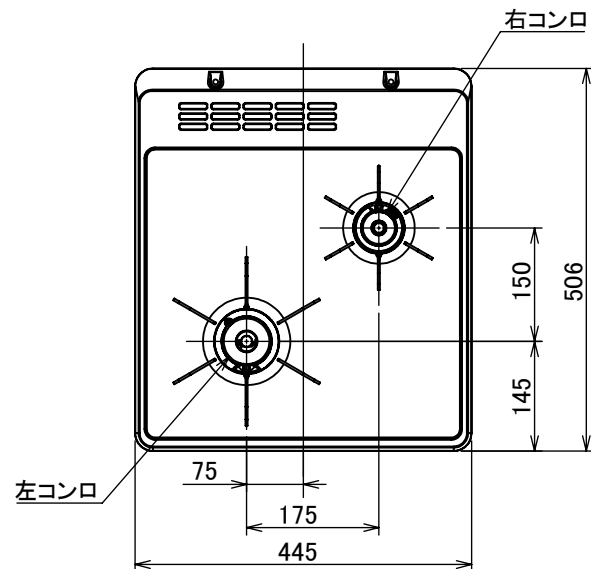
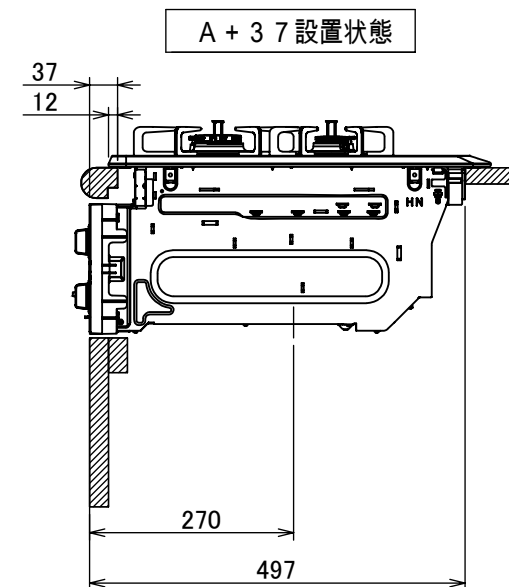


仕様

## ワークトップ穴開け寸法

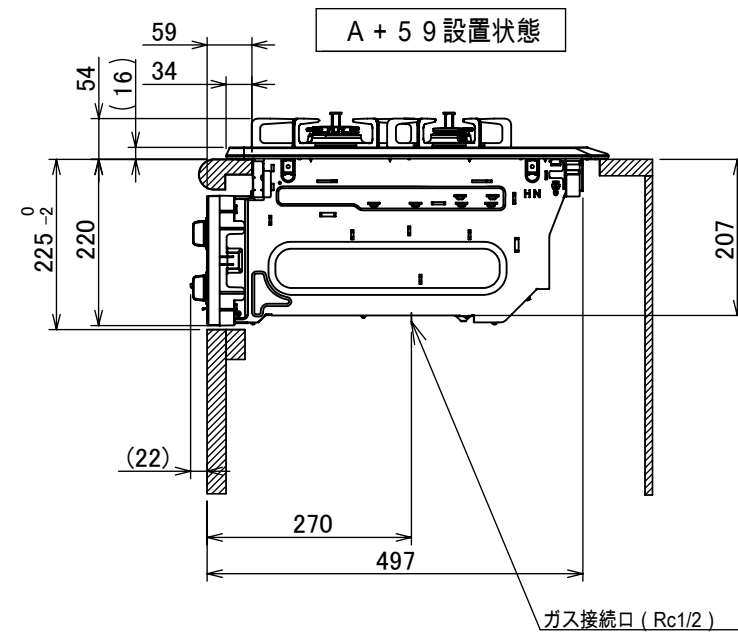

| 項 目         |       | 記                                                                                                       |               |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 型式名         |       | C2G24KS                                                                                                 |               |
| 外形寸法(mm)    | 高さ    | 274(全高)                                                                                                 |               |
|             | 幅     | 446(トッププレート部445)                                                                                        |               |
|             | 奥行    | 497                                                                                                     |               |
| グリル有効寸法(mm) |       | 幅217×奥行317×高さ62                                                                                         |               |
| 質量(kg)      |       | 14(本体) 17(梱包含む)                                                                                         |               |
| 接続          | ガス    | Rc1/2(下接続)                                                                                              |               |
|             | 電源    | DC 3. 0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)                                                                               |               |
| ガス消費量       |       | 13A                                                                                                     | LP            |
|             |       | kW(kcal/h)                                                                                              | kW(kg/h)      |
|             | 全点火時  | 5. 47(4700)                                                                                             | 5. 47(0. 392) |
|             | 左コンロ  | 3. 50(3010)                                                                                             | 3. 50(0. 251) |
|             | 右コンロ  | 1. 28(1100)                                                                                             | 1. 28(0. 092) |
|             | グリル   | 1. 28(1100)                                                                                             | 1. 28(0. 092) |
| 器具栓方式       |       | 押し回し式                                                                                                   |               |
| 点火方式        |       | 連続放電点火式                                                                                                 |               |
| 立消え安全装置     |       | 熱電対式                                                                                                    |               |
| 左コンロ        | 安全モード | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置<br>消し忘れ消火機能(120分、自動温調時:30分、高温炒めモード<br>時:60分)                               |               |
|             | 調理モード | 高温炒めモード                                                                                                 |               |
| 右コンロ        | 安全モード | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置<br>消し忘れ消火機能(120分)                                                          |               |
| グ リ ル       | 安全モード | 過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(25分)                                                                          |               |
| そ の 他       |       | 片面焼グリル<br>器具栓つまみ戻し忘れブザー、電池交換サイン<br>トッププレート:ブラックガラス<br>パネル:ブラック<br>ごとく:ブラックホーロー<br>同梱:お試用乾電池(マンガン単1形:2個) |               |

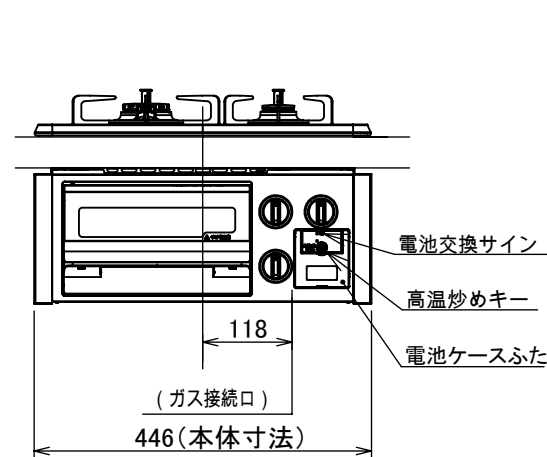

單位:mm

|       |     |            |                                  |           |    |            |  |
|-------|-----|------------|----------------------------------|-----------|----|------------|--|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | N2G24KSPS<br>(2口片面焼グリル付ビルトインコンロ) |           |    |            |  |
|       | 図名  |            | 名称寸法図                            |           |    |            |  |
|       | 尺度  | Free       | 原紙<br>サイズ                        | A3        | 図番 | WN-23-0231 |  |
|       | 作成  | 2023.06.16 | 調整                               | 株式会社 J-リリ |    |            |  |

注 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、A+37、(A+45)のどちらでも設置できます。  
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。