



■本体仕様

項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約12L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V/7A (11)
	定格消費電力 ※	600W
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	2.5m
外形寸法		242mm(幅)×319mm(奥行)×390mm(高さ)
質 量		約7kg (満水時約19kg)
水 圧	最低必要水圧 (流動時)	0.05MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約60℃
沸き上がり時間 (入水温15℃)		約1時間
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
逃 し 弁	減圧弁	0.080MPa
	吹始め圧力	0.095MPa
接 続 口	吹止り圧力	0.087MPa以上
	給 水 □	G1/2 おねじ
	出 湯 □	G1/2 おねじ
	出 水 □	G1/2 おねじ
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰バイメタル)・温度ヒューズ

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

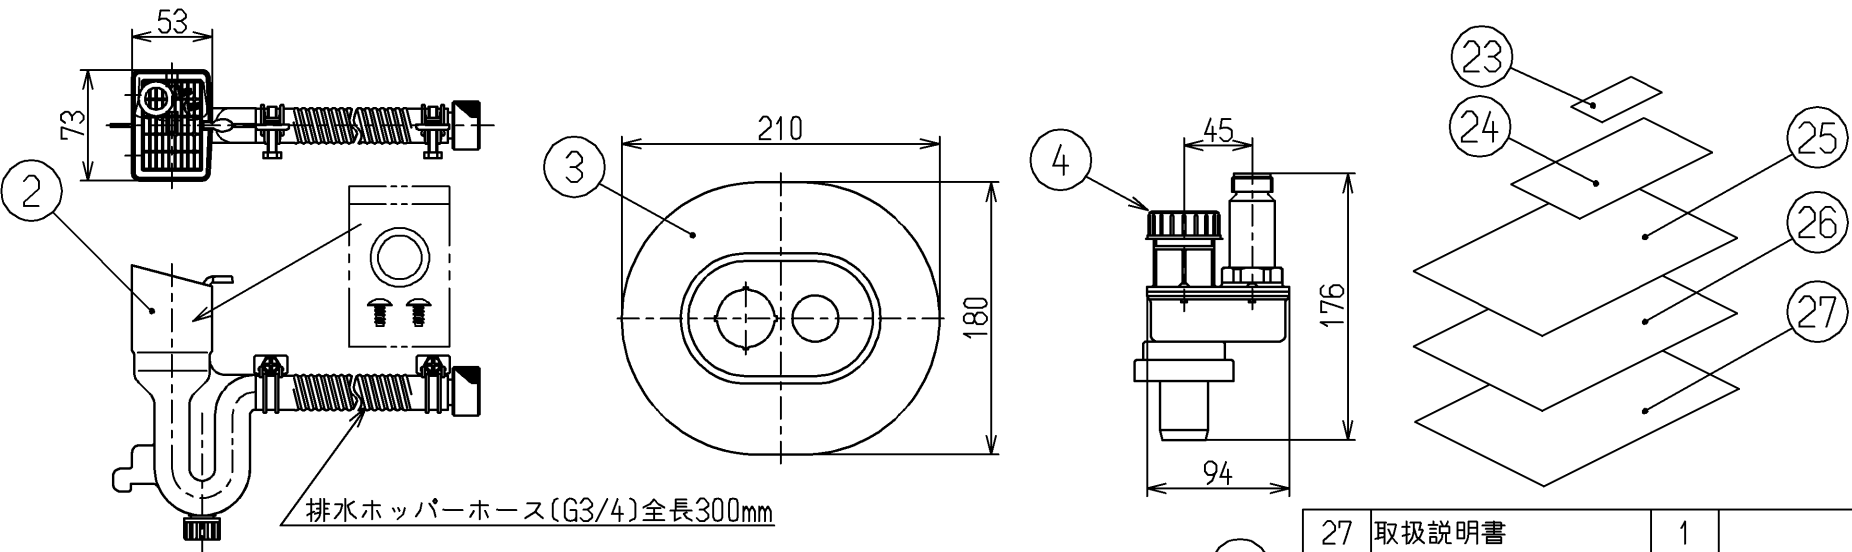

排水ホッパーホース(G3/4)全長300mm

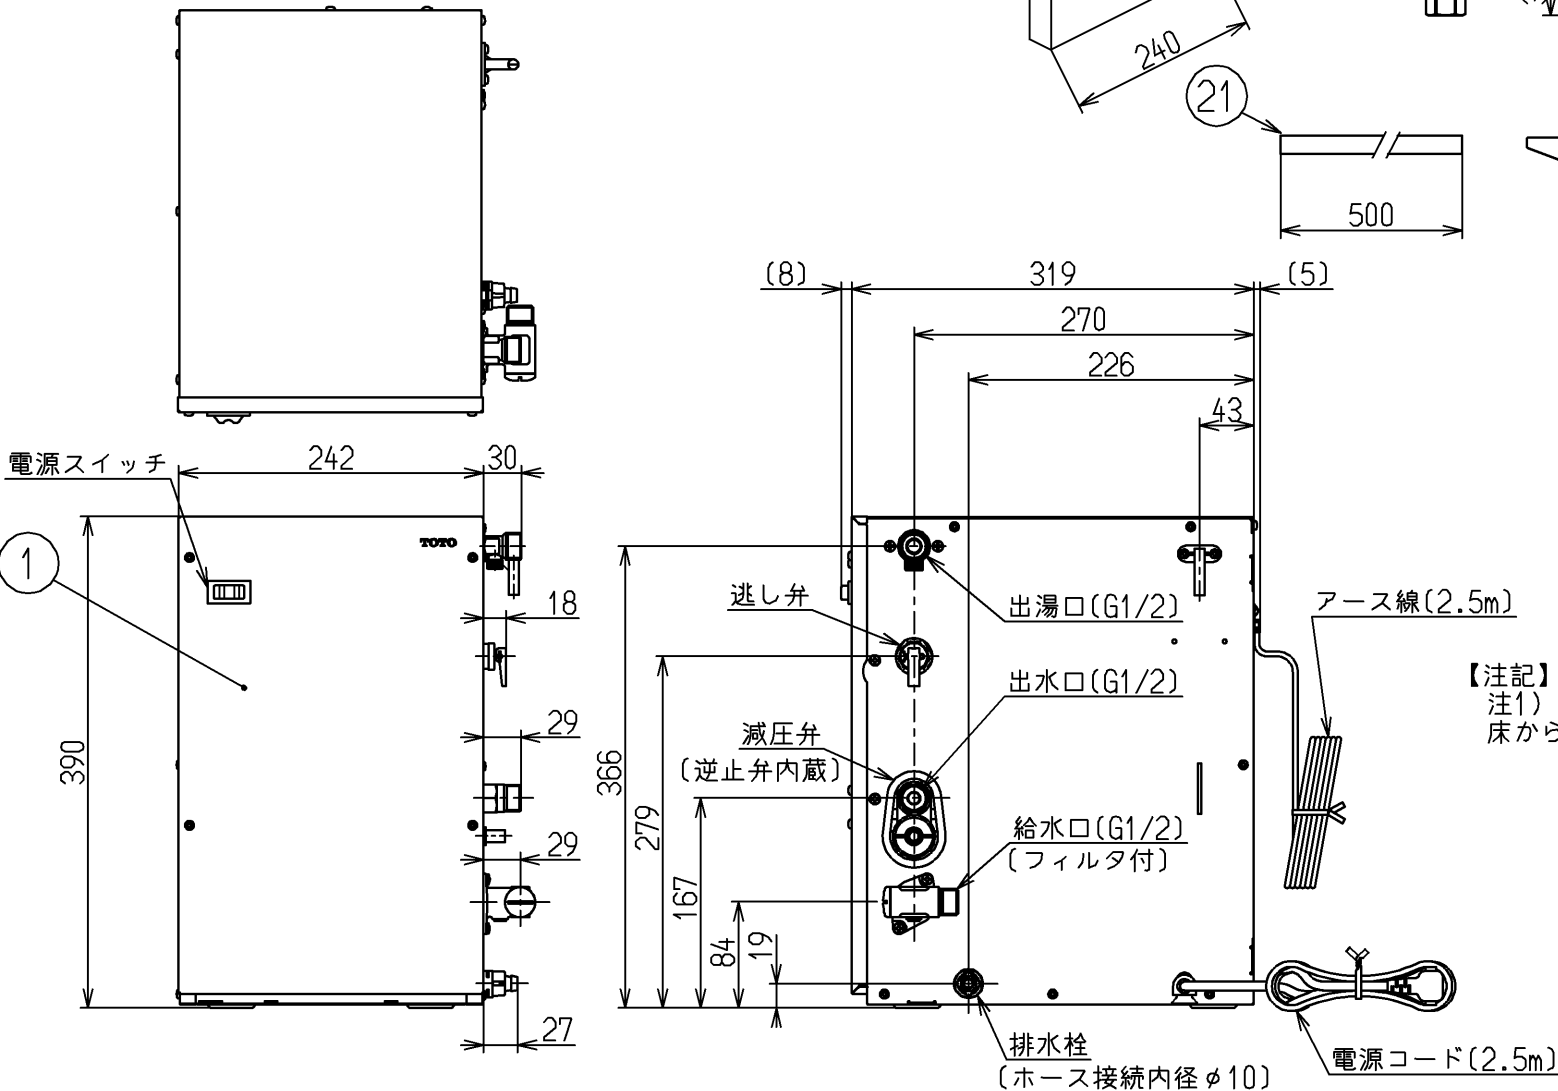

【注記】
注1) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		番号	名 称	数量	備 考
TOTO		単位		名称			
製図		検図		mm			
角 谷		平 間		尺 度			
備 考		大 井		23.01.23			
				1 : 6			
				図 番			
				RESK12A1R			