


■本体仕様

項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約12L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V/7A (11)
	定格消費電力 ※	600W
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	2.5m
外形寸法		242mm(幅)×319mm(奥行)×390mm(高さ)
質 量		約7kg (満水時約19kg)
水 圧	最低必要水圧 (流動時)	0.05MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約60℃
沸き上がり時間 (入水温15℃)		約1時間
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
減圧弁		0.080MPa
逃し弁	吹始め圧力	0.095MPa
	吹止り圧力	0.087MPa以上
接 続 口	給 水 □	G1/2 おねじ
	出 湯 □	G1/2 おねじ
	出 水 □	G1/2 おねじ
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰バイメタル)・温度ヒューズ

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

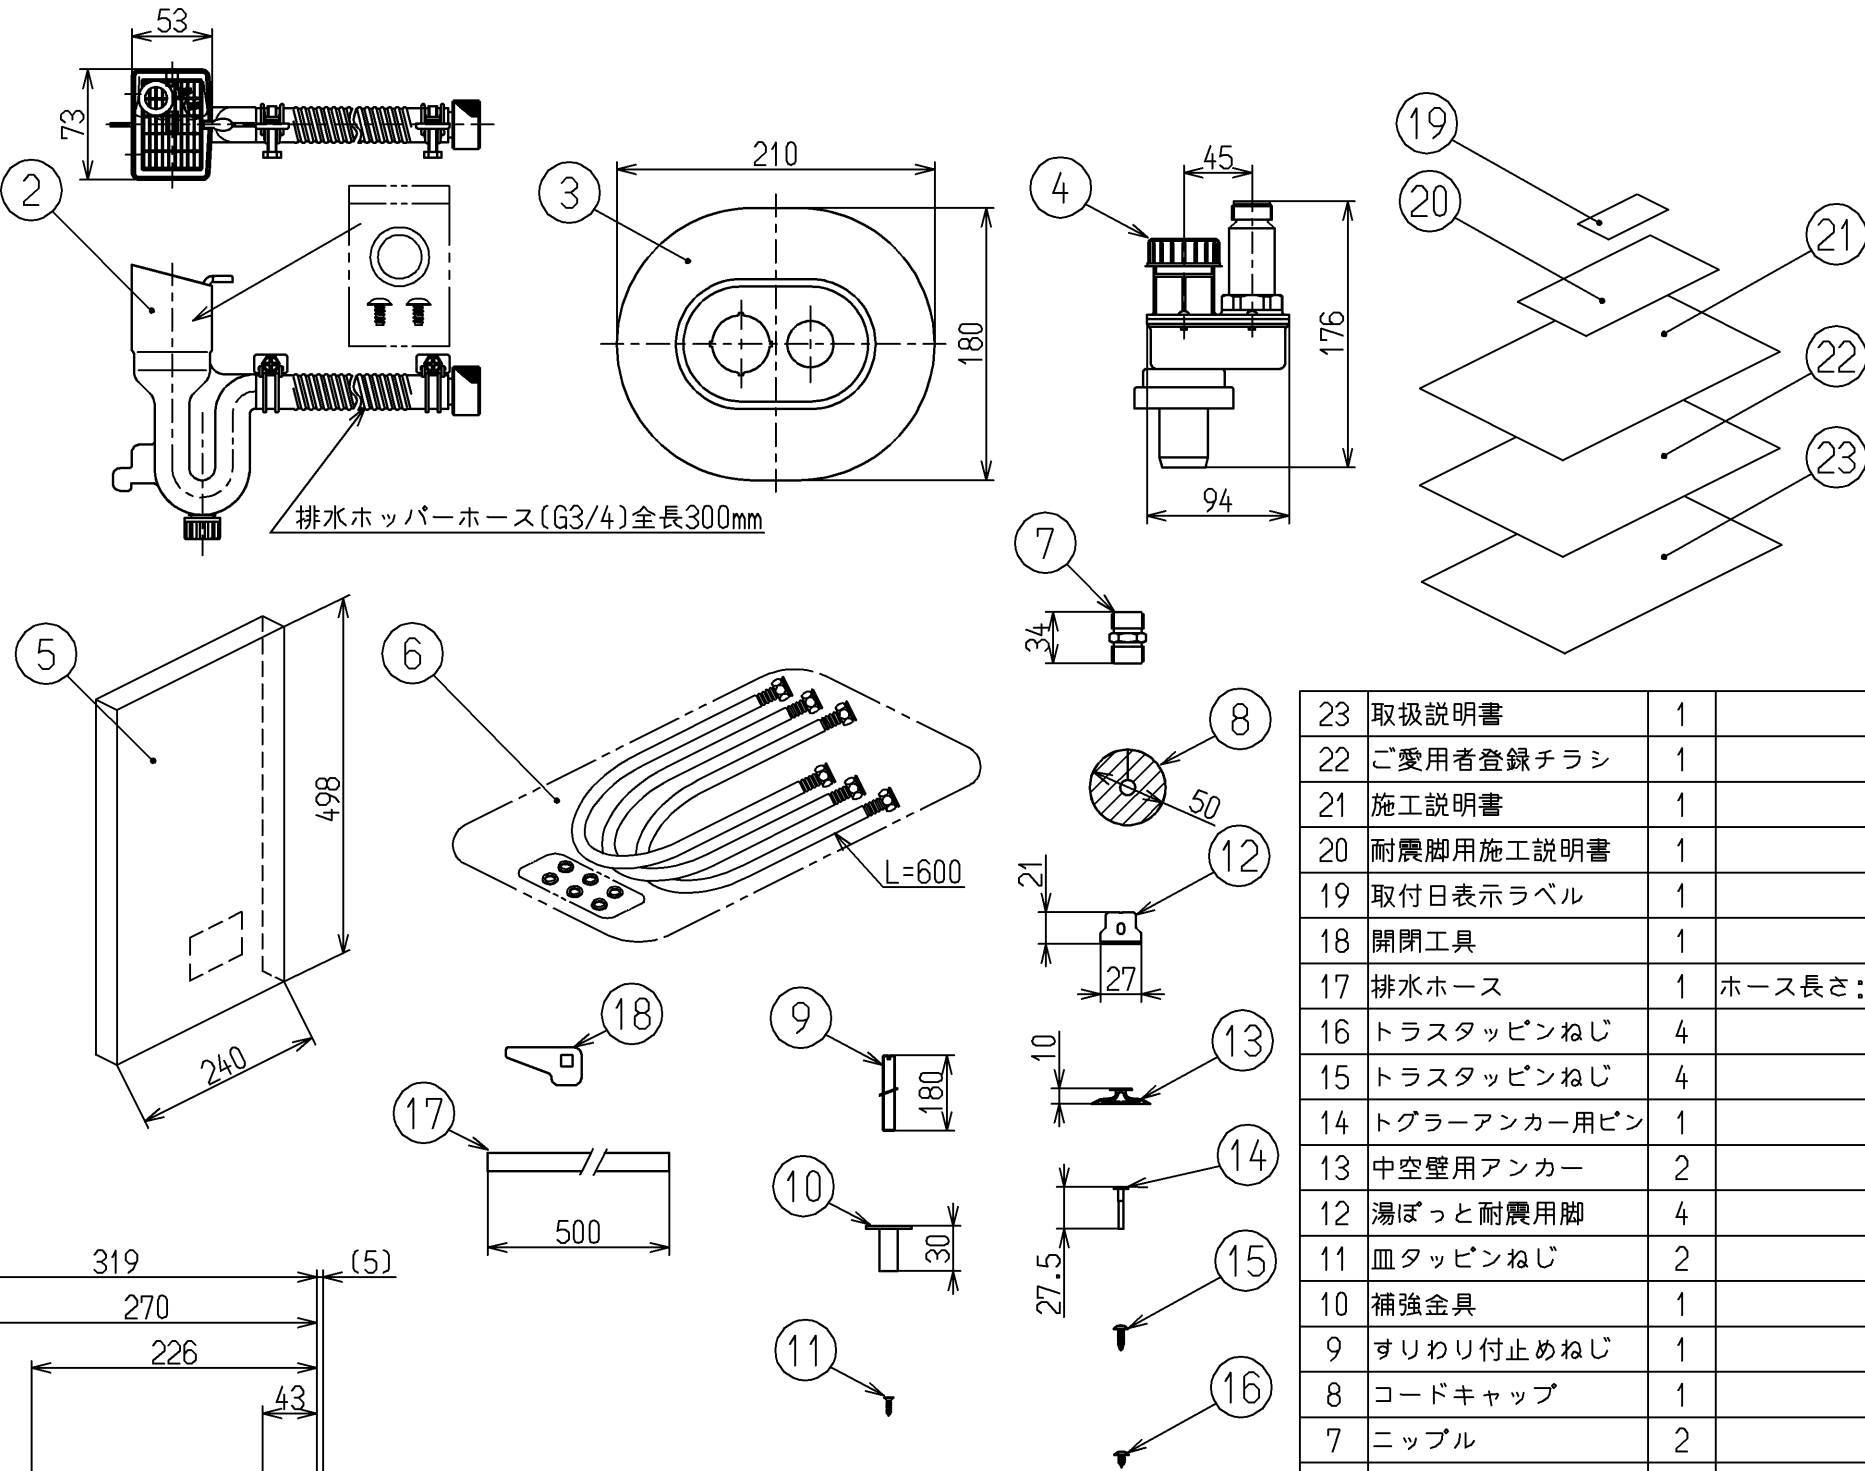

23	取扱説明書	1	
22	ご愛用者登録チラシ	1	
21	施工説明書	1	
20	耐震脚用施工説明書	1	
19	取付日表示ラベル	1	
18	開閉工具	1	
17	排水ホース	1	ホース長さ:500mm
16	トラスタッピンねじ	4	
15	トラスタッピンねじ	4	
14	トグラアンカー用ピン	1	
13	中空壁用アンカー	2	
12	湯ぱっと耐震用脚	4	
11	皿タッピンねじ	2	
10	補強金具	1	
9	すりわり付止めねじ	1	
8	コードキャップ	1	
7	ニップル	2	
6	連結管	3	パッキン付き
5	漏水誘導シート12SA	1	
4	ソケット	1	
3	排水蓋	1	
2	排水ホッパー組品	1	ホース長さ:300mm
1	電気温水器本体	1	

【注記】
注1) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		番号	名 称	数量	備 考
TOTO		単位 mm		名称 湯ぱっとキット (洗面化粧台後付け用先止め式)			
製図 角谷	検図 平間	日付 大井	尺度 23.01.23	1:6	図番		
備考					RESK12A2R		