



■本体仕様

項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約6L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V/7A (11)
	定格消費電力 ※	600W
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	2.5m
外形寸法		175mm(幅)×273mm(奥行)×390mm(高さ)
質 量		約6kg (満水時約11kg)
水 圧	最低必要水压 (流動時)	0.05MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度		約60℃
沸き上がり時間 (入水温15℃)		約30分
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
減圧弁		0.080MPa
逃し弁	吹始め圧力	0.095MPa
	吹止り圧力	0.087MPa以上
接 続 口	給 水 □	G1/2 おねじ
	出 湯 □	G1/2 おねじ
	出 水 □	G1/2 おねじ
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰バイメタル)・温度ヒューズ

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

【注記】

注1) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

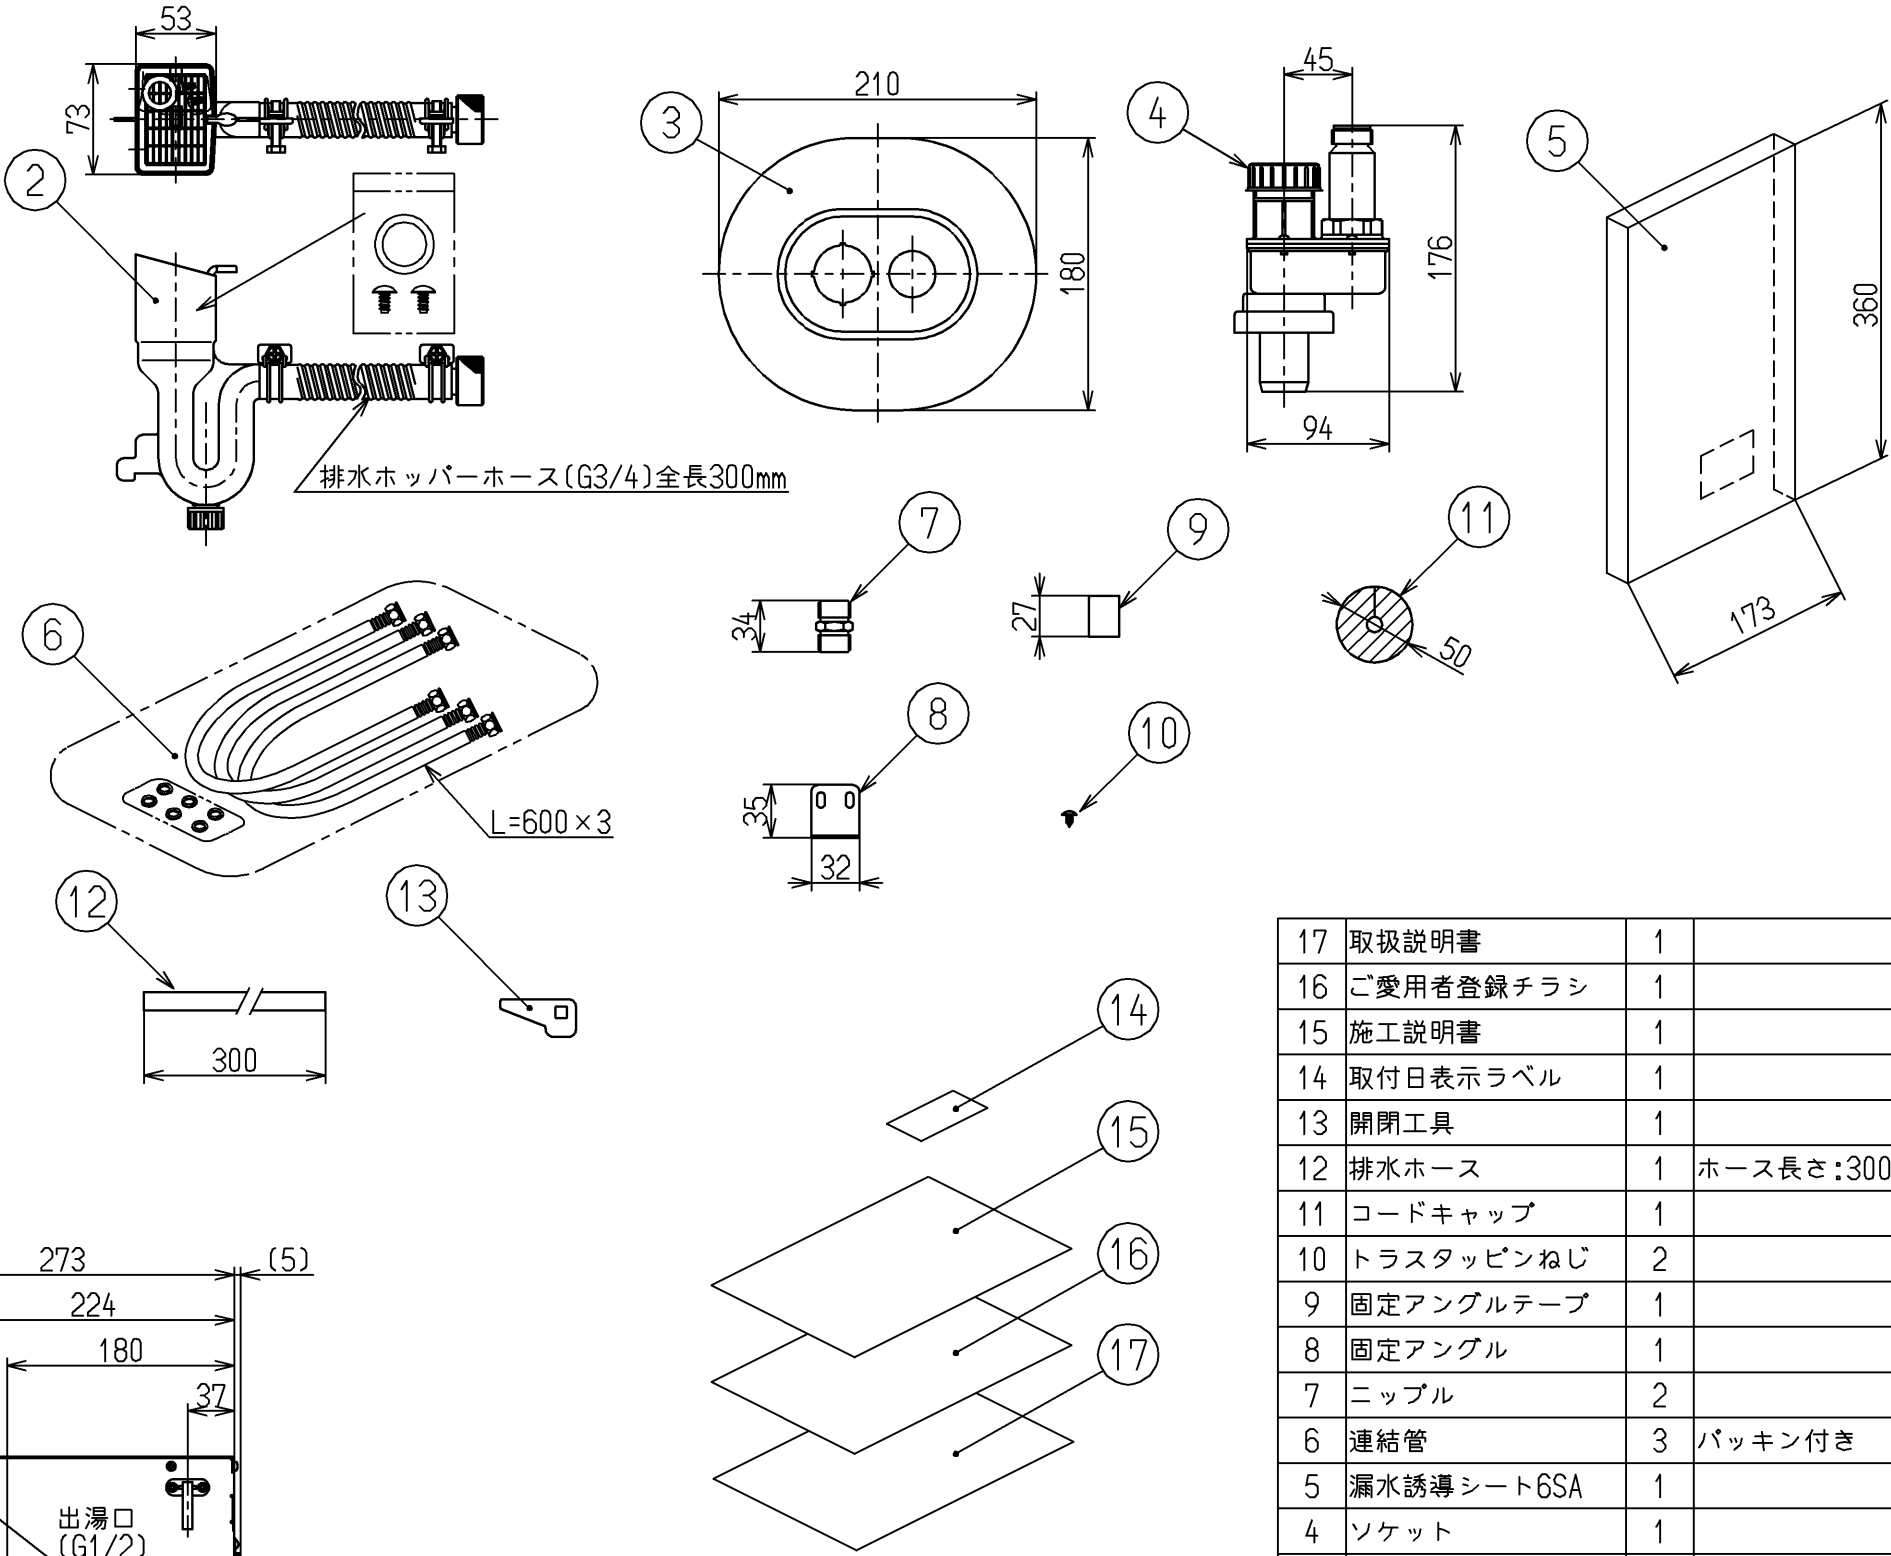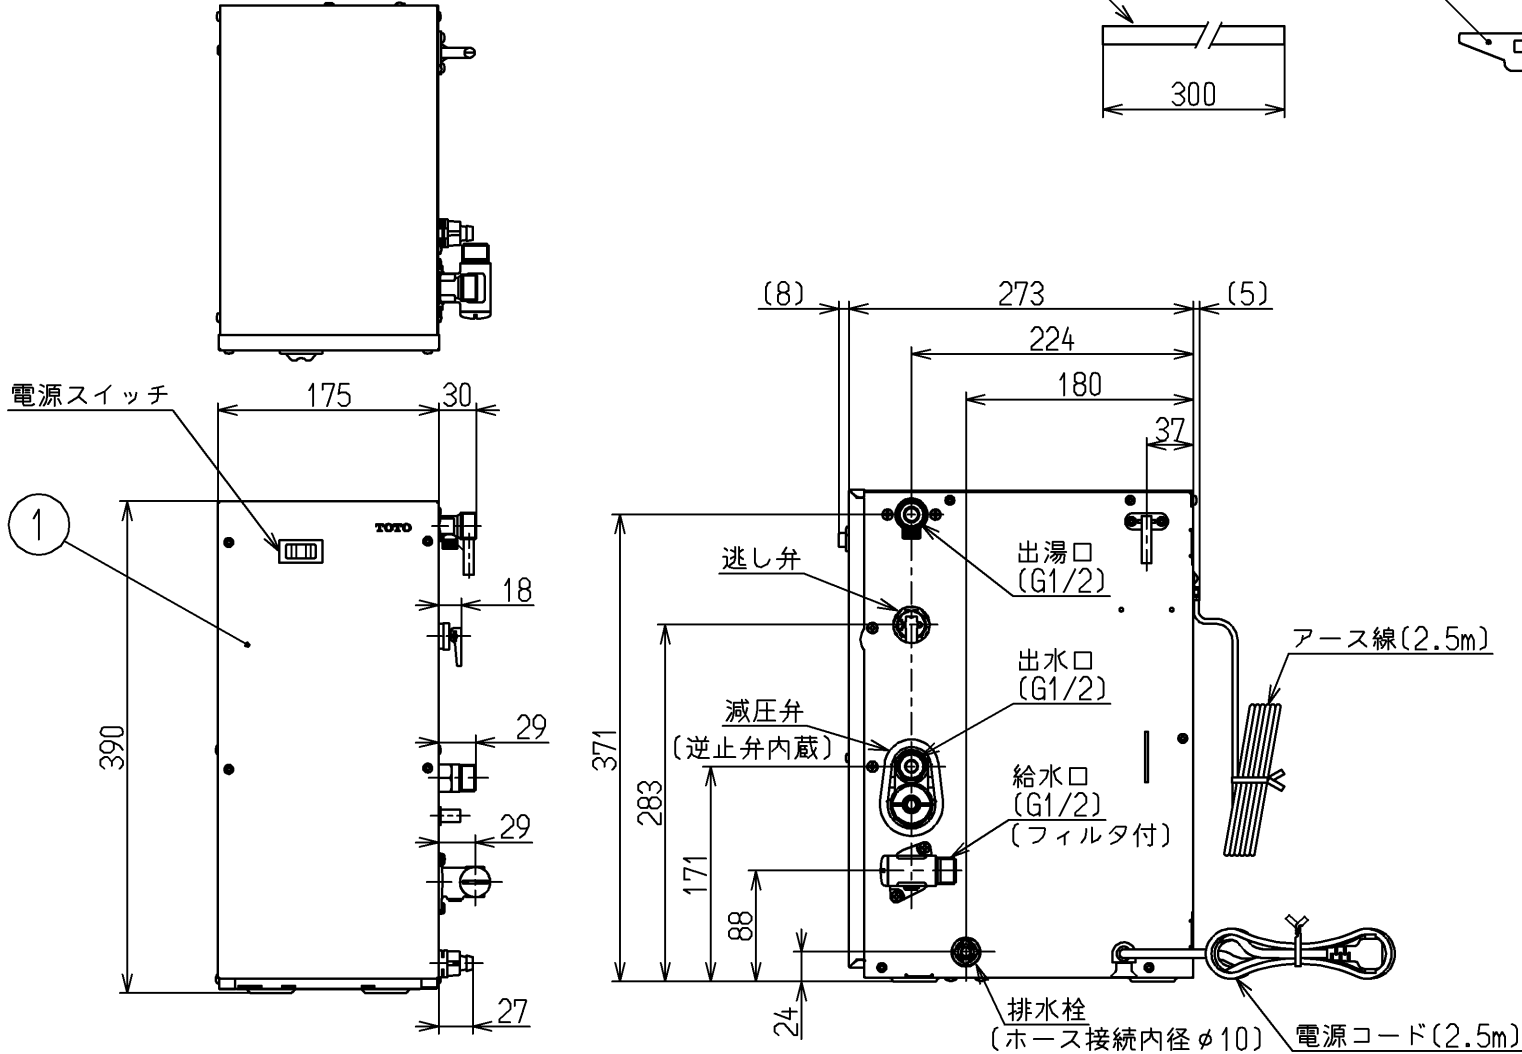

水道法適合品		電気用品安全法適合品		番号	名 称	数量	備 考
TOTO			単位 mm	名称 湯ぱっとキット (洗面化粧台後付け用先止め式)			
製図 山口	検図 平間 大井	日付 23.01.26	尺度 1 : 6				
備考				図番	RESK06A2R		