


単回使用ニトリル製手袋用ニトリル手袋(15.6 インチ (39.5 cm) のロングカフ)

- 二次感染に対する保護を強化する肘までカバーするロングカフ(15.6 インチ/ 395 mm)
- 化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮する快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材
- ずり落ちを防止する独自設計のカフ
- 安心してしっかりと握める粗面加工が施された掌部と指先
- 製品の保護を強化するため、ポリ袋入りで提供

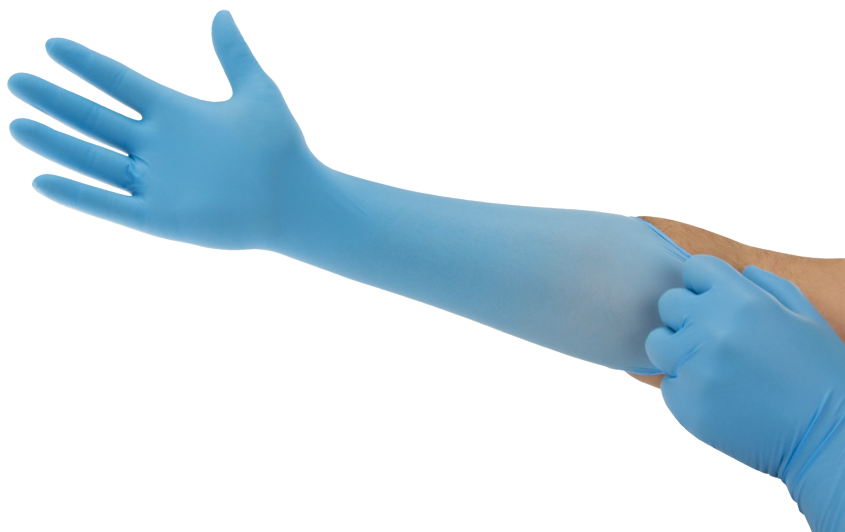

業界

- 食品加工
- ライフサイエンス

推奨用途

- 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化



技術データシート

製品情報

	93-243
素材	ニトリル
色	ブルー
手袋のデザイン	塩素処理, パウダーなし, シリコンフリー, 全面粗面加工
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 9001
規制	CE 0493, カテゴリー III, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, 食品の種類: ゴム, ISO 9001
梱包	100 gloves per polybag; 10 polybags per case; 1000 gloves per case
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	マレーシア
対象となる使用者のニーズ	高リスク作業用
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
静電防止	はい

物理的特性

	標準値		試験方法
全長(mm/インチ)	395 / 15.6		ASTM D3767,EN 420
水密性検査(検査レベル I)	合格品質基準(AQL) 1.5		ASTM D5151,EN 455-1
掌部の厚さ(mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
指部の厚さ(mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度(MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び(%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力(N)	≥ 6	≥ 6	

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
アンセル製品コード	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

ロシア

Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16