

NEW 穴あけ探査機

センタースキャナープラス *CenterScannerPlus* センタースキャナーコンパクト *CenterScannerCompact*

Laserliner

製造元：レーザーライナー（ドイツ）

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして
1993年に始動したLaserliner（レーザーライナー）。
ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。



センタースキャナープラスは壁や天井のコア抜き（穴あけ）時の貫通孔の中心位置や出入り口確認、
角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。
深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。金属・通電線探査機能も搭載。



壁や柱を間に送信機、受信機を穴あけポイントに配置。
位置確認LEDインジケーターの上下左右表示を確認しながら
中心位置を把握する。

対応素材：非金属材料（レンガ、コンクリート、スクリード、木材、
石膏繊維板、ガスコンクリート、セラミックおよび鋳物）

■ 用途

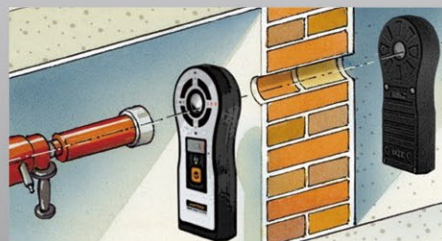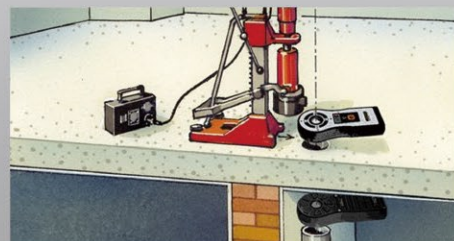

	センタースキャナープラス		NEW センタースキャナーコンパクト	
	受信機	送信機	受信機	送信機
ディスプレイ	3×7セグメント	-	3×7セグメント	-
測定可能深度	中心確認時：2~150cm 深度測定時：2~200cm	-	中心確認時：2~120cm 深度測定時：2~150cm	-
精度	測定深度の±3%	-	測定深度の±3%	-
電源	単4アルカリ乾電池×3個	単4アルカリ乾電池×3個	単4アルカリ乾電池×3個	単4アルカリ乾電池×3個
稼働時間	約20時間	約12時間	約20時間	約12時間
作動環境	-30°C~+40°C、湿度<80%RH、結露なきこと		-30°C~+40°C、湿度<80%RH、 結露なきこと、1500m未満	-20°C~+40°C、湿度<80%RH、 結露なきこと、1500m未満
保管環境	-20°C~+60°C、湿度<80%RH、結露なきこと		-20°C~+60°C、湿度<80%RH、結露なきこと	
サイズ	75×172×28mm	75×172×28mm	77×179×31mm	77×179×31mm
重量(電池含む)	210g	200g	507g	
付属品	キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書		キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書	
標準本体価格	¥180,000(税込¥198,000)		¥100,000(税込¥110,000)	