
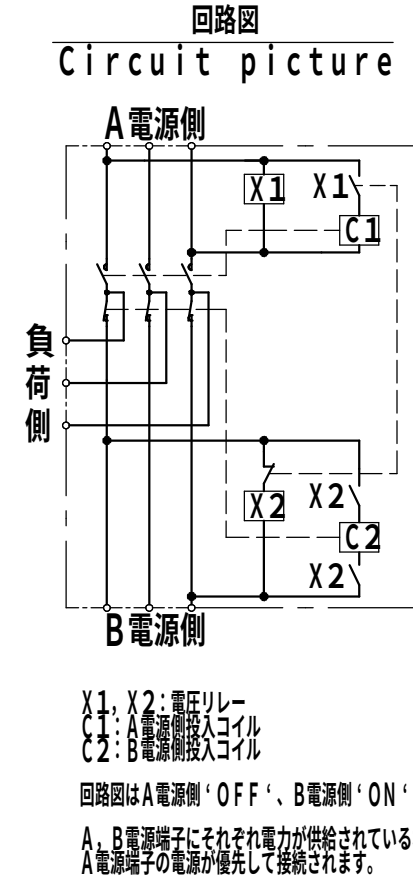
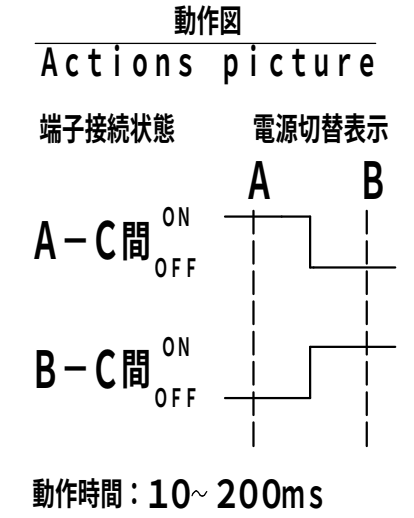
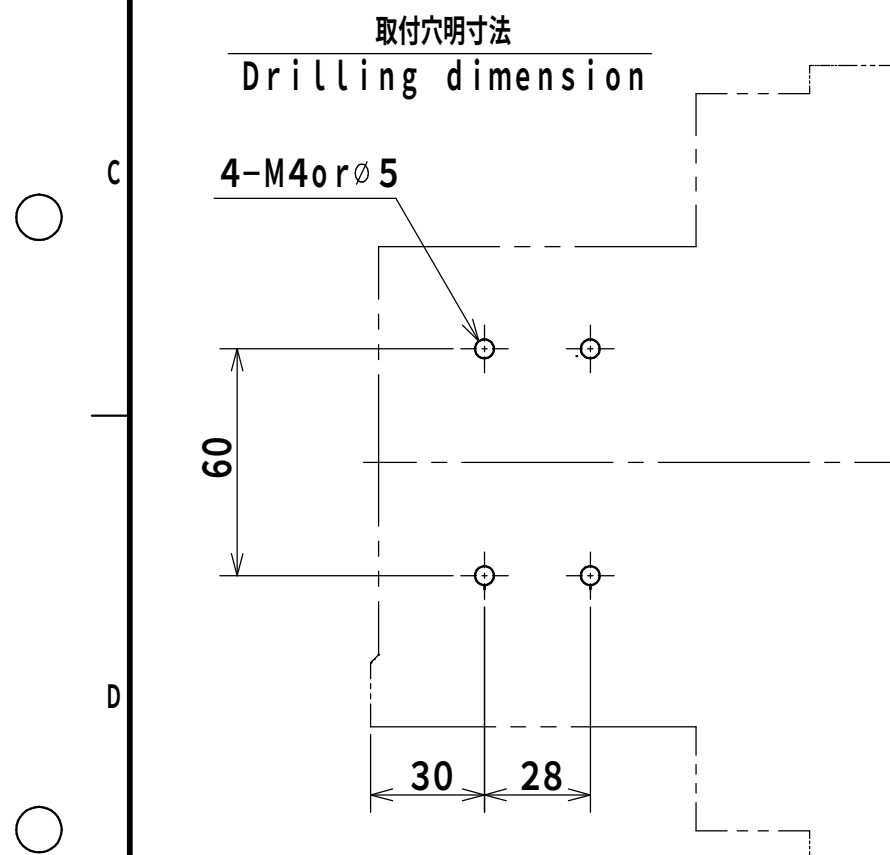


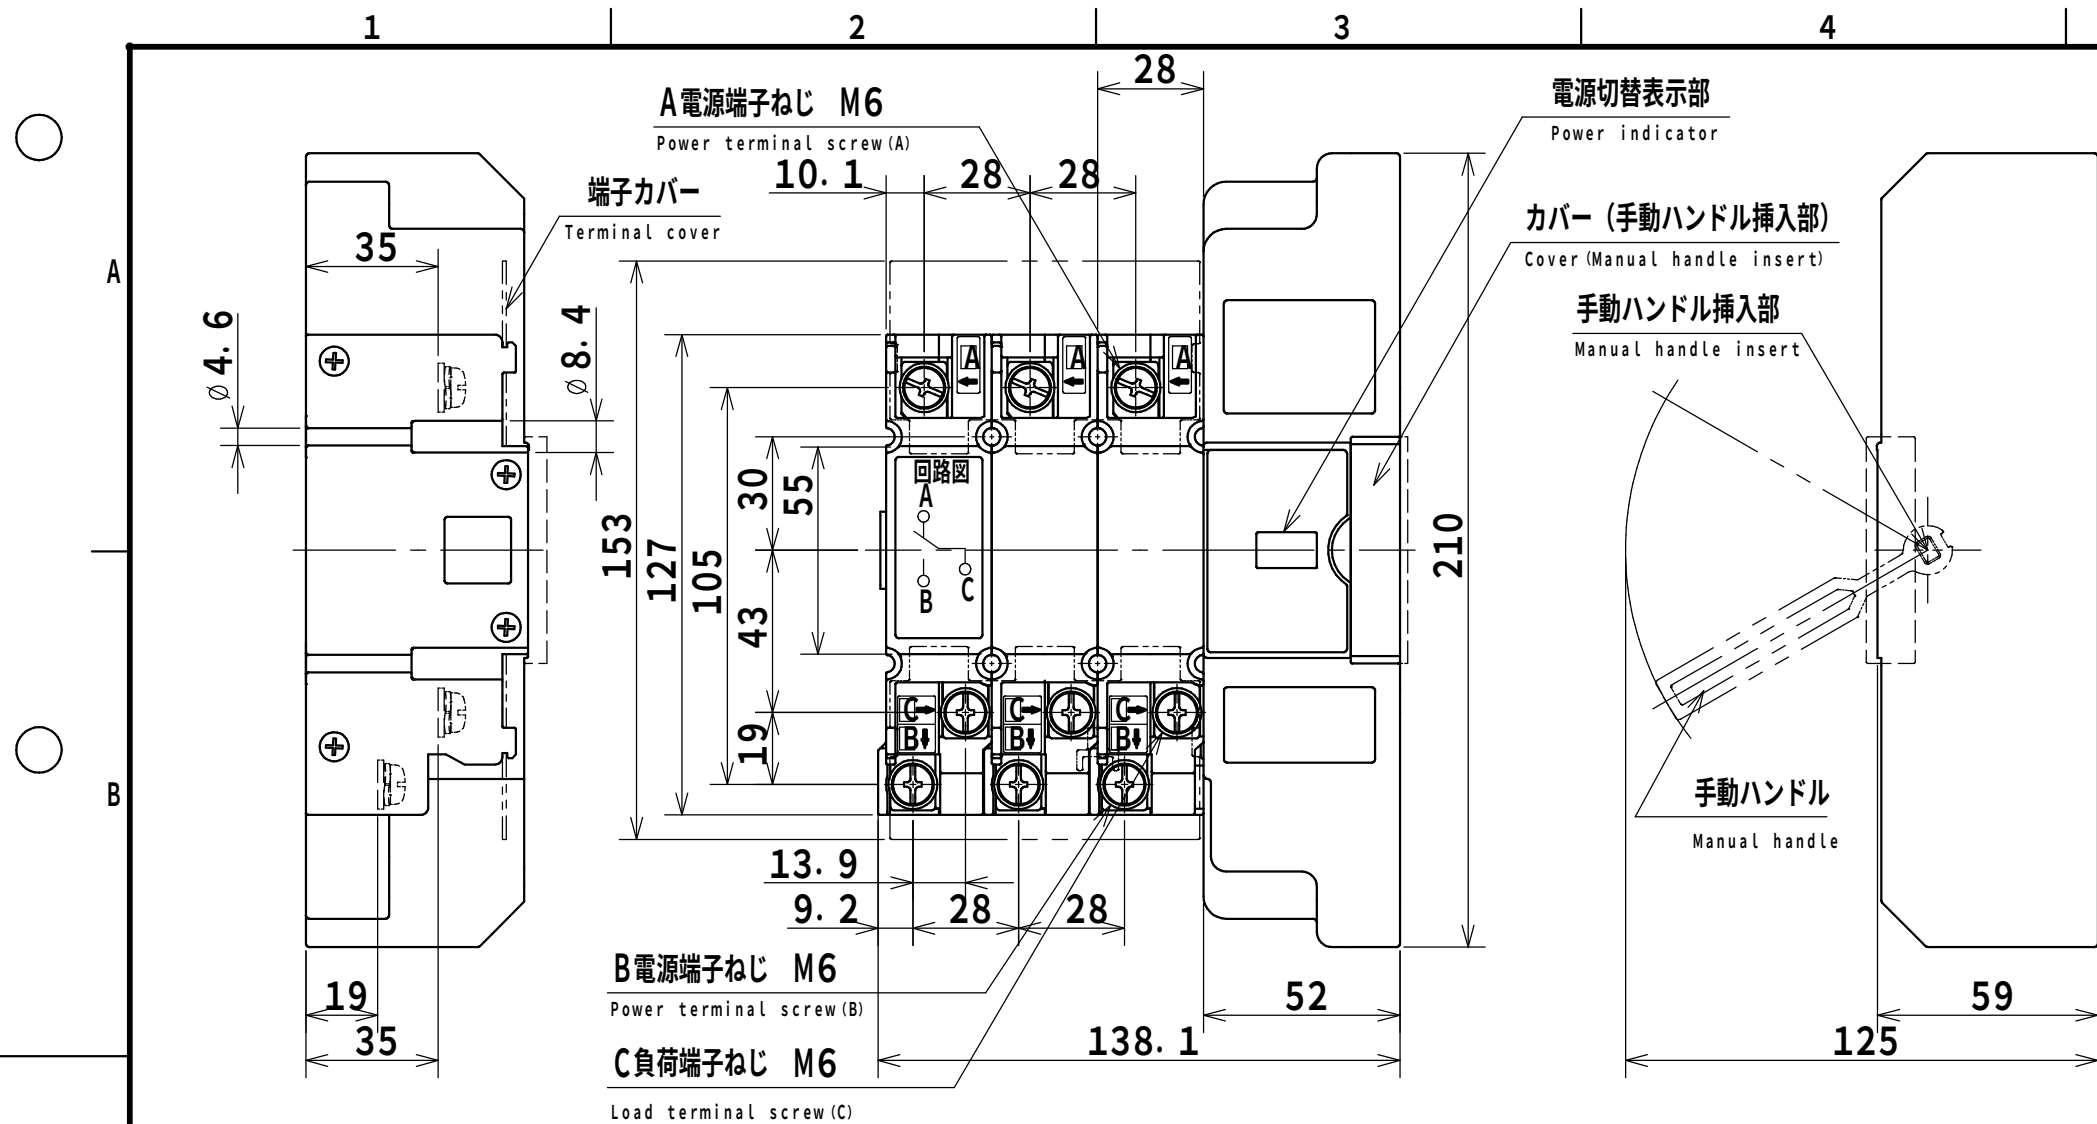

5		6			
仕様 Specifications					
型式 Type		DS33MC 3P 30A			
フレームサイズ AF Frame size		30			
保護機能 Application		-			
極数 No. of Poles		3			
定格絶縁電圧 V Rated insulation voltage		AC250			
定格使用電圧 V Rated voltage		AC200			
定格電流 A Rated current (AT40° C)		30			
連続責務 A Uninterrupted duty		30			
使用電流 A Rated operational current	V	-			
	V	-			
	V	-			
定格短時間電流 (1sec) kA Rated short-time withstand current		1			
定格協調短絡容量 kA Conditional short-circuit current		2.5			
端子構造 Terminal		圧着端子用 M6 For crimp-style Terminal			
適用電線 mm ² Wire size		max. 22			
適合圧着端子 Applicable clamp terminal		R2-6~CB22-6S			
規格 Standard		電気用品安全法 JIS C 8201-3 AC-22A※ (準拠) JEM1465 AC-31A※ (準拠)			
定格使用電圧変動許容範囲		85~110%			
単体質量 kg Weight		1.4			
標準付属品 Accessories		端子カバー Terminal cover 手動ハンドル Manual handle 丸木ねじ 3.8-40 Wood screw なべ小ねじ M4-35 Mounting screw			
備考 Remark		※ 開閉能力の分類 抵抗負荷と誘導負荷の混合負荷および過負荷の 開閉を含む頻繁な操作			
御納入先 Customer		----- 様			
日付 Date			数量 No. of order		
三角法 3rd angle projection		品名 Type	自動電源切替開閉器 Automatic Changeover Switch DS33MC 3P 30A		
縮尺 Scale	A3基準 1:2	図番 Drawing No.	-----		
製図 Drawn	伊藤 2025.01.28	検図 Checked	安村 2025.01.28	閲覧 Inspection	片岡 2025.01.28