




ST-H-CBS

CNC旋盤・内部給油用クーラントバイトスリーブ
For CNC lathe・internal coolant Coolant Bit Sleeves

CNC旋盤でのボーリングバーフラット部のクーラント漏れを解決! 全てのクーラントをロスなく刃先へ供給!

Prevents coolant leakage at boring bar flats on CNC lathes! All Coolant Is Supplied To The Cutting Edge Without Loss!

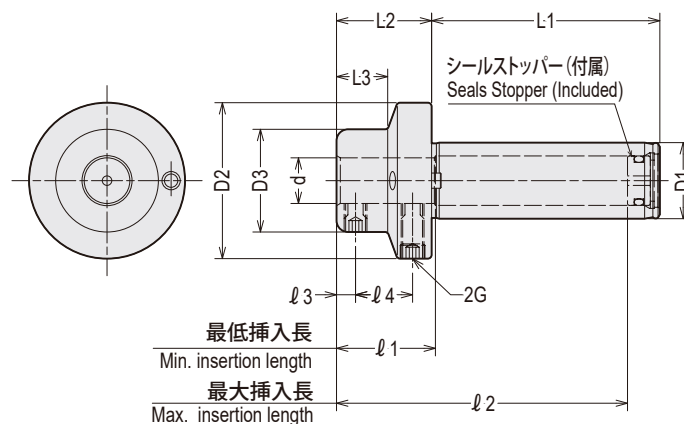

適合ホルダ型式 Matched Holder	商品コード Code	型式 Model	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	$\ell 1$	$\ell 2$	$\ell 3$	$\ell 4$	G
ST・M-PHC	0484 02006000	ST20H -CBS06R	6	20	41	27	60	25	13.5	26	76	5	15	M5
	0484 02008000	-CBS08R	8	20	41	27	60	25	13.5	26	76	5	15	M6
	0484 02010000	-CBS10R	10	20	41	27	60	25	13.5	26	76	5	15	M6
	0484 02012000	-CBS12R	12	20	41	27	60	25	13.5	26	76	5	15	M6
	0484 02016000	-CBS16R NEW	16	20	41	27	60	25	13.5	26	74	5	15	M6
HB-PHC	6674 03206000	ST32H -CBS06R	6	32	55	27	70	25	10.9	26	86	5	15	M5
	6674 03208000	-CBS08R	8	32	55	27	70	30	14.9	30	91	5	20	M6
	6674 03210000	-CBS10R	10	32	55	27	70	30	14.9	30	91	5	20	M6
	6674 03212000	-CBS12R	12	32	55	27	70	35	19.9	35	96	5	25	M6
	6674 03216000	-CBS16R	16	32	55	34	70	40	26.2	40	101	5	30	M6
	6674 03220000	-CBS20R	20	32	55	40	70	40	25.3	40	97	6	28	M8

ご注文例 Ordering Example

ST20H - CBS06R

シャンクサイズ
Shank size

内径サイズ
I.D. size

- 対応ホルダ : ST・M-PHC, HB-PHC
- 対応刃物 : ボーリングバー専用
- 許容クーラント圧 : 0.5~7MPa
- 刃物は必ず最低挿入長以上挿入してください。
最低挿入長を満たさない場合、シールストッパーが機能せずクーラントが漏れます。

- Supported holders : ST・M-PHC, HB-PHC
- Supported tool : Boring bar only
- Max. coolant pressure : 0.5~7MPa
- Cutters must be inserted at least the minimum insertion length.
- If the minimum insertion length is not met, the seal stopper will not function and coolant will leak.