

D アジャスタブルアダプタ ショートデザイン Adjustable Adapter Short Design




用途 Applications

ドリルおよび座ぐり加工用。
Drilling and spot-facing.

特長 Feature

1. TR ナット付、SSMA ナット付の 2 タイプ
があります。
 2. SSMA ナット付は、ドリリングチャック
併用でクイックチェンジ可能。
1. Both TR and SSMA nut types are
available in many sizes.
2. SSMA nut type is suitable for use with
drilling chuck.

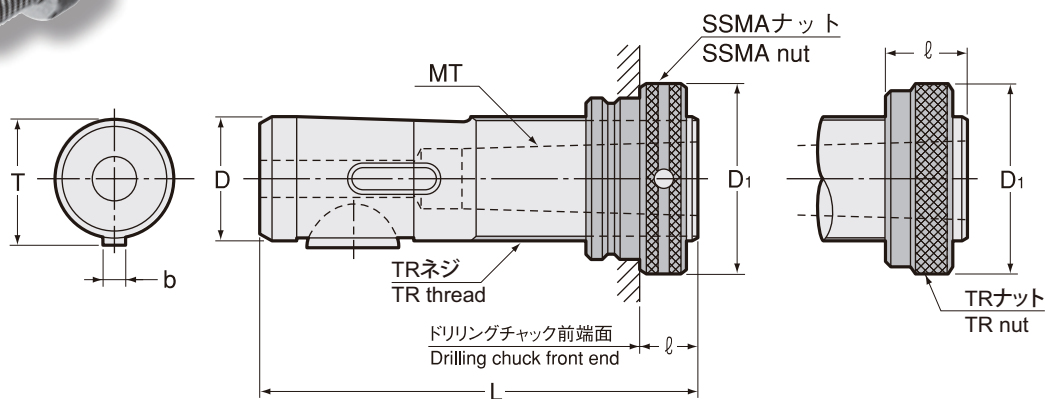

型式 Model			MT	D	D1 ± 0.2		L	b	T	kg		ℓ	
					SSMA	TR				SSMA	TR	SSMA	TR
D16	-1	/SSMA16 /TR16	1	16	26	25	85	5	17.1	0.10	0.09	9 ∼ 37	12 ∼ 38
D20	-1	/SSMA20 /TR20	1	20	33	32	88	5	21.1	0.19	0.18	9 ∼ 37	12 ∼ 38
D25	-1	/SSMA25	1	25	40	37	95	6	26.5	0.36	0.33	10 ∼ 40	12 ∼ 42
	-2	/TR25	2	25	40	37	95	6	26.5	0.29	0.25	10 ∼ 40	12 ∼ 42
D26	-1	/TR26	1	26	—	40	95	5	27.5	—	0.37	—	12 ∼ 42
	-2		2	26	—	40	95	5	27.5	—	0.29	—	12 ∼ 42
D28	-1	/SSMA28	1	28	42	40	95	6	29.5	0.45	0.42	10 ∼ 40	12 ∼ 42
	-2	/TR28	2	28	42	40	95	6	29.5	0.37	0.34	10 ∼ 40	12 ∼ 42
D32	-2	/SSMA32	2	32	47	45	118	8	33.5	0.65	0.63	10 ∼ 46	14 ∼ 48
	-3	/TR32	3	32	47	45	118	8	33.5	0.50	0.48	10 ∼ 46	14 ∼ 48
D35	-1	/TR35	1	35	—	50	118	6	36.5	—	0.88	—	14 ∼ 48
	-2		2	35	—	50	118	6	36.5	—	0.79	—	14 ∼ 48
	-3		3	35	—	50	118	6	36.5	—	0.64	—	14 ∼ 48
D36	-2	/SSMA36	2	36	54	50	118	8	37.5	0.88	0.83	10 ∼ 46	14 ∼ 48
	-3	/TR36	3	36	54	50	118	8	37.5	0.74	0.68	10 ∼ 46	14 ∼ 48
D48	-2	/SSMA48 /TR48	2	48	72	67	144	10	49.9	2.13	2.01	14 ∼ 61	18 ∼ 63
	-3		3	48	72	67	144	10	49.9	1.97	1.85	14 ∼ 61	18 ∼ 63
	-4		4	48	72	67	144	10	49.9	1.64	1.51	14 ∼ 61	18 ∼ 63
	-3-8		3	48	72	67	144	8	49.9	1.97	1.85	14 ∼ 61	18 ∼ 63
	-4-8		4	48	72	67	144	8	49.9	1.63	1.51	14 ∼ 61	18 ∼ 63

商品コード Code

D20-1/SSMA20 : 0610 00002011

D20-1/TR20 : 0610 05000201

型式により下線部の数字が変わります。

D48-3-8/SSMA48 の場合は、0610 00048381 になります。

ご注文例 Ordering Example

D 20 - 1 / SSMA20

D MT1 SSMA ナット
SSMA nut

アジャスタブルアダプタ Adjustable Adapter		SSMA	TR
型式 Model		型式 Model	型式 Model
D16	-1	SSMA16	TR16
D20	-1	SSMA20	TR20
D25	-1	SSMA25	TR25
D25	-2	SSMA25	TR25
D26	-1	—	TR26
D26	-2	—	TR26
D28	-1	SSMA28	TR28
D28	-2	SSMA28	TR28
D32	-2	SSMA32	TR32
D32	-3	SSMA32	TR32
D35	-1	—	TR35
D35	-2	—	TR35
D35	-3	—	TR35
D36	-2	SSMA36	TR36
D36	-3	SSMA36	TR36
D48	-2	SSMA48	TR48
D48	-3	SSMA48	TR48
D48	-4	SSMA48	TR48
D48	-3-8	SSMA48	TR48
D48	-4-8	SSMA48	TR48

- ・他メーカーの品物とセットで使用されますとトラブルの要因となる場合があります。
- ・ To avoid troubles, please do not use our products with another maker's products.

商品コード Code

D20-1 : 0611 00000201

SSMA20 : 0611 00100020

TR20 : 0611 05100020

型式により下線部の数字が変わります。
D48-3-8 の場合は、0610 00004838 になります。

スピンドル
寸法詳細

Dimension
for pindle

P.479

ご注文例 Ordering Example

SSMA 20 **TR 20**
サイズ サイズ
Size Size

Boost Master
 旋盤用 ツーリング
 Lathe Tooling
 BT
 WBT
 HSK-A/E/C
 UTS
 HSK-T
 C (Polygon)
 SPEEDIO
 ST
 アクセサリ
 Accessories
 専用機用 ツーリング
 Specialized Machine Tooling
 ツール プリセッター
 Tool Presetter
 ブッシュ
 Bush
 メントリ
 Chamfering

スチールホルダ
 Steel Holder

タッピングチャック
 Tapping Chuck

タップアダプタ
 Tap Adapter

ドリリングチャック
 Drilling Chuck

アジャスタブル
 Adjustable Adapter

ストレート
 Straight Drill Chuck

フローティング
 Floating Holder


F アジャスタブルアダプタ ロングデザイン Adjustable Adapter Long Design

用途 Applications

ドリルおよび座ぐり加工用。
Drilling and spot-facing.

特長 Feature

1. TR ナット付、SSMA ナット付の 2 タイプがあります。
 2. SSMA ナット付は、ドリリングチャック併用でクイックチェンジ可能。
1. Both TR and SSMA nut types are available in many sizes.
 2. SSMA nut type is suitable for use with drilling chuck.

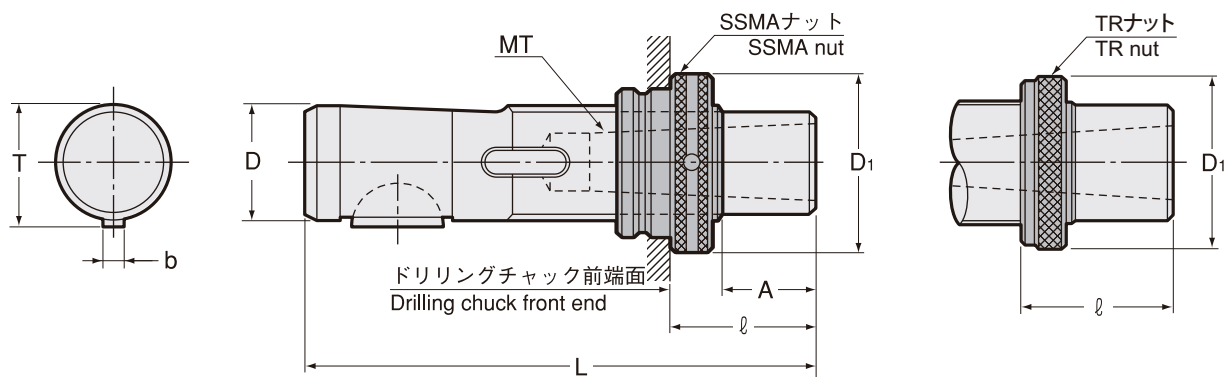

型式 Model		MT	A	D	D1 ± 0.2		L	b	T	kg	ℓ	
					SSMA	TR					SSMA	TR
F16-1	-25	1	25	16	26	25	110	5	17.1	0.13	34 ~ 62	37 ~ 63
	-50	1	50	16	26	25	135	5	17.1	0.16	59 ~ 87	62 ~ 88
	-75	1	75	16	26	25	160	5	17.1	0.19	84 ~ 112	87 ~ 113
	-100	1	100	16	26	25	185	5	17.1	0.22	109 ~ 137	112 ~ 138
F20-1	-25	1	25	20	33	32	113	5	21.1	0.24	34 ~ 62	37 ~ 63
	-50	1	50	20	33	32	138	5	21.1	0.28	59 ~ 87	62 ~ 88
	-75	1	75	20	33	32	163	5	21.1	0.33	84 ~ 112	87 ~ 113
	-100	1	100	20	33	32	188	5	21.1	0.38	109 ~ 137	112 ~ 138
F25-1	-25	1	25	25	40	37	120	6	26.5	0.44	35 ~ 65	37 ~ 67
	-50	1	50	25	40	37	145	6	26.5	0.52	60 ~ 90	62 ~ 92
	-75	1	75	25	40	37	170	6	26.5		85 ~ 115	87 ~ 117
	-100	1	100	25	40	37	195	6	26.5		110 ~ 140	112 ~ 142
F25-2	-25	2	25	25	40	37	120	6	26.5	0.37	35 ~ 65	37 ~ 67
	-50	2	50	25	40	37	145	6	26.5	0.41	60 ~ 90	62 ~ 92
	-75	2	75	25	40	37	170	6	26.5	0.52	85 ~ 115	87 ~ 117
	-100	2	100	25	40	37	195	6	26.5	0.6	110 ~ 140	112 ~ 142
F26-1	-25	1	25	26	—	40	120	5	27.5	0.45	—	37 ~ 67
	-50	1	50	26	—	40	145	5	27.5	0.54	—	62 ~ 92
	-75	1	75	26	—	40	170	5	27.5	0.62	—	87 ~ 117
	-100	1	100	26	—	40	195	5	27.5	0.7	—	112 ~ 142
F26-2	-25	2	25	26	—	40	120	5	27.5	0.38	—	37 ~ 67
	-50	2	50	26	—	40	145	5	27.5	0.46	—	62 ~ 92
	-75	2	75	26	—	40	170	5	27.5	0.54	—	87 ~ 117
	-100	2	100	26	—	40	195	5	27.5	0.62	—	112 ~ 142
F28-1	-25	1	25	28	42	40	120	6	29.5	0.55	35 ~ 65	37 ~ 67
	-50	1	50	28	42	40	145	6	29.5	0.65	60 ~ 90	62 ~ 92
	-75	1	75	28	42	40	170	6	29.5	0.74	85 ~ 115	87 ~ 117
	-100	1	100	28	42	40	195	6	29.5	0.84	110 ~ 140	112 ~ 142
F28-2	-25	2	25	28	42	40	120	6	29.5	0.47	35 ~ 65	37 ~ 67
	-50	2	50	28	42	40	145	6	29.5	0.57	60 ~ 90	62 ~ 92
	-75	2	75	28	42	40	170	6	29.5	0.66	85 ~ 115	87 ~ 117
	-100	2	100	28	42	40	195	6	29.5	0.73	110 ~ 140	112 ~ 142

	型式 Model	MT	A	D	D1 ± 0.2		L	b	T	kg	ℓ	
					SSMA	TR					SSMA	TR
F32-2	-30	2	30	32	47	45	148	8	33.5	0.83	40 ~ 76	44 ~ 78
	-60	2	60	32	47	45	178	8	33.5	0.98	70 ~ 106	74 ~ 108
	-90	2	90	32	47	45	208	8	33.5		100 ~ 136	104 ~ 138
	-120	2	120	32	47	45	238	8	33.5		130 ~ 166	134 ~ 168
F32-3	-30	3	30	32	47	45	148	8	33.5	0.67	40 ~ 66	44 ~ 78
	-60	3	60	32	47	45	178	8	33.5	0.81	70 ~ 106	74 ~ 108
	-90	3	90	32	47	45	208	8	33.5	0.97	100 ~ 136	104 ~ 138
	-120	3	120	32	47	45	238	8	33.5		130 ~ 166	134 ~ 168
F35-2	-30	2	30	35	—	50	148	6	36.5		—	44 ~ 78
	-60	2	60	35	—	50	178	6	36.5	1.18	—	74 ~ 108
	-90	2	90	35	—	50	208	6	36.5		—	104 ~ 138
	-120	2	120	35	—	50	238	6	36.5	1.56	—	134 ~ 168
F35-3	-30	3	30	35	—	50	148	6	36.5	0.83	—	44 ~ 78
	-60	3	60	35	—	50	178	6	36.5	1.03	—	74 ~ 108
	-90	3	90	35	—	50	208	6	36.5		—	104 ~ 138
	-120	3	120	35	—	50	238	6	36.5		—	134 ~ 168
F36-2	-30	2	30	36	54	50	148	8	37.5	1.1	40 ~ 66	44 ~ 78
	-60	2	60	36	54	50	178	8	37.5	1.3	70 ~ 106	74 ~ 108
	-90	2	90	36	54	50	208	8	37.5		100 ~ 136	104 ~ 138
	-120	2	120	36	54	50	238	8	37.5		130 ~ 166	134 ~ 168
F36-3	-30	3	30	36	54	50	148	8	37.5	0.94	40 ~ 66	44 ~ 78
	-60	3	60	36	54	50	178	8	37.5	1.1	70 ~ 106	74 ~ 108
	-90	3	90	36	54	50	208	8	37.5	1.34	100 ~ 136	104 ~ 138
	-120	3	120	36	54	50	238	8	37.5		130 ~ 166	134 ~ 168
F48-3	-40	3	40	48	72	67	184	10	49.9		54 ~ 101	58 ~ 103
	-80	3	80	48	72	67	224	10	49.9		94 ~ 141	98 ~ 143
	-120	3	120	48	72	67	264	10	49.9		134 ~ 181	138 ~ 183
	-160	3	160	48	72	67	304	10	49.9		174 ~ 221	178 ~ 223
F48-4	-40	4	40	48	72	67	184	10	49.9		54 ~ 101	58 ~ 103
	-80	4	80	48	72	67	224	10	49.9	2.53	94 ~ 141	98 ~ 143
	-120	4	120	48	72	67	264	10	49.9	3.02	134 ~ 181	138 ~ 183
	-160	4	160	48	72	67	304	10	49.9		174 ~ 221	178 ~ 223
F48-3	-40-8	3	40	48	72	67	184	8	49.9	2.37	54 ~ 101	58 ~ 103
	-80-8	3	80	48	72	67	224	8	49.9		94 ~ 141	98 ~ 143
	-120-8	3	120	48	72	67	264	8	49.9		134 ~ 181	138 ~ 183
	-160-8	3	160	48	72	67	304	8	49.9		174 ~ 221	178 ~ 223
F48-4	-40-8	4	40	48	72	67	184	8	49.9	2.02	54 ~ 101	58 ~ 103
	-80-8	4	80	48	72	67	224	8	49.9	2.52	94 ~ 141	98 ~ 143
	-120-8	4	120	48	72	67	264	8	49.9		134 ~ 181	138 ~ 183
	-160-8	4	160	48	72	67	304	8	49.9		174 ~ 221	178 ~ 223

- ・ 他メーカーの品物とセットで使用されますとトラブルの要因となる場合があります。
- ・ To avoid troubles, please do not use our products with another maker's products.

商品コード Code

F20-1-50/SSMA20 : 0610 01120150 SSMA20 : 0611 00100020 F20-1-50 : 0611 01020150

F20-1-50/TR20 : 0610 05020150 TR20 : 0611 05100020

型式により下線部の数字が変わります。

ご注文例 Ordering Example

F 20 - 1 - 50 / SSMA20
D MT1 A SSMA ナット
SSMA nut


スピンドル 寸法詳細

Dimension
for pindle


P.479

N アジャスタブルアダプタ Adjustable Adapter

N Series

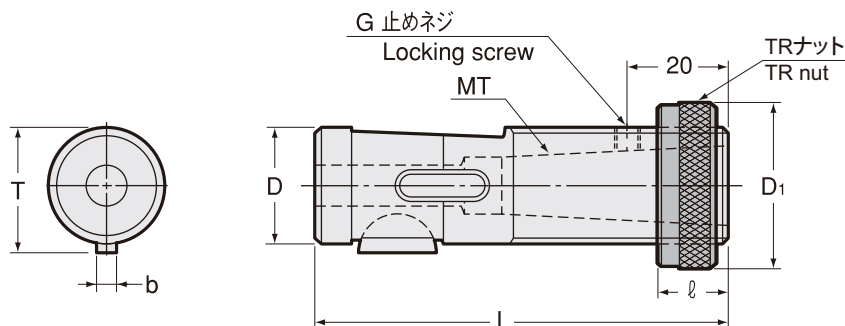

商品コード Code	型式 Model	MT	D	D1 ± 0.2	L	b	T $0 -0.2$	ℓ	G	kg
0610 02111611	N -1161 /TR16N	1	16	25	85	4	17.5	12 ~ 37	M5 P=0.8	0.09
0610 02112011	N -1201 /TR20N	1	20	32	85	5	22	12 ~ 37	M5 P=0.8	0.18
0610 02112411	N -1241 /TR24N	1	24	37	85	5	26	12 ~ 37	M5 P=0.8	0.27
0610 02112611	N -1261 /TR26N	1	26	40	96	7	28.6	12 ~ 43	M6 P=1.0	0.37
0610 02112621	-1262 /TR26N	2	26	40	96	7	28.6	12 ~ 43	M6 P=1.0	0.30
0610 02113021	N -1302 /TR30N	2	30	45	100	7	32.6	14 ~ 46	M6 P=1.0	0.47
0610 02113621	N -1362 /TR36N	2	36	50	118	10	39.2	14 ~ 54	M6 P=1.0	0.84
0610 02113631	-1363 /TR36N	3	36	50	118	10	39.2	14 ~ 54	M6 P=1.0	0.69
0610 02114831	N -1483 /TR48N	3	48	67	142	12	51.2	18 ~ 64	M6 P=1.0	1.82
0610 02114841	-1484 /TR48N	4	48	67	142	12	51.2	18 ~ 64	M6 P=1.0	1.49

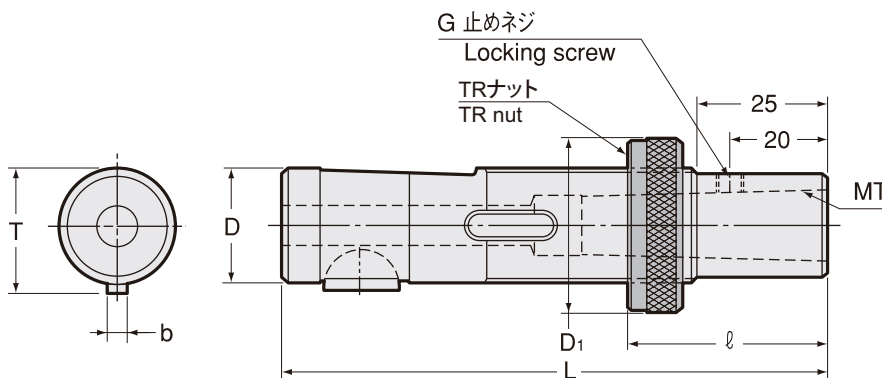

商品コード Code	型式 Model	MT	D	D1 ± 0.2	L	b	T $0 -0.2$	ℓ	G	kg
0610 02121611	N -2161 /TR16N	1	16	25	110	4	17.5	38 ~ 62	M5 P=0.8	0.12
0610 02122011	N -2201 /TR20N	1	20	32	110	5	22	38 ~ 62	M5 P=0.8	0.21
0610 02122411	N -2241 /TR24N	1	24	37	110	5	26	38 ~ 62	M5 P=0.8	0.33
0610 02122611	N -2261 /TR26N	1	26	40	121	7	28.6	38 ~ 68	M6 P=1.0	
0610 02122621	-2262 /TR26N	2	26	40	121	7	28.6	38 ~ 68	M6 P=1.0	0.37
0610 02123021	N -2302 /TR30N	2	30	45	125	7	32.6	40 ~ 71	M6 P=1.0	0.57
0610 02123621	N -2362 /TR36N	2	36	50	143	10	39.2	40 ~ 79	M6 P=1.0	0.99
0610 02123631	-2363 /TR36N	3	36	50	143	10	39.2	40 ~ 79	M6 P=1.0	0.84
0610 02124831	N -2483 /TR48N	3	48	67	167	12	51.2	44 ~ 89	M6 P=1.0	
0610 02124841	-2484 /TR48N	4	48	67	167	12	51.2	44 ~ 89	M6 P=1.0	1.78

ご注文例 Ordering Example

N-2161 / TR16N
TR ナット
TR nut