

KDP キャップ Nut

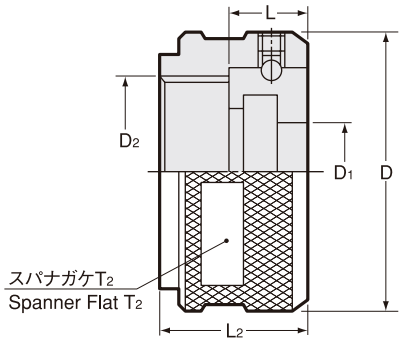

商品コード Code	型式 Model	コレット Collet	D	D1	D2	L	L2	T2
0070 00001916	**KDP-1916**	EDC- d 19	26	10	M19 P=1	6.7	14	24
0070 00002422	**KDP-2422**	EDC- d 24	32	12.5	M24 P=1	7.2	15	30
0070 00002825	**KDP-2825**	EDC- d 28	36	16.5	M28 P=1	7.5	15	33
0070 00003632	**KDP-3632**	EDC- d 36	46	23	M36 P=1	10.0	18.5	42

コレットとキャップの着脱
Collet insertion and removal


1



セット方法
KDP キャップの爪を EDC コレットのミゾへ確実に入れてからシャンクにセットしてください。

To insert
Place EDC collet into threaded end of KDP nut. Press down on rear of the collet to "clip" the collet into the nut.


2



はずし方
KDP キャップをつかみ、EDC コレットを横へ押しながら回転させてください。

To remove
While holding KDP nut firmly in one hand grasp EDC collet in the other while pushing sideways.


コレット・キャップ組付寸法
Dimension for Collet and Nut

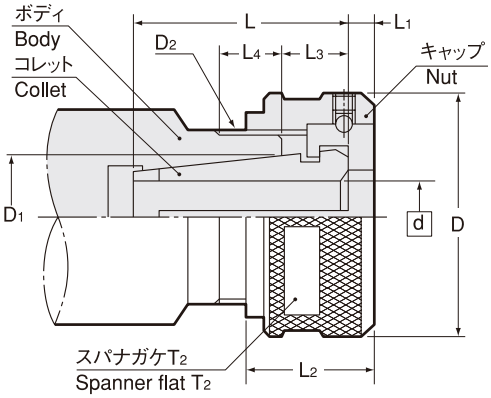

コレット Collet	キャップ Nut	スパナ Spanner	d	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4 MIN	T2
EDC - d 19	KDP-1916	S-1L	2.8～ 9	26	13.73	M19 P=1	(25)	2.5	14	3.5 ～ 7.0	8	24
EDC - d 24	KDP-2422	S-3L	2.8~12	32	18.59	M24 P=1	(30)	3.0	15	3.5 ～ 7.0	8	30
EDC - d 28	KDP-2825	S-4L	3.9~16	36	22.3	M28 P=1	(40)	3.0	15	4.0 ～ 7.5	8	33
EDC - d 36	KDP-3632	S-5L	3.9~22	46	30.6	M36 P=1	(45)	4.3	18.5	5.5 ～ 9.0	10	42

L 寸法はコレットサイズにより異なる場合があります。
L dimension varies from size to size.

ボディ設計寸法
Dimension for body

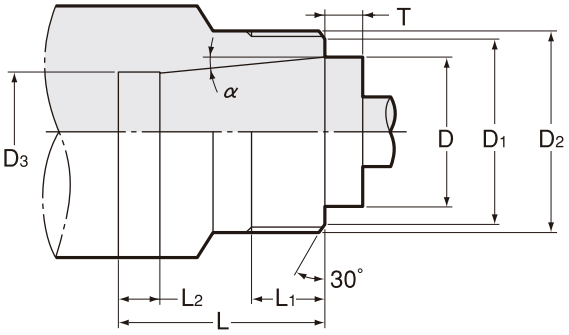

コレット Collet	キャップ Nut	D	T ±0.1	D1	D2	D3	L	L1 MIN	(L2)	α
EDC - d 19	KDP-1916	13.73	4.24	18	M19 P=1	(10.8)	21	8	(6.0)	5° 59'
EDC - d 24	KDP-2422	18.59	4.19	23	M24 P=1	(14.8)	26	8	(6.6)	5° 59'
EDC - d 28	KDP-2825	22.3	4.52	27	M28 P=1	(18.5)	35.5	8	(10)	5° 59'
EDC - d 36	KDP-3632	30.6	5	35	M36 P=1	(24.8)	39	10	(10)	5° 59'

D3、L2 寸法は参考値です。必要に応じて変更してください。
α のテーパゲージについては、お問い合わせください。
D3 and L2 are for reference only and can be changed to your designing.
Contact NT TOOL for taper gauge.