| 番号 | 訂正事項 | 年月日 | 訂正 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 新規 | 06.06.07 | 大野 | 西本 |
| | | | | |

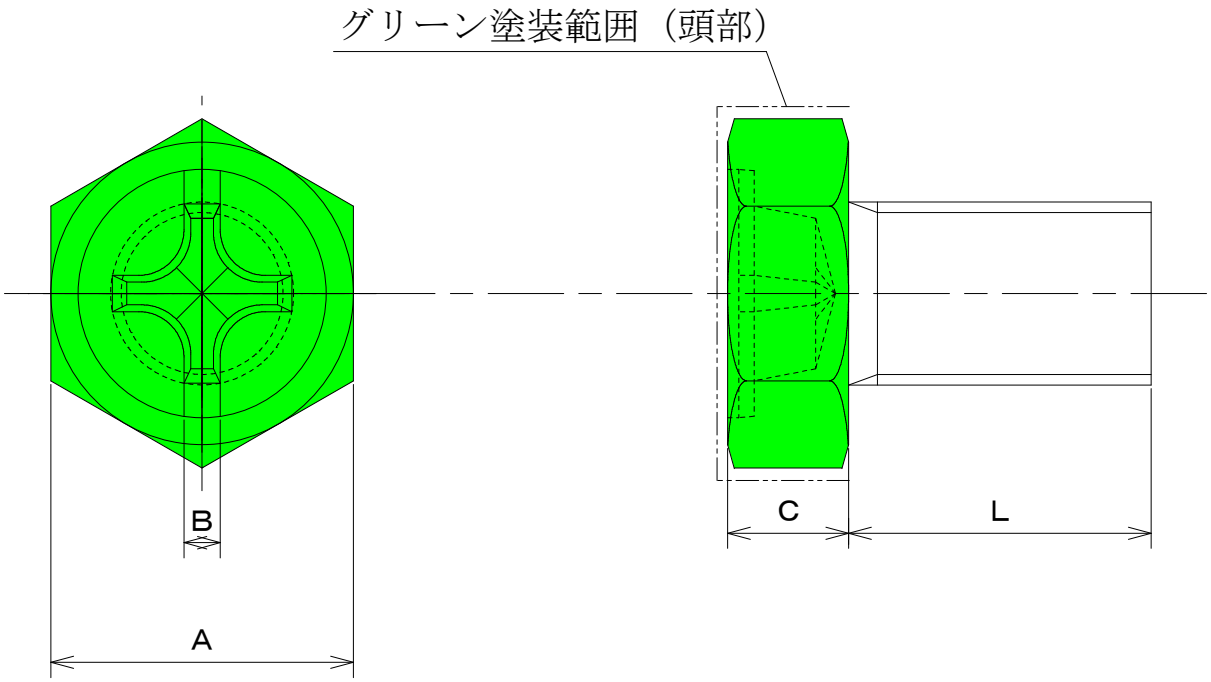


(特注品)

| 型番 | ネジ径 | A | B | C | L |
|---|---|---|---|---|---|
| BG-5-Ro | M5 | 8 | 1.2 | 3.5 | 8 |
| BG-6-Ro | M6 | 10 | 1.2 | 4.0 | 10 |
| BG-8-Ro | M8 | 13 | 1.4 | 5.5 | 10 |
| BG-10-Ro | M10 | 17 | 2.0 | 7.0 | 12 |
| BGC-5-Ro | M5 | 8 | 1.2 | 3.5 | 15 |
| BGC-6-Ro | M6 | 10 | 1.2 | 4.0 | 15 |
| BGC-8-Ro | M8 | 13 | 1.4 | 5.5 | 15 |
| BGC-10-Ro | M10 | 17 | 2.0 | 7.0 | 16 |

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

| 承認 | 検図 | 作図 | 尺度 | 品名；型番 | 図番 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀田 | 西本 | 大野 | / | グリーンボルト<br>ＢＧ－５～－１０<br>ＢＧＣ－５～－１０　Ｒｏ | KR2-18201 | | |
| | | | 三角法 | | | 表面処理 | グリーン焼付塗装（頭部のみ） |
| | | | | | | 材質 | 黄銅　Ｃ２７００Ｗ |

株式会社　カメダデンキ