
番	号		訂	正	事	項	年月日	訂	正	審	査
(1		新	規				11. 11. 08	大	野	小力	、保

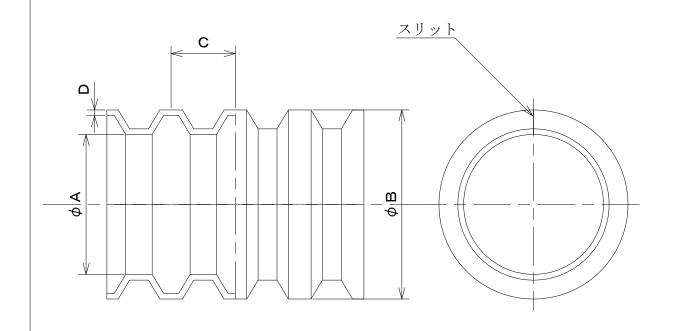

(単位 mm)

				· 1 1== /			
番	内径	外径	ピッチ	肉厚	販売単位		
耐熱品	φ A	φВ	С	D	(m)		
KCT-N05	5.3	7.5	2.3	0.2	50		
KCT-N07	7.4	10.2	2.7	0.25	50		
KCT-N10	10.7	14. 1	2.7	0.25	50		
KCT-N13	13. 2	17.5	3. 5	0.25	25		
KCT-N15	15. 3	19.5	3.6	0.25	25		
KCT-N19	19. 5	23.7	3.6	0.25	25		
KCT-N22	22.3	27. 1	4. 3	0.30	20		
KCT-N25	25. 2	30.0	4. 3	0.35	20		
KCT-N28	28. 4	33.8	4. 4	0.35	20		
KCT-N32	32. 7	38.0	4. 4	0.35	10		
	耐熱品 KCT-N05 KCT-N10 KCT-N13 KCT-N15 KCT-N19 KCT-N22 KCT-N25 KCT-N28	耐熱品	耐熱品 φ A φ B KCT-N05 5.3 7.5 KCT-N07 7.4 10.2 KCT-N10 10.7 14.1 KCT-N13 13.2 17.5 KCT-N15 15.3 19.5 KCT-N19 19.5 23.7 KCT-N22 22.3 27.1 KCT-N25 25.2 30.0 KCT-N28 28.4 33.8	耐熱品	耐熱品		

肉厚の許容差は±0.10とする。

	KCT-N・・・ダークグレー
E	KCT・・・黒
十十	KCT-N・・ナイロン
1/1/1 頁	KCT・・・ポリプロピレン

承 認	検 図	作図	尺度	品 名	; 型 番	図 番
亀田田	小久保	大野	/ 三角法		ューブ スリット入り Cー(N)□□	KR3-47030