
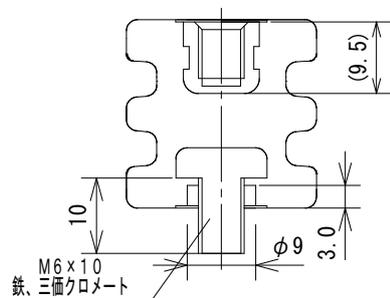
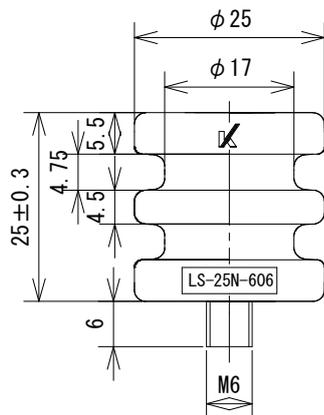


番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
1	ボルト部分の溝仕様追加の為	05.08.23	大野	西本
2	インサートナットの材質変更の為	06.01.11	大野	西本
3	弊社型番変更の為。 図番変更	06.05.12	大野	西本
4	外觀の形状変更の為	11.10.19	大野	村井
5	PPの材質仕様変更の為	14.06.27	大野	村井
6	PPの材料変更の為	17.11.20	大野	柳(義)
7	R o H S 適用除外項目の追記。	23.11.10	大野	上野



注；指示なきRはR 1とする。  
注；刻印は凸0.3mmとする。  
注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

取り付けボルト	SS-41 M6 三価クロメート
インサートナット	黄銅のカドミレス M6 有効深さ7.5mm
(R o H S 適用除外項目)	銅合金中の4wt%以下の鉛「6(C)」
本体材質	ノンカーボン ポリプロピレン J 830HV

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番
山下	上野	大野	/	スペーサー LS-25N-606 Ro	KR2-19723
			三角法		