


防水性能つき
機器向け

薄型発泡体基材両面接着テープ

ダイタック WSシリーズ

構成

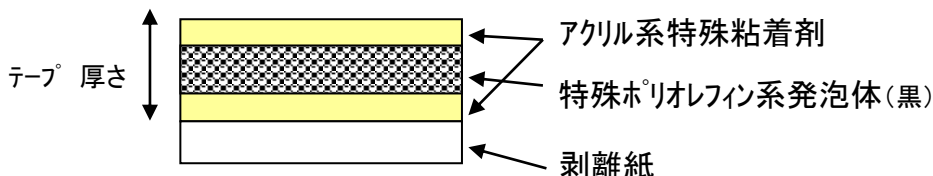

特徴

- ・発泡体基材両面接着テープ#8402BLACK(旧品名#8402Bクロ)に、テープ色および厚さの選択肢を充実しました。ご用途に適した使い分けをご提案いたします。
- ・WSシリーズは、ボイド管理対象製品です。(下記「**ご注意**」参照)
- ・接着性や形状追従性、貼り作業性に優れます。

用途

- ・携帯電話など、電子機器等の防水部品の接合
- ・金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
- ・各種部品、銘板の固定

物性

試験項目 Test item		単位 Unit	#8402BLACK	#8402BLACK-150
テープ厚さ		[μm]	200	150
接着力 (JIS Z0237準拠)	SUS(ヘアライン)	[N/20mm]	15.0	15.0
	ABS		15.0	15.0
保持力 (JIS Z0237準拠)	70°C, 500g/4cm ²	[hour]	24 <	24 <
耐衝撃性 (DIC method)	ABS, 300g	落下高さ[cm]	60	60
プッシュ強度 (DIC法)	ABS	[N/4cm ²]	140	140
防水性 (Conform to JIS C0920, IPX7準拠)	起伏なし	水深1mに30分 静置後の浸水 の有無	○ 浸水無し	○ 浸水無し
	凹起伏30μm		○ 浸水無し	○ 浸水無し
	凹起伏50μm		○ 浸水無し	× 浸水

【**ご注意**】 WSシリーズは芯材に発泡体を用いております。発泡体は製法上、比較的大きな気泡(ボイド)を含む場合があります。加工品にボイドが混入する場合、防水性能が低下する恐れがございます。防水用途の場合は、実用特性をご確認の上、ご使用されるようお願い申し上げます。

サイズ

最大幅: 980mm、標準長さ: 20m