



A



B



C



D

1



2

3

4


5

6

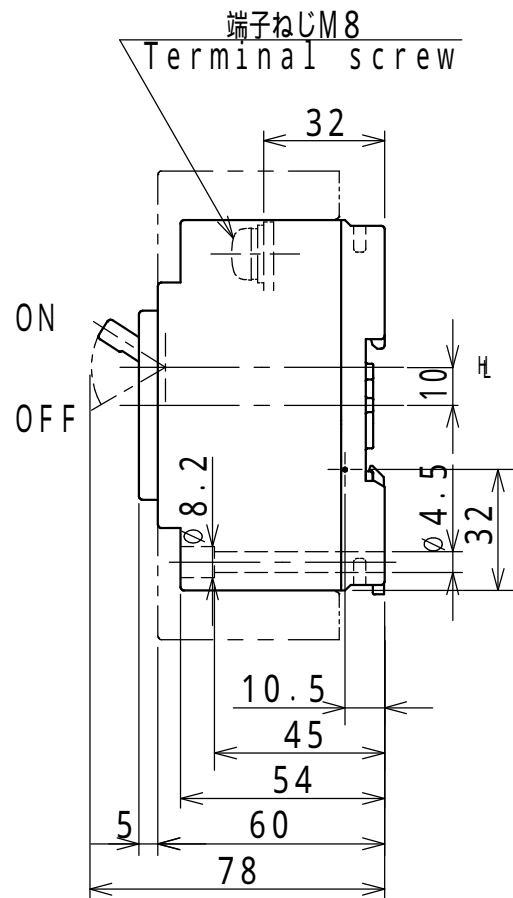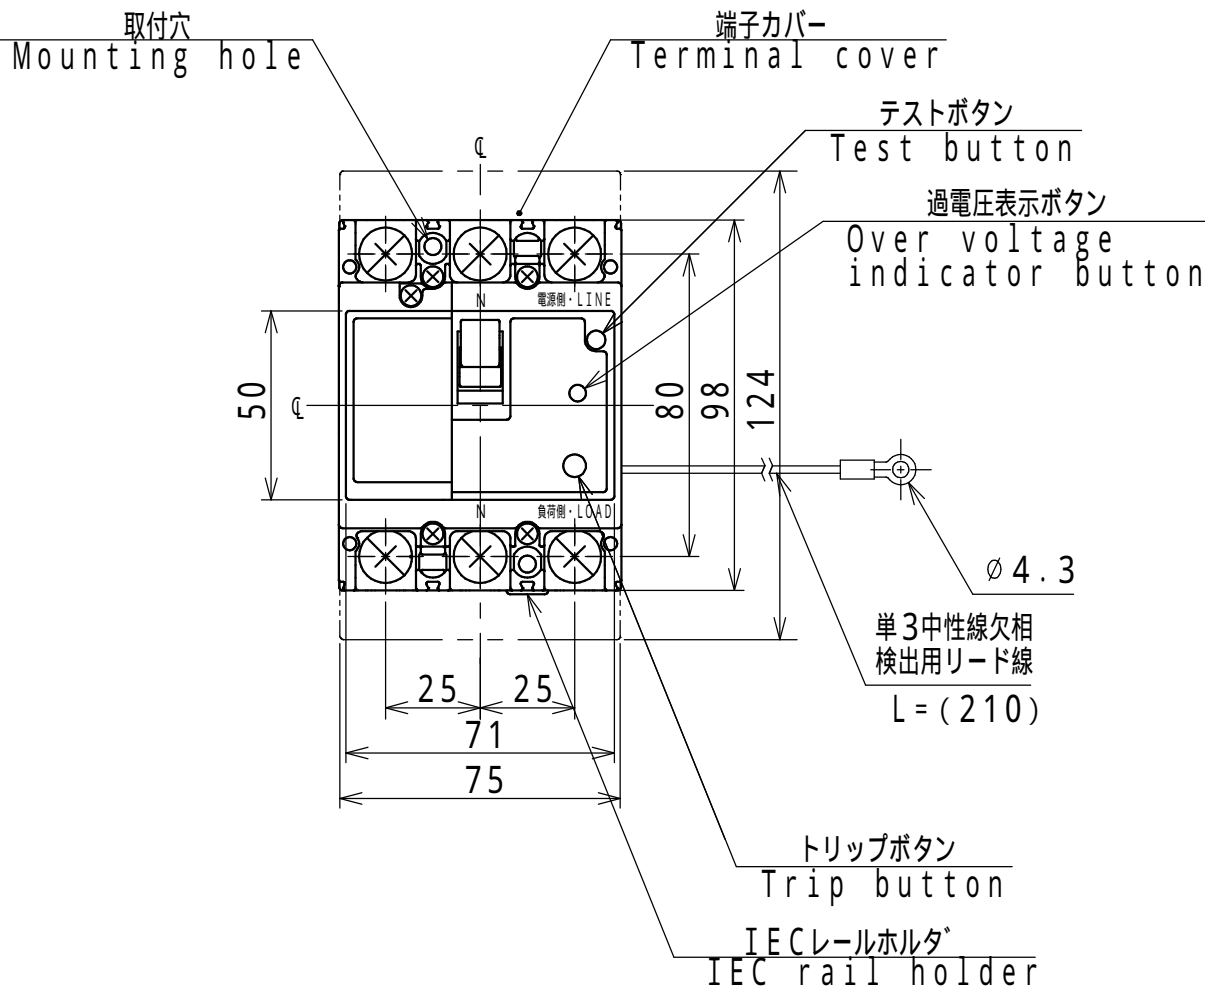


導体加工図

Bus size




取付穴明寸法

Drilling dimension

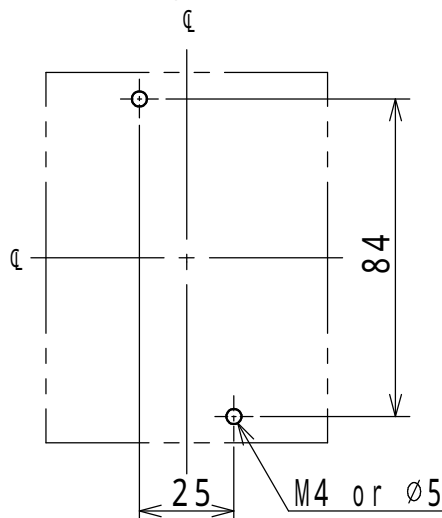

パネル穴明寸法

Panel cutout

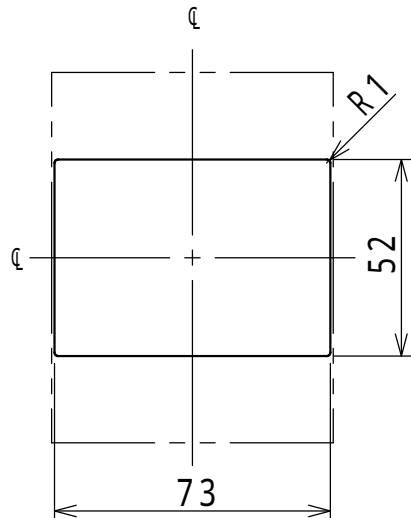

パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して
片側1mmの隙間をもたせてあります。
1mm clearance on each side

Dimensions:mm

仕様 Specifications					
型式 Type		NK108WNX 3P 75A			
フレームサイズ AF Frame size		100			
保護機能 Application		過負荷・短絡・単3中性線欠相保護 Overload・short-circuit・over vortage			
極数・素子数 No.of Poles・Element		3P2E			
定格使用電圧 V Rated voltage		AC100/200			
定格電流 A Rated current(AT40°C)		75			
適用電動機容量 kW Motor capacity		-			
定格遮断容量 (kA) Rated Interrupting Capacity JIS(sym.)	AC100/200 V	5			
	V				
	V				
	V				
定格感度電流 mA Rated sensitive current		-			
動作時間 sec Operating time		-			
過電流引外し方法 Overcurrent tripping devices		完全電磁式 Hydraulic-magnetic			
端子構造 Terminal		圧着端子用 M8 For crimp-style terminal			
適用電線 mm ² Wire size 60℃ CABLE		max. 60			
規格 Standard		電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2			
逆接続 Reverse connection		不可			
単体質量 kg Weight		0.56			
標準付属品 Accessories		端子カバー Terminal cover 封印プレート Sealing plate 丸木ねじ 4×55 Wood screw なべ小ねじ M4×50 Mounting screw IECレールホルダ IEC rail holder レールホルダバネ Spring 圧着端子 R22-8 Crimp-style terminal			
備考 Remark		単3中性線欠相保護 定格動作電圧 135V 定格過電圧動作時間 0.5秒以内			
御納入先 Customer		----- 様			
日付 Date			数量 No. of order		
三角法 3rd angle projection		品名 Type	協約形サーキットブレーカ(単3中性線欠相保護付) Circuit Breaker NK108WNX3P75A		
縮尺 Scale	A3基準	図番 Drawing No.	-----		
	1:2				
製図 Drawn	岩崎 2025.09.17	検図 Checked	山本 2025.09.17	閲覧 Inspection	波多野 2025.09.17