



EA425DK-1-4 オスカプラソケット

ver.1.1

特 長: 無漏洩タイプ
接続・脱着時に漏れないシール機構

●サイズ

(単位: mm)

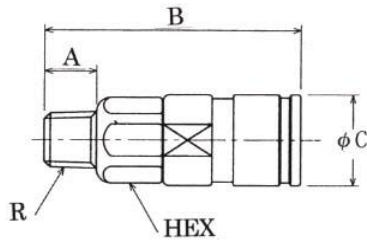


型番	R	A	B	φC	HEX
EA425DK-1	1/8	9	44.7	16	14
EA425DK-2	1/4	13	52.2	22	19
EA425DK-3	3/8	14	63.4	27	24
EA425DK-4	1/2	17	78.4	35	29

●仕様

使用流体	空気・水・油
使用圧力	0~1.4MPa (14kgf/cm ²)
使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)

使用条件により仕様の適合が異なる場合があります。

■ソケット構造図・部品材質

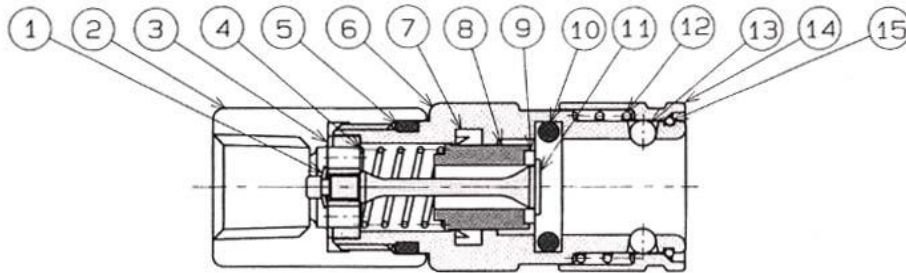

No.	名 称	材 質
①	弓型止メ輪	SUS
②	アダプター	SUS316
③	プッシャーホルダー	SUS316
④	ピストンスプリング	SUS304
⑤	Oリング	バイトン
⑥	ソケット本体	SUS316
⑦	Vパッキン	バイトン
⑧	ピストン本体	SUS316
⑨	ピストンパッキン	バイトン
⑩	Oリング	バイトン
⑪	プッシャー	SUS316
⑫	スリーブスプリング	SUS304
⑬	ボール	SUS304
⑭	スリーブ	SUS316
⑮	スリーブストップリング	SUS304

26.Jan.