
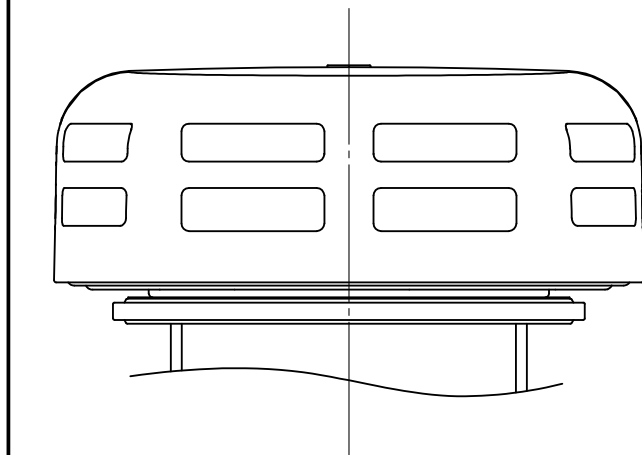


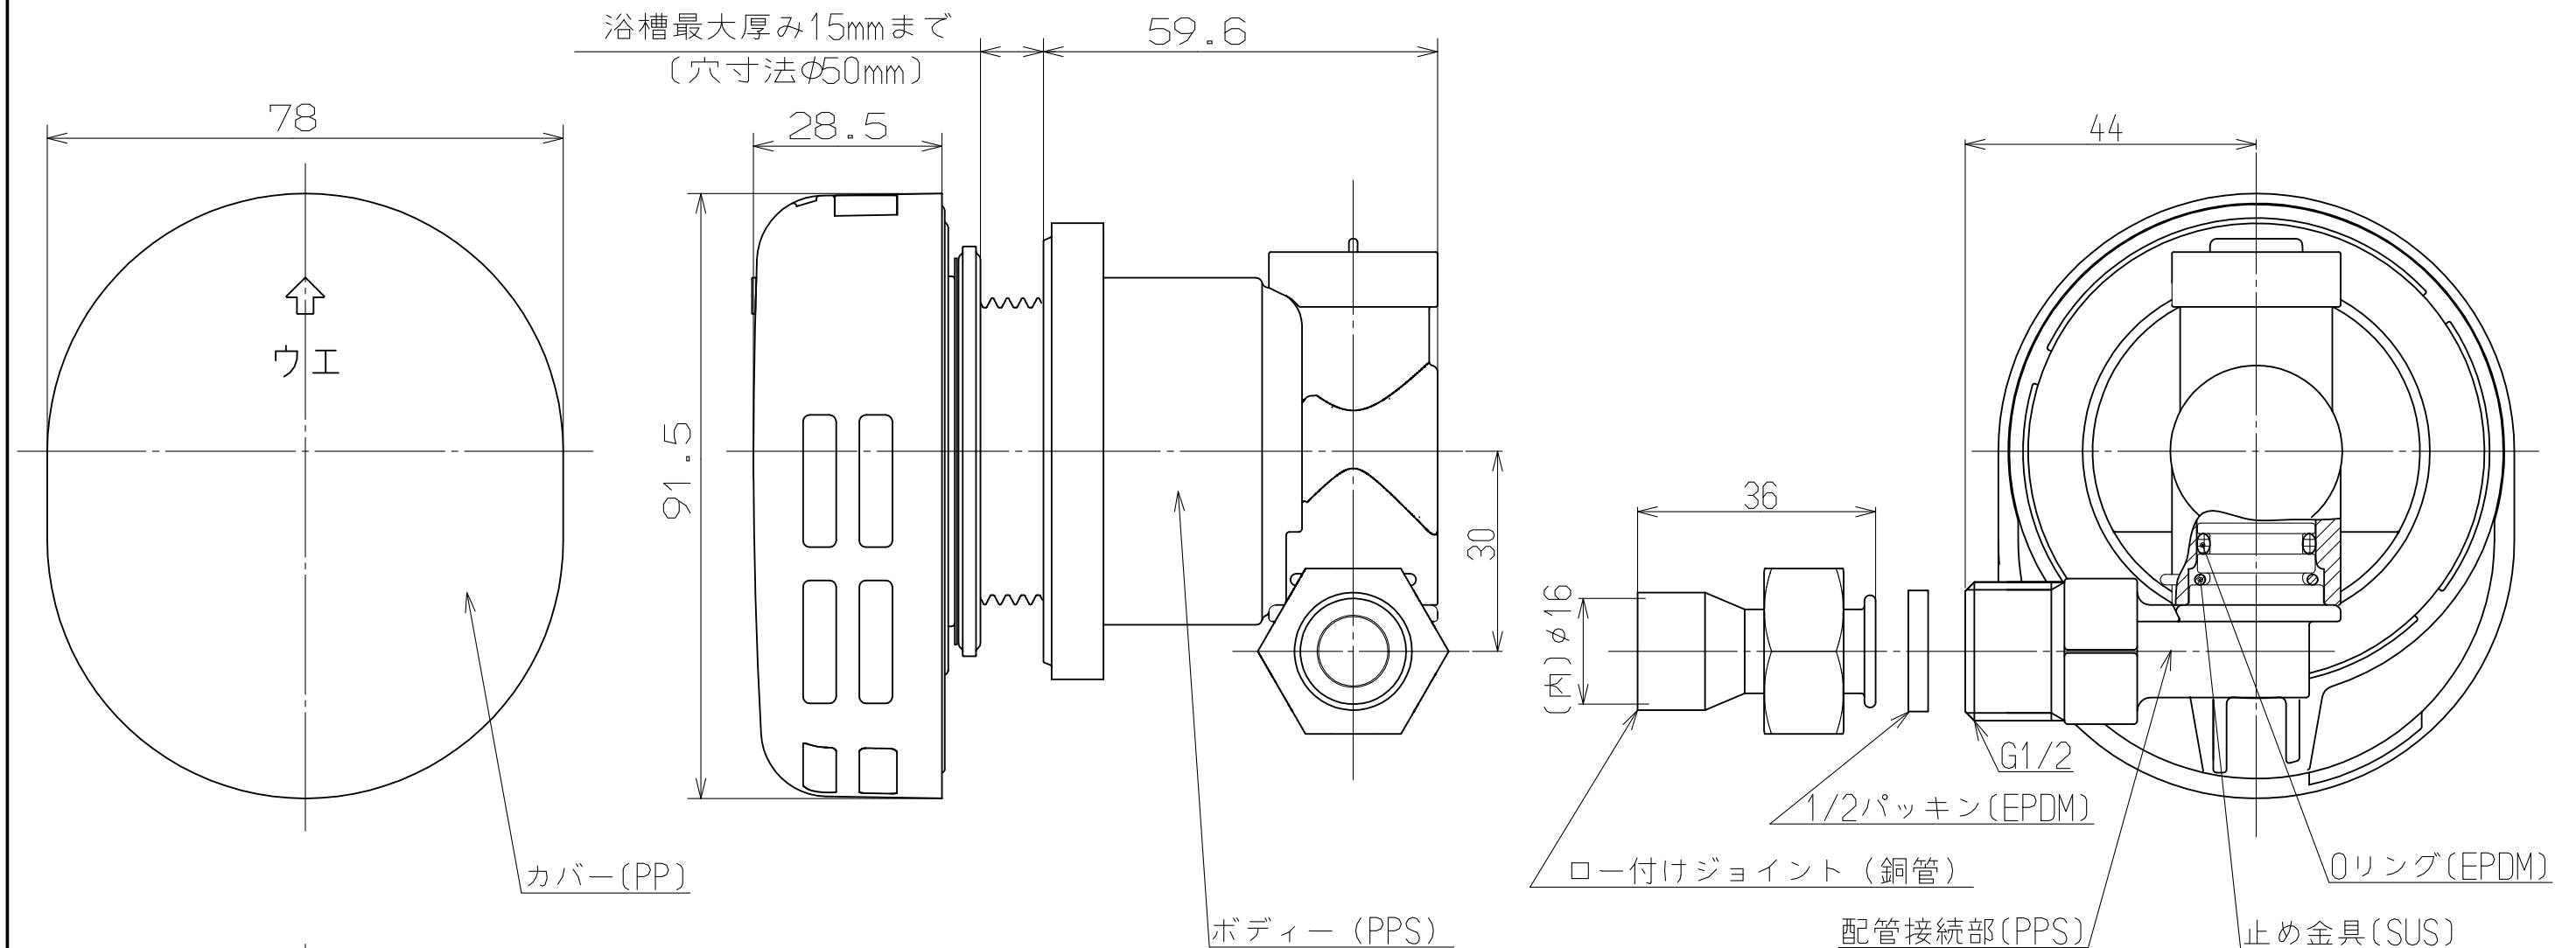

- ※配管接続部は回転可。
※ロー付けジョイントは、配管接続部に約20N・m (約200kgf・cm) 程度で固定してください。
※本製品は、浴槽にお湯 (水) がない状態でリモコンの高温さし湯スイッチを押した場合、高温のお湯を自動的に遮断する安全装置が内蔵されたふろアダプタです。
(ふろアダプタの上までお湯 (水) が入っていれば、高温さし湯運転ができ、約80℃のお湯がさし湯されます。)

※このふろアダプタは高温水供給式給湯器専用です。
また、対応する機器以外には接続しないでください。
対応する機器以外には、ふろアダプタUJ-220シリーズを接続してください。

対応する機器 (湯張り流量17L/min以下)

RUJ-A2400W	RUJ-A2010W	RUJ-A1610W
RUJ-A2400T	RUJ-A2010T	RUJ-A1610T
RUJ-A2400T-L	RUJ-A2010T-L	RUJ-A1610T-L
RUJ-A2400B	RUJ-A2010B	RUJ-A1610B
RUJ-A2400A	RUJ-A2010A	RUJ-A1610A
	RUJ-A2000W	RUJ-A1600W
	RUJ-A2000T	RUJ-A1600T
	RUJ-A2000T-L	RUJ-A1600T-L
	RUJ-A2000B	RUJ-A1600B
	RUJ-A2000A	RUJ-A1600A
	RUJ-A2010T-L-80	
	RUJ-A2010B-80	
	RUJ-A2000T-L-80	
	RUJ-A2000B-80	

- 付属品
- ・締付工具
 - ・一人施工フック
 - ・ロー付けジョイント

名称	外観図			品名	ふろアダプタSLS
型式	UJ-230SLS				
作成	2018.10	尺度	1:1	サイズ	A3
リンナイ 株式会社					