


安全係数 5 以上

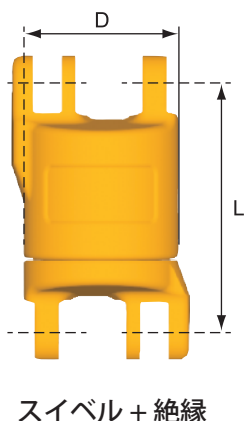

SKLI 絶縁スイベル 絶縁耐力 1000 V (電波障害防止機能は有しておりません。)

SK システム吊り具でより戻しが必要な場合にこのスイベルを組み合わせていただくと、荷重がかかった状態でもスムーズな回転が得られ、安全な作業が行えます。また、特殊な構造により軽量・コンパクトかつ防水仕様となっています。特殊樹脂による絶縁部を内蔵しており、長期間にわたって絶縁不良を起こしにくい構造となっています。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)
			L	D	
SKLI-7/8-8	1.6	8	76	48	0.7
SKLI-10-8	2.5	10	97	59	1.3
SKLI-13-8	4.2	13	120	75	2.8
SKLI-16-8	6.4	16	137	90	4.6
SKLI-18/20-8	10.0	20	159	104	7.3

※ 使用温度：-30℃～80℃ ※ SKA ロッキングセット別売り


絶縁システム

絶縁耐力は 1000 V で、吊ったままの溶接作業が安全に行えます。

天井クレーンや電気チェーンブロックで溶接物を吊り上げたまま溶接を行うとワイヤーやチェーンを通じて電流がクレーンに達することがあり、これが原因となって熱影響によるワイヤーの素線切れ、チェーンの劣化、モーターの焼損等の重大事故につながる場合があります。SKLI を使った絶縁システムは、この様な事故を防止します。

絶縁システム組み合せ例

型式：O-LI-N

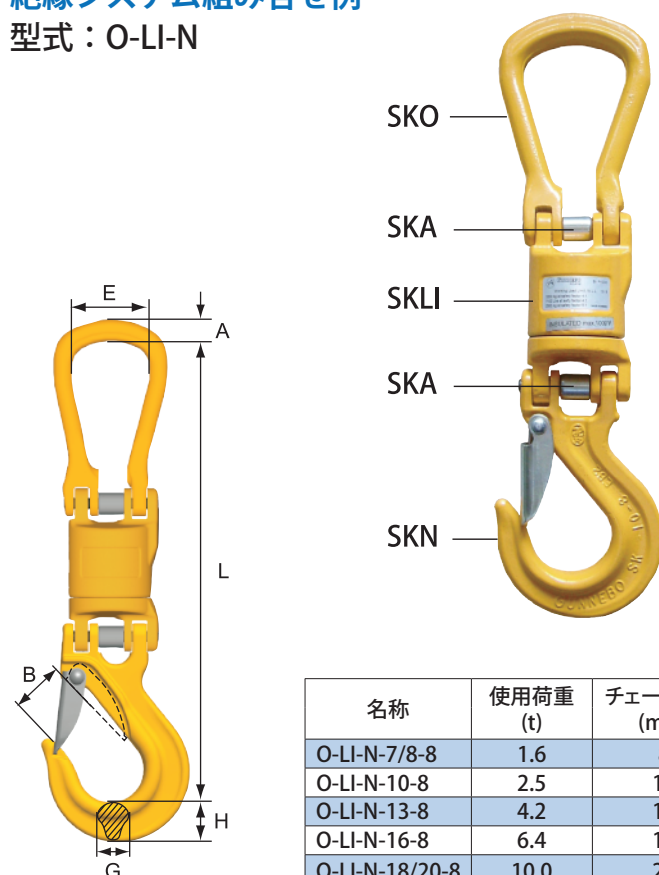

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)
			L	B	E	A	G	H	
O-LI-N-7/8-8	1.6	8	265	27	50	14.5	18	21	1.5
O-LI-N-10-8	2.5	10	339	34	66	19	23	29	2.8
O-LI-N-13-8	4.2	13	410	42	72	22	28	36	5.8
O-LI-N-16-8	6.4	16	490	53	82	25	34	43	10.0
O-LI-N-18/20-8	10.0	20	560	59	105	35.5	41	51	15.5