


図面／規格
【CAP I = 3】

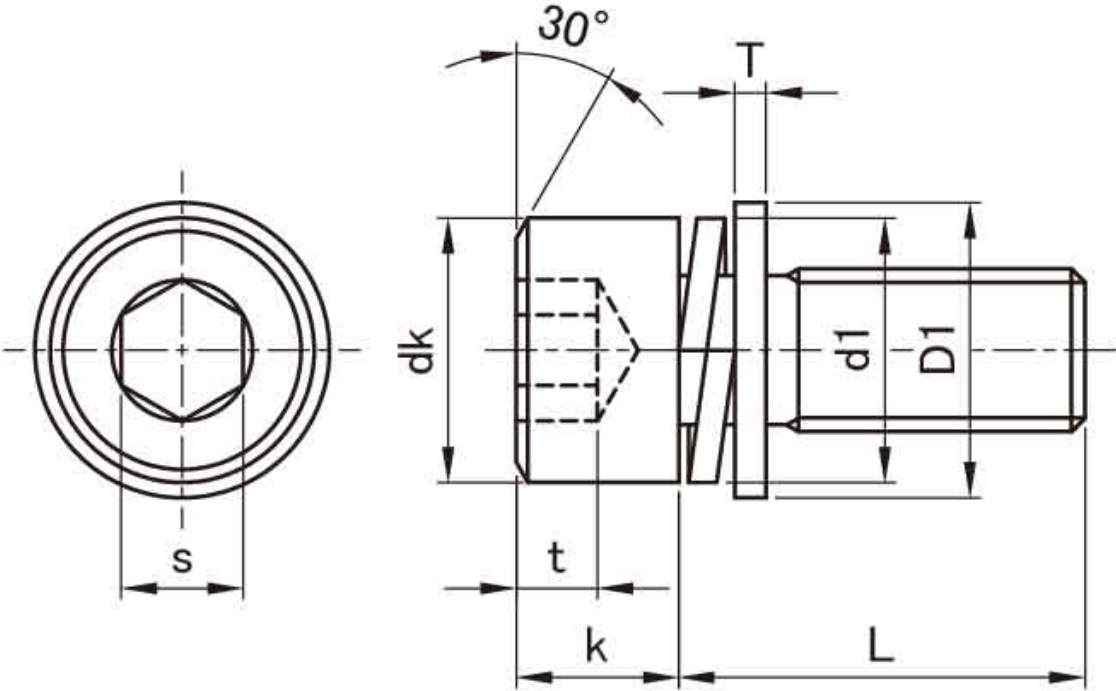

ねじの呼び		M2	M2.5(2.6)	M3	M4	M5	M6	M8
ピッチ		0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25
dk	基準寸法	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13
	最大	3.98	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27
	最小	3.62	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73
k	基準寸法	2	2.5(2.6)	3	4	5	6	8
	最小	1.86	2.36(2.46)	2.86	3.82	4.82	5.7	7.64
s	基準寸法	1.5	2	2.5	3	4	5	6
	最小	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02
t	最小	1	1.1	1.3	2	2.5	3	4
平座金D1XT		5X0.3	6.5X0.5	7X0.5	9X0.8	10X1.0	12.5X1.6	17X1.6
ばね座金	d1(最大)	4	4.8	5.5	7	8.5	11.5	14.5
座面からネジ部までの最大値		2.1	2.7	3.0	4.0	5.4	6.9	7.7