


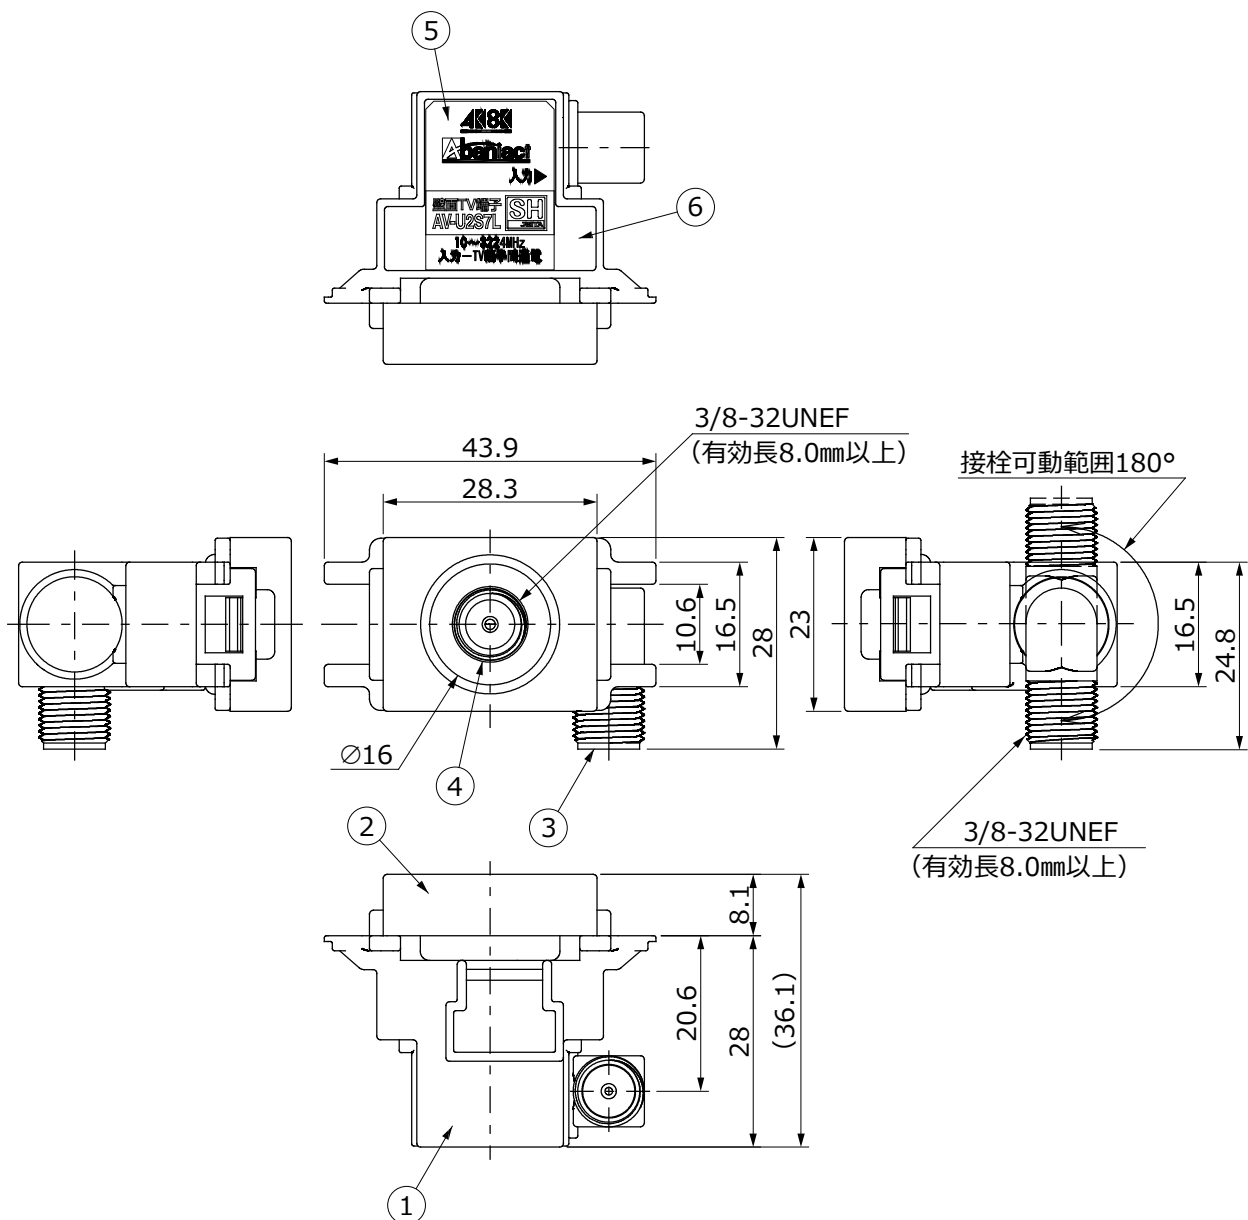

●規格表

項目(単位)	性 能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.3以下	0.3以下	0.4以下	0.5以下	
V S W R	1.2以下	1.2以下	1.3以下	1.4以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	
インピーダンス (Ω)	75 (F形)							
使用温度範囲 (℃)	-20~+50							
質量 (g)	40							

入力・TV端子間通電形 (DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

付属品:入居者カード1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘板	1	—	—
6	フタ	1	アルミニウム	—



尺度 SCALE	投影法 PROJECTION	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	壁面TV端子 10~3224MHz (1端子形) AV-U2S7L
1:1	第三角法 3RD ANGLEPROJECTION	野井	水越	水越	水越		
因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.						図番 DRAWING NO.	P-1710-AB036