




FLチューブカラー

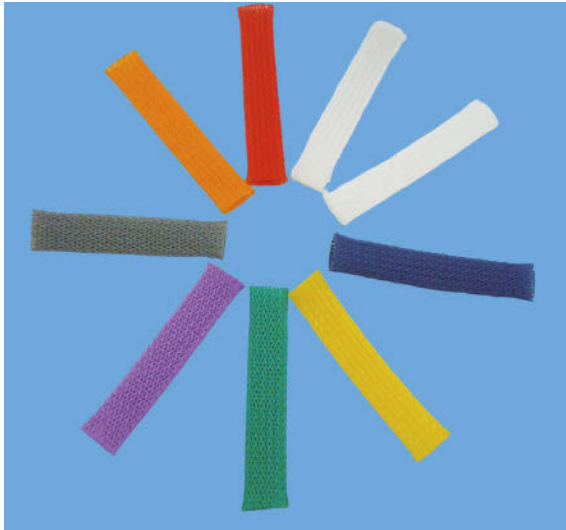

伸縮自在、FLチューブのカラーバリエーション

- FLチューブカラーは電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全9色を在庫しております。用途によって使い分け可能です。
- その他特注色やサイズも製作いたします。お気軽にご相談下さい。

PROTECTIVE TUBE WHICH IS BRAIDED AND SHRINKABLE


スペック

材質	ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲	-70～125℃
融点	250℃
規格	UL (File No. E347759) 鉄道車両用材料燃焼試験
色	白 透明 灰 青 赤 橙 緑 黄 紫

カラー



外形図

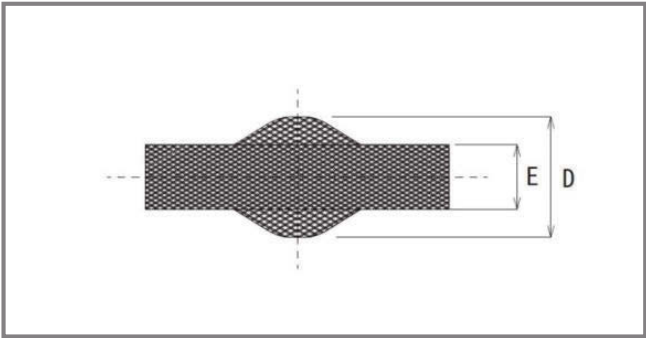

✓3～70φまで
1巻から承ります。

サイズ

型番	自然折径幅E	拡大最大径D	質量 (g/m)	包装単位 (m/巻)
FLC-3	約2.0	約8.0	1.7	300
FLC-6	約4.0	約14.0	4.3	300
FLC-9	約9.0	約18.0	9.2	150
FLC-12	約13.0	約27.0	11.3	150
FLC-19	約22.0	約40.0	17.1	75
FLC-25	約28.0	約50.0	22.6	75
FLC-30	約38.0	約65.0	33.0	45
FLC-35	約45.0	約75.0	35.0	30
FLC-40	約50.0	約95.0	39.6	30
FLC-45	約60.0	約110.0	47.9	30
FLC-70	約70.0	約140.0	58.2	30

単位：mm