

ヒットランホース
HR
選定ガイド

エア用 ヒットラン®ホース

用途流体
エア




柔軟

軽量

引っ掛かりにくい

圧送用

- ・ホース表面すべり加工で、引っ掛かりにくく作業性アップ
- ・超軽量で柔軟、しなやかで扱いやすく作業性アップ
- ・耐寒性に優れ、冬場でも柔らかく作業性アップ
- ・しなやかなので、ホースがはねあがりやすく、足元安全
- ・移動エアツールに最適（インパクトレンチ・エアドライバー等）
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

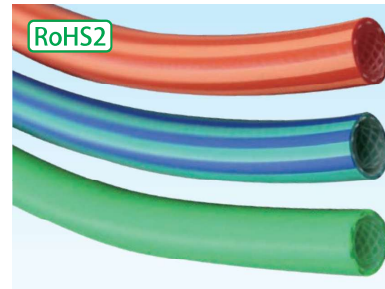

■ ヒットランホース規格（使用温度範囲／－20～60℃）

△ 接続には必ず、専用継手（ラクラクジョイント）をご使用ください。

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	着 色	価 格 円/m	適合専用継手
								エア専用 ラクラクジョイント
HR-6R/B/G	6.3×10	0～1.5	6.0	100	40	レッド・ブルー・グリーン		●
HR-610R	6.3×10	0～1.5	0.6	10	40	レッド		●
HR-620R	6.3×10	0～1.5	1.2	20	40	レッド		●
HR-630R	6.3×10	0～1.5	1.8	30	40	レッド		●
HR-650R	6.3×10	0～1.5	3.0	50	40	レッド		●
HR-8R/B/G	8.3×12.5	0～1.5	9.0	100	40	レッド・ブルー・グリーン		●
HR-810R	8.3×12.5	0～1.5	0.9	10	40	レッド		●
HR-820R	8.3×12.5	0～1.5	1.8	20	40	レッド		●
HR-830R	8.3×12.5	0～1.5	2.7	30	40	レッド		●
HR-850R	8.3×12.5	0～1.5	4.5	50	40	レッド		●
HR-11G	11 ×16	0～1.5	14.0	100	55	グリーン		
HR-1110G	11 ×16	0～1.5	1.4	10	55	グリーン		
HR-1120G	11 ×16	0～1.5	2.7	20	55	グリーン		
HR-1130G	11 ×16	0～1.5	4.0	30	55	グリーン		
HR-1150G	11 ×16	0～1.5	6.7	50	55	グリーン		
HR-13G	13.7×20.5	0～1.5	13.8	60	65	グリーン		
HR-1310G	13.7×20.5	0～1.5	2.3	10	65	グリーン		
HR-1320G	13.7×20.5	0～1.5	4.6	20	65	グリーン		
HR-1330G	13.7×20.5	0～1.5	6.9	30	65	グリーン		
主材質／特殊ポリウレタン樹脂 補強材／ポリエステル糸								▶P.95
梱包／HR-6R/B/G・8R/B/G・11G・13G：ポピン巻 HR-610R～650R・810R～850R・1110G～1150G・1310G～1330G：フィルム巻								

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

△ 内径11、13ミリのヒットランホース接続には、補足資料「継手アッセンブリーの注意点」をご確認のうえ、適正な継手をお選びください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236