

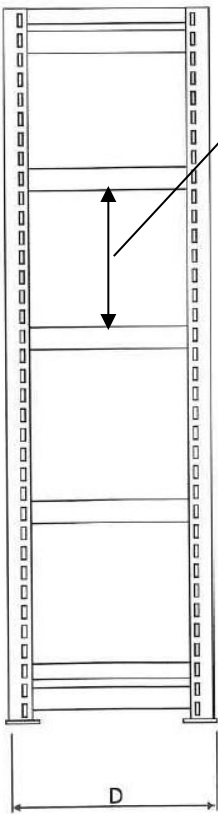


EA976AG-90~180C ボルトレススチール棚 (中量)


Ver.1.2

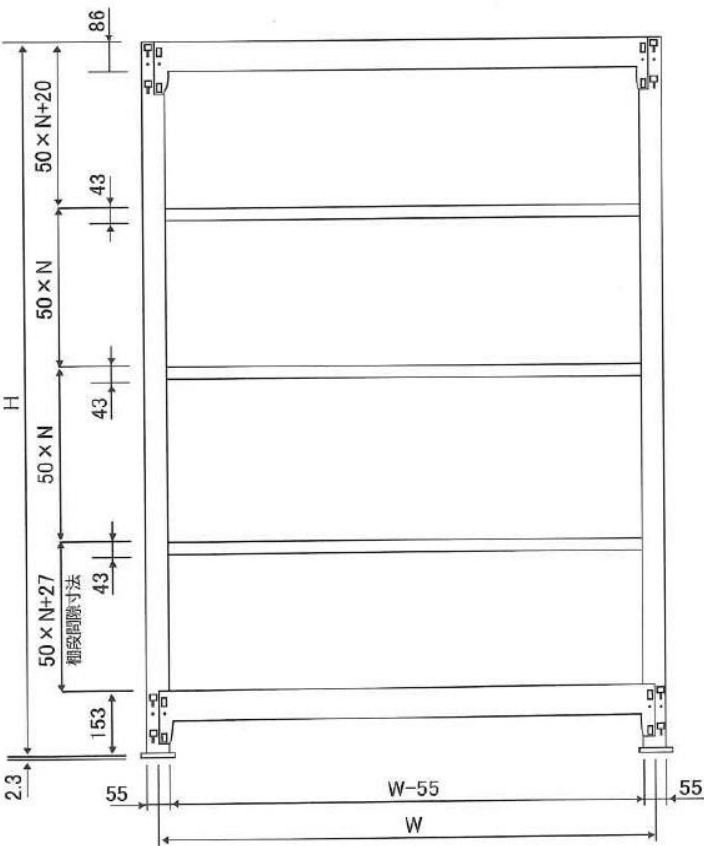


●50mm間隔で棚板が移動できます。
(天板、底板は除く)

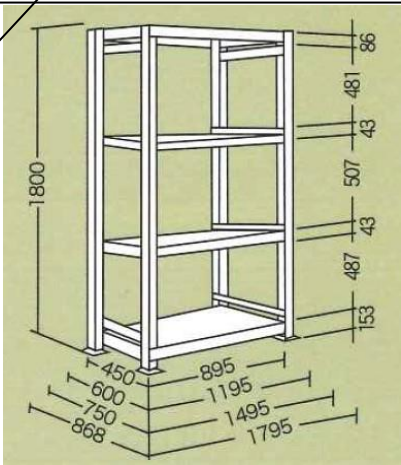

(単位:mm)



・上からの支柱断面図

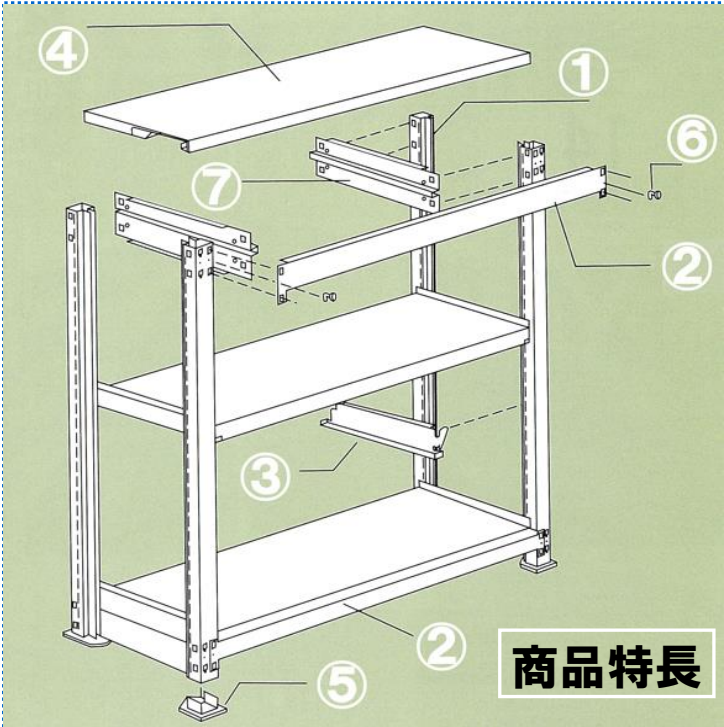

商品特長

- ①…側面に設けられた棚受用の差込穴によって、50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)奥行、高さが合えば支柱共有で連結が可能。
- ②…上・下部継ぎ梁
ラックの横揺れを防ぎます。
- ③…棚受
ワンタッチで支柱より脱着可能です。
- ④…棚板
中央部に補強が施され、300kgもの荷重に耐え得る強度を持っています
- ⑤…設置用ベース
床面保護用の土台です。
支柱底部にワンタッチで取り付け可能。
- ⑥…安全ピン
継ぎ梁の結合に対する万一の場合の
抜け止めです。

- カラー…スパックグレー
- 段数…4段(天板・底板含む)
- 高さ…1800mm
- 材質…スチール
- 耐荷重…300kg(1段当り)
1500kg(総荷重)
- ボルトレス構造の為、組立に時間を
要しません。
- どの方向からも物品の出し入れが
可能な開放棚。

●お客様組立品

品番	サイズ(mm)			重量(kg)
	W	D	H	
EA976AG-90	895	450	1800	48
EA976AG-90B		600		54
EA976AG-90C		868		73
EA976AG-120		450		57
EA976AG-120B	1195	600		64
EA976AG-120C		868		89
EA976AG-150		450		64
EA976AG-150B	1495	600		72
EA976AG-150C		868		100
EA976AG-180		450		78
EA976AG-180B	1795	600		87
EA976AG-180C		868		113