


図面／規格
【セルフロックングナット】

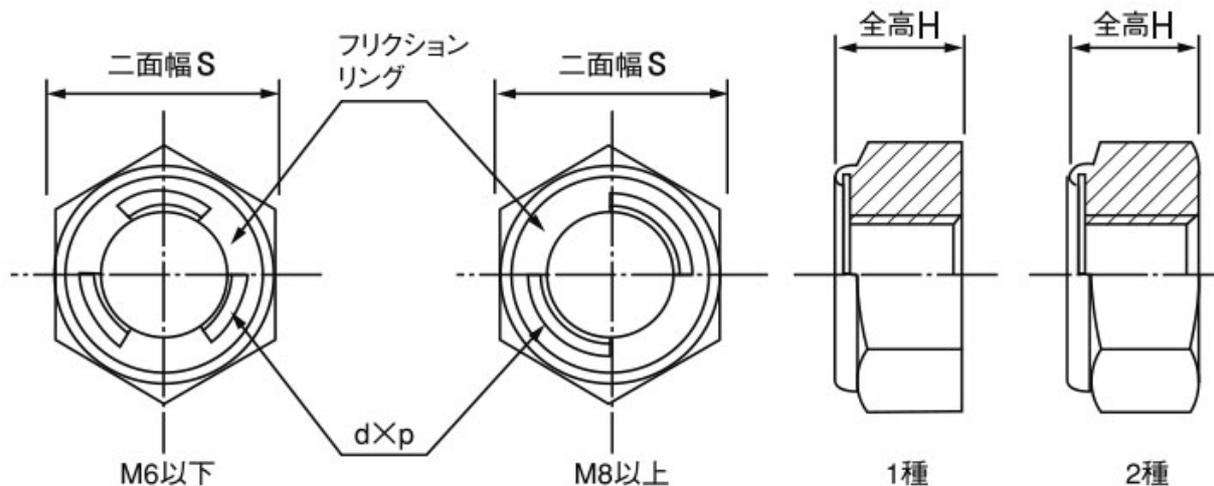

呼び径 (d)	ピッチ	平径(S)		高さ(H)		ナット タイプ	フリクション リング 羽根数
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M3	0.5	5.5	+0 -0.2	3.3	±0.3	2種 (1種) ※2	3
M4	0.7	7		3.8			
M5	0.8	8		4.6			
M6	1.0	10		5.1			
M8	1.25	13	+0 -0.25	7.3	±0.4	1種	2
M10	1.5	17	8.3				
M12	1.75	19	10.5				
M14	2.0	22	+0 -0.35	12.5	±0.5		
M16	2.0	24		14.5			
M20	2.5	30	+0 -0.4 (+0 -0.6)※1	17.5	±0.6		
M22	2.5	32		19.5			
M24	3.0	36		21.5			
M30	3.5	46	+0 -0.45	27.0	±0.8		
M36	4.0	55		32.5		±1	

※1 SUS M30は +0、-0.6

※2 SUSは全て1種タイプ