

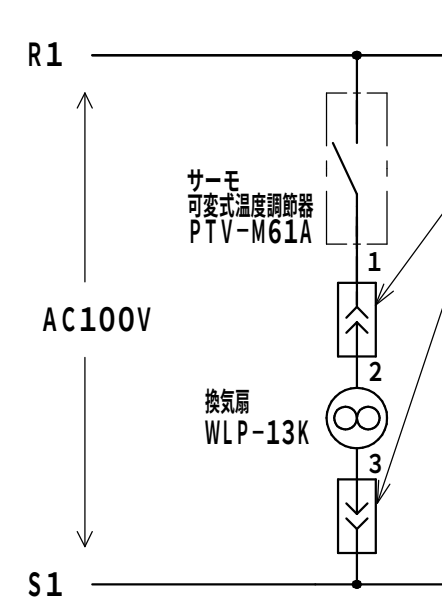
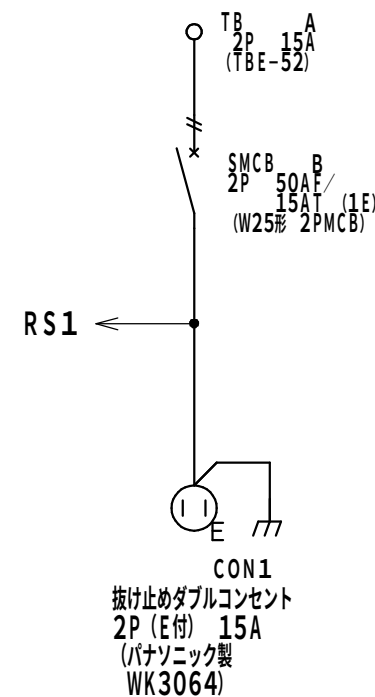




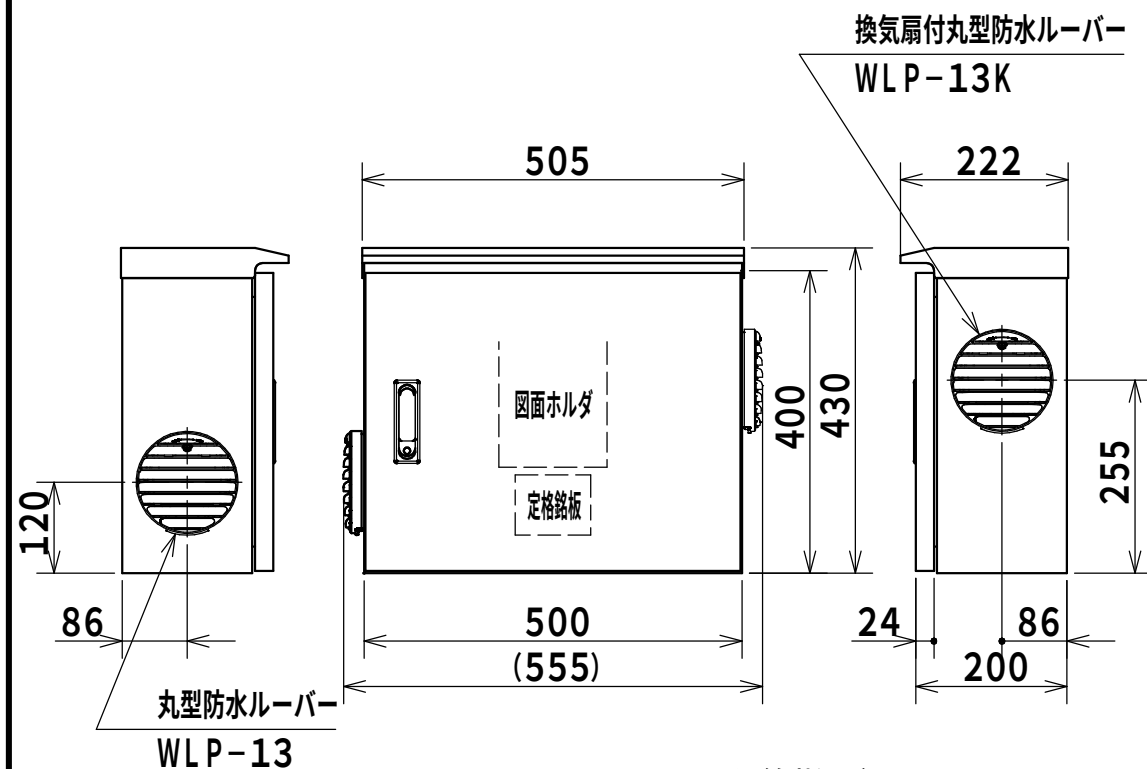


- ・コネクタヘッダー-231-634
(ワゴジャパン製)
- ・プラグ231-304/037-000
(ワゴジャパン製)

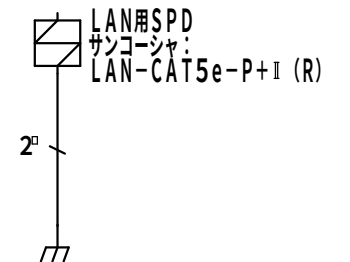

- ・ LAN用SPDの仕様

形式名	LAN-CAT5e-P+Ⅱ (R)
用途 (適用イーサネット)	10BASE-T、100BASE-TX、 1000BASE-T、PoE、 PoE Plus、UPOE
最大連続使用電圧 U_c	DC 60V
電圧防護レベル U_p	500V以下
インパルス カテゴリC2 8/20 μ s	5kA
耐久性 カテゴリD1 10/350 μ s	2.5kA

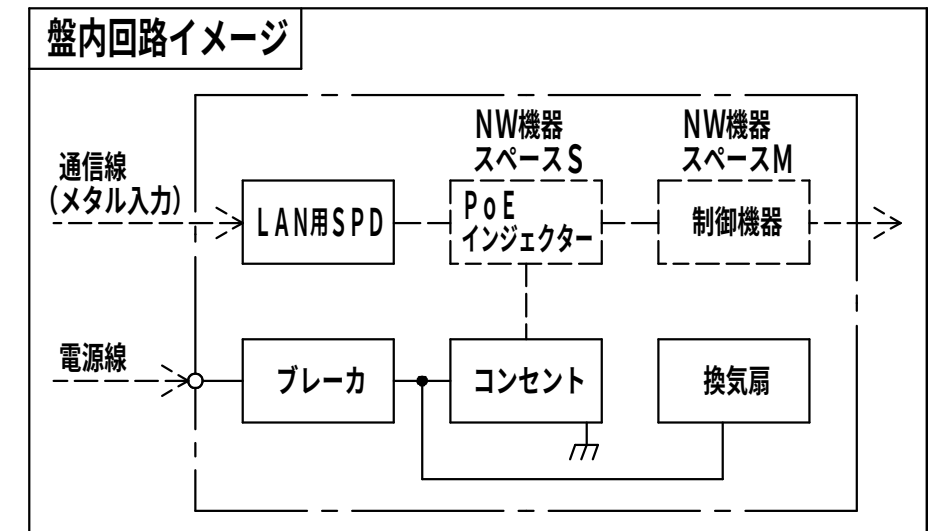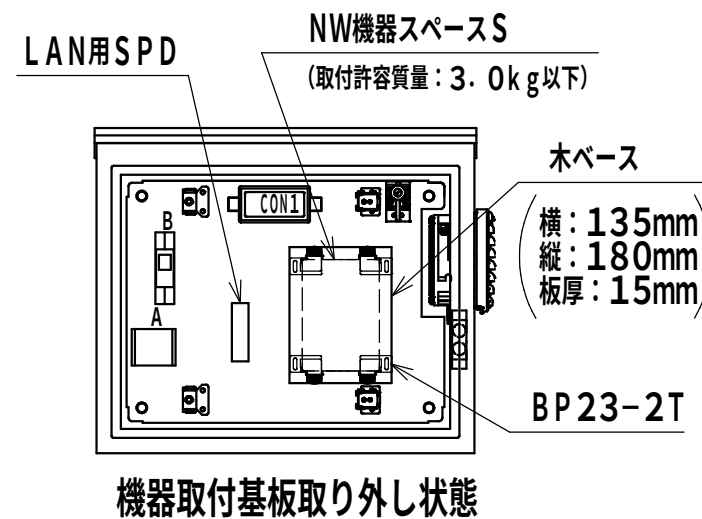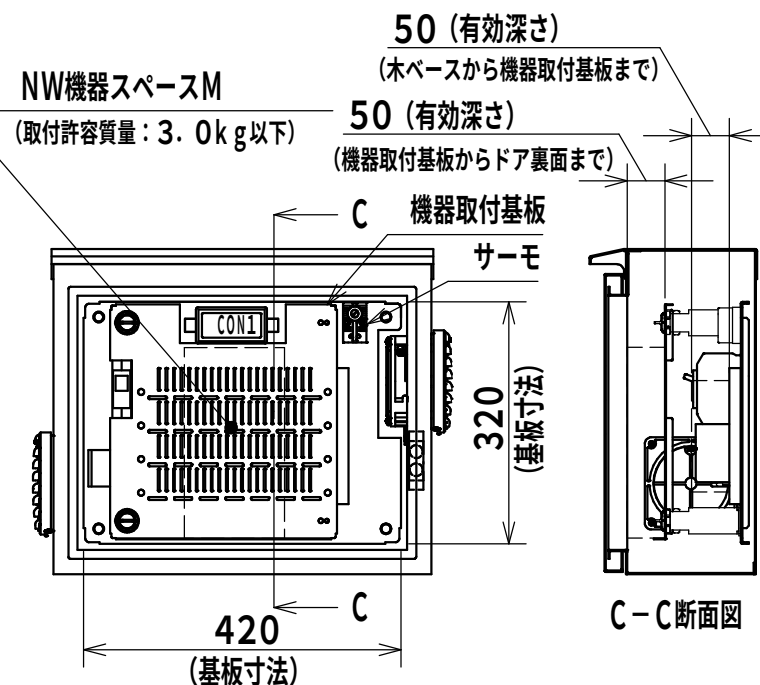

NW機器 スペース	搭載可能寸法			搭載可能 熱量
	W	H	D	
S	～ 100	～ 145	～ 50	計14W※1
M	～ 130	～ 250	～ 50	

※ 1 搭載可能熱量は、キヤノン純正のインクを使用した場合、紙面温度が25℃以下で、湿度が35%以下の環境下で使用した場合の値です。

定格銘板

分電盤			
電氣方式	1Ø 2W		
定格電圧	100V		
定格電流	12A		
定格短時間耐電流	5kA		
定格周波数	50/60Hz	製造年月	20**-**
製造番号/図番	N*****/**-*****-**		
日東工業株式会社			


*箇所は実装定格銘板に記入します。

特記事項

保護板は、無しとします。(充電部は樹脂製カバー付)
コンセントには計1100Wまでの機器が接続可能です。
BP23-2T×4、ゴムシートBP23-1×4、+マルモクネジ4.1-13CM×8、
結束テープ(1m)×2は製品に付属とします。

形式	屋外用	OR20-54変形	品名	IoTアクセス盤							
ポデー	銅板	t1.6		CMB-MN-S1M1-LA							
ドア	銅板	t1.6									
基板	銅板	t2.3									
ハンドル	防水平面ハンドル H-85 (No. N200)		図番						1/2		
塗装色	外面	ライトベージュ (5Y7/1)	A準	尺度	1:10	設計	田中	製図	田中	検図	伊藤博
	内面	ライトベージュ (5Y7/1)									
IP	保護等級 IP44		作成日	2025年 5月 7日							

○ 機器取付基板上への機器の固定方法

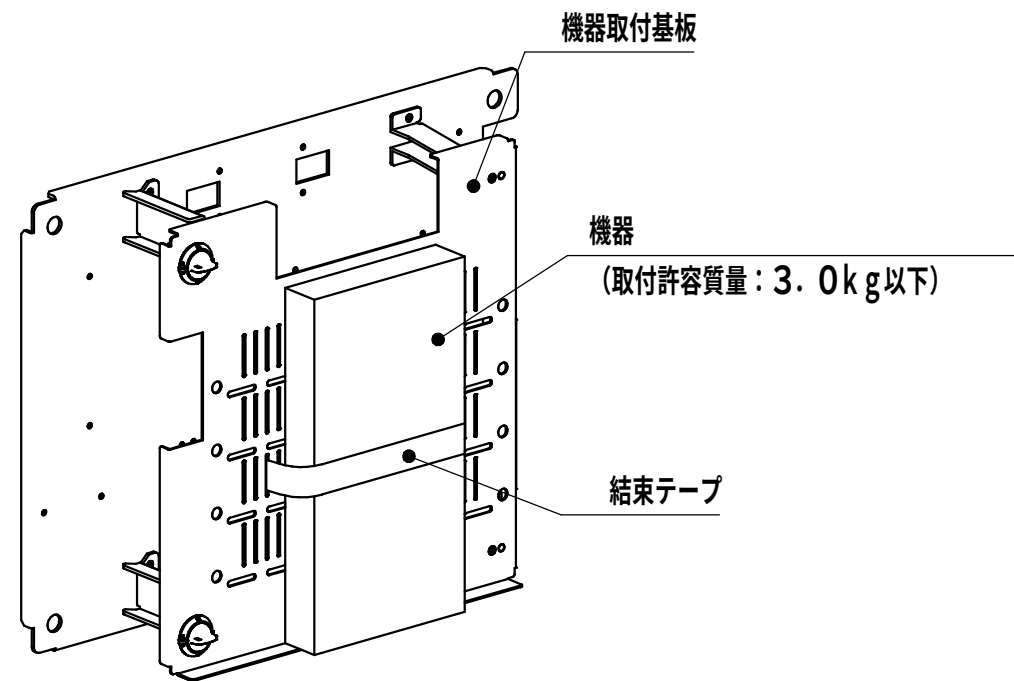

- ・ 付属の結束テープをご利用頂くことにより、機器を固定することができます。
結束テープは、機器の大きさに合わせて必要な長さにカットしてください。

ご注意

- ・ 取付許容質量を超過しないでください。
- ・ 基板への機器取付は結束テープ又はマグネットで固定してください。
また、固定の際、機器支え板等で機器の排熱・排気穴を塞がないようにしてください。

品名	IoTアクセス盤				
	CMB-MN-S1M1-LA				
図番					2/2
A 準	尺 度	設 計	田中	製 図	田中
				検 図	伊藤博
作成日 2025 年 5 月 7 日					