

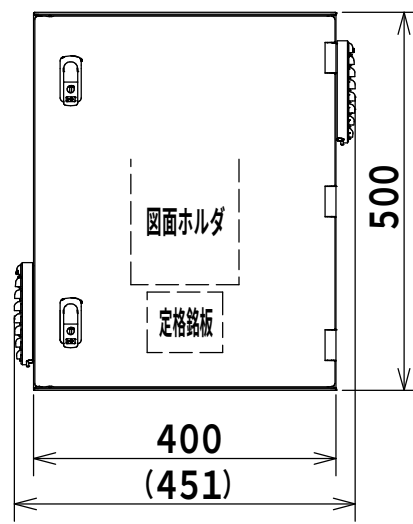


丸型防水ルーバー
WLP-13

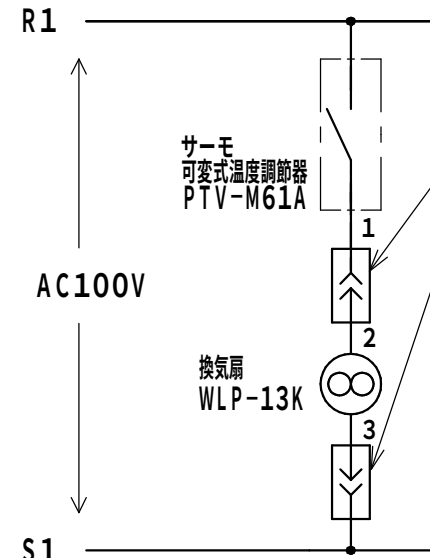


換気扇付丸型防水ルーバー
WLP-13K

1φ2W 100V 50/60Hz

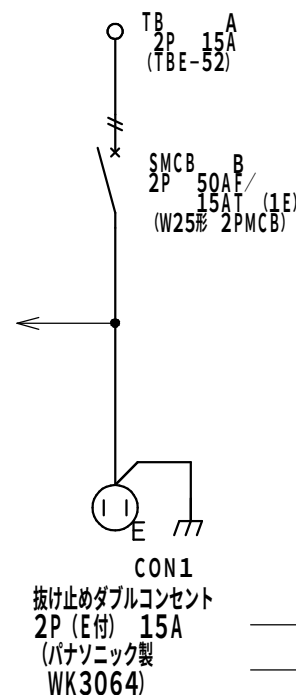

- ・コネクタヘッダー231-634
(ワゴジャパン製)
- ・プラグ231-304/037-000
(ワゴジャパン製)




・LAN用SPDの仕様

形式名	LAN-CAT5e-P+I (R)
用途 (適用イーサネット)	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、PoE、PoE Plus、UPOE
最大連続使用電圧 U _c	DC 60V
電圧防護レベル U _p	500V以下
インパルス カテゴリC2 8/20μs	5kA
耐久性 カテゴリD1 10/350μs	2.5kA

木ベース

(横: 135mm
縦: 180mm
板厚: 15mm)


NW機器スペースS
(取付許容質量: 3.0kg以下)

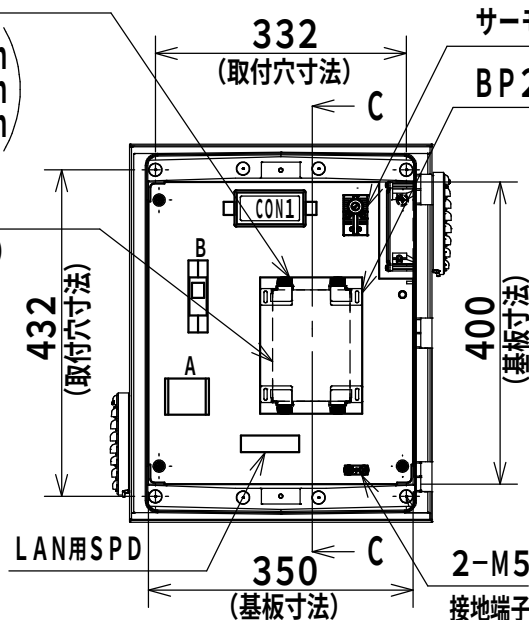

入出線位置


サーモ
BP23-2T

140 (有効深さ)
(木ベースからドア裏面まで)

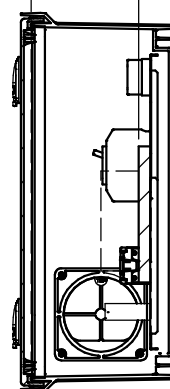

C-C断面図

盤内回路イメージ

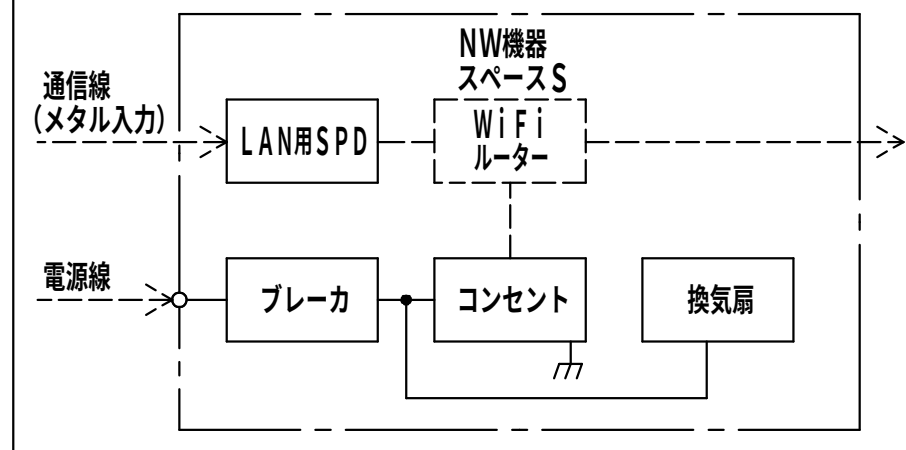

特記事項

保護板は、無しとします。(充電部は樹脂製カバー付)
コンセントには計1100Wまでの機器が接続可能です。
BP23-2T×4、ゴムシートBP23-1×4、+マルモクネジ4.1-13CM×8
は製品に付属とします。

NW機器 スペース	搭載可能寸法			搭載可能 熱量
	W	H	D	
S	~100	~145	~50	計23W※1

※1 搭載可能熱量はキャビネット外温度35℃、
キャビネット内許容温度45℃での
日射の影響を考慮した計算値 (目安) です。

定格銘板

Nro

分電盤

電気方式	1Ø 2W		
定格電圧	100V		
定格電流	12A		
定格短時間耐電流	-		
定格周波数	50/60Hz	製造年月	20**-**
製造番号/図番	N*****/**-*****-**		

日東工業株式会社

*箇所は実装定格銘板に記入します。

形式	屋内・屋外兼用 PL20-45KA変形
ボデー	PC+ABS t4.0
ドア	PC+ABS t4.0
基板	銅板 t1.6
ハンドル	小型平面ハンドル (キーNo N200)
	表面処理ジンカート (茶色)
	ステンレスシリンダー
塗色	外 面 ライトベージュ (5Y7/1)
	内 面 ライトベージュ (5Y7/1)
IP	保護等級 IP55 (カテゴリ-2)

品名		IoTアクセス盤			
		CMB-MN-S1-LA-PL			
図番	A	1		1	
		1		1	
尺度	1:10	設計	田中	製図	田中
検図		検図	伊藤博		
作成日		2025年		5月	
				7日	