
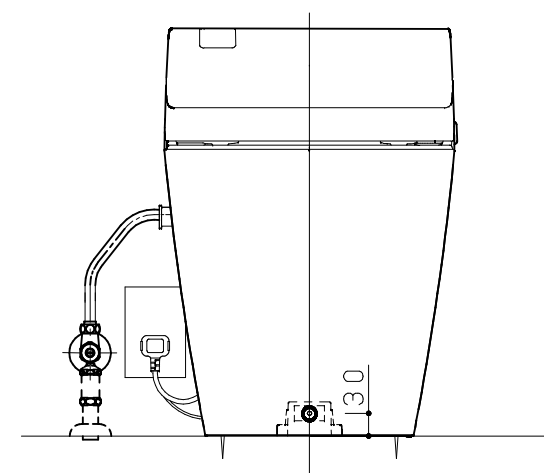


主な仕様

- ※アラウノノ便器は不燃材ではありません。
- ※アラウノノ設置の場合は、消防法関連法令および告示等に基づき設置してください。
- ※市町村の施工条例によっては、タンクレス便器設置の際に逆止弁の取り付けを義務付けられる場合があります。その際は、別売の逆止弁ユニット（CH7912）を止水栓に取り付けてください。
- また、使用水道圧範囲は、0.10～0.75MPa
{1.0～7.5kgf/cm²} となりますのでご注意ください。
- ※必ず上水道に接続してください。
- ※コンセントは、接地極付コンセントをご使用ください。
15Aの専用配線が必要です。
- ※製品の背面にコンセントを配置しないでください。
電源プラグが抜けなくなります。
- ※寒冷地仕様は、コンセントが2ヶ所必要です。
- ※寒冷地仕様かつ自動水栓の場合は、コンセントが3ヶ所必要です。

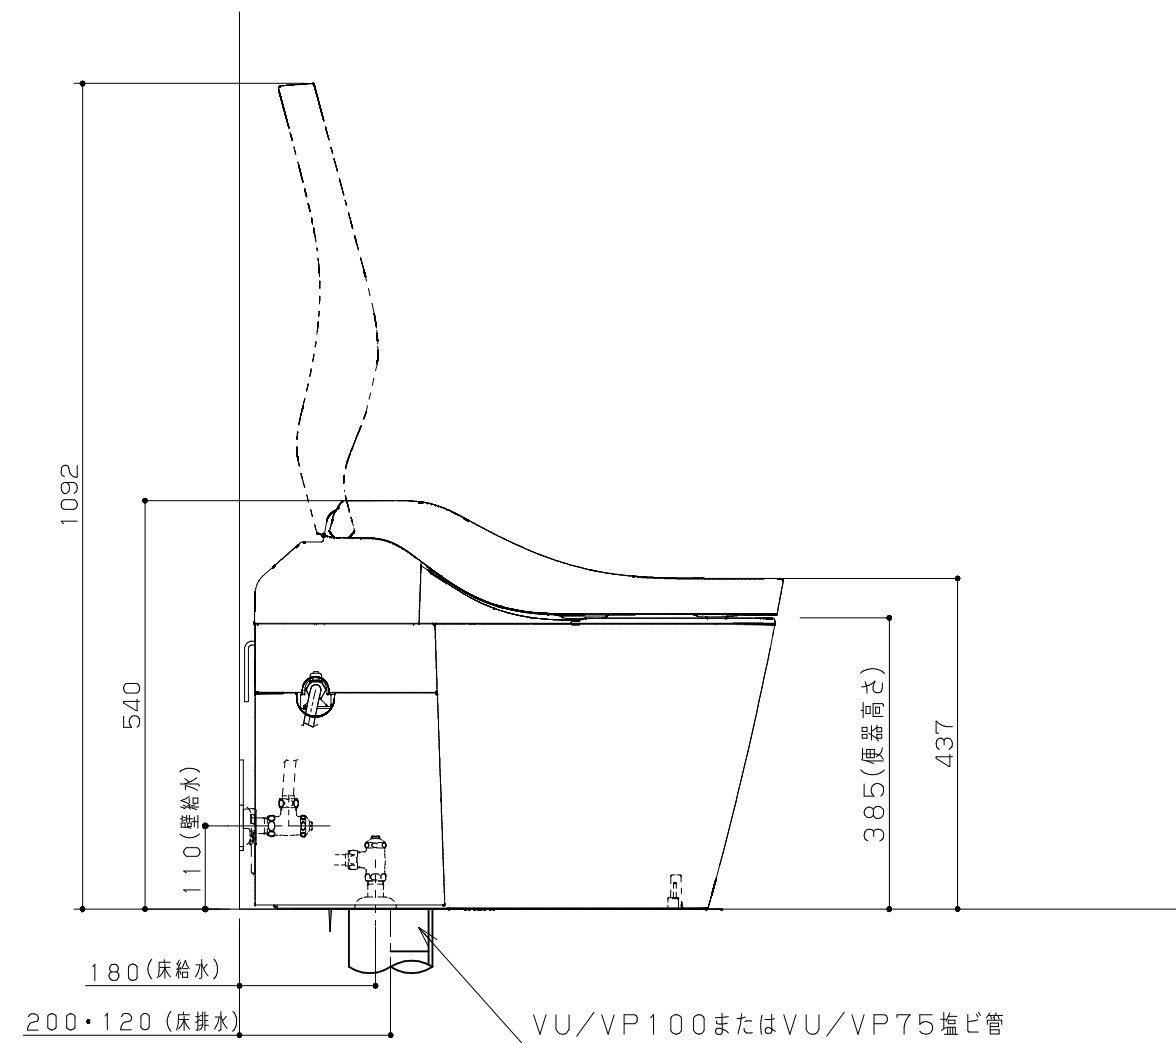

主な仕様

- ※アラウーノ便器は不燃材ではありません。
- ※アラウーノ設置の場合は、消防法関連法令および告示等に基づき設置してください。
- ※市町村の施工条例によっては、タンクレス便器設置の際に逆止弁の取り付けを義務付けられる場合があります。その際は、別売の逆止弁ユニット（CH7912）を止水栓に取り付けてください。
- また、使用水道圧範囲は、0.10～0.75MPa
{1.0～7.5kgf/cm²} となりますのでご注意ください。
- ※必ず上水道に接続してください。
- ※コンセントは、接地極付コンセントをご使用ください。
15Aの専用配線が必要です。
- ※製品の背面にコンセントを配置しないでください。
電源プラグが抜けなくなります。
- ※寒冷地仕様は、コンセントが2ヶ所必要です。
- ※寒冷地仕様かつ自動水栓の場合は、コンセントが3ヶ所必要です。

