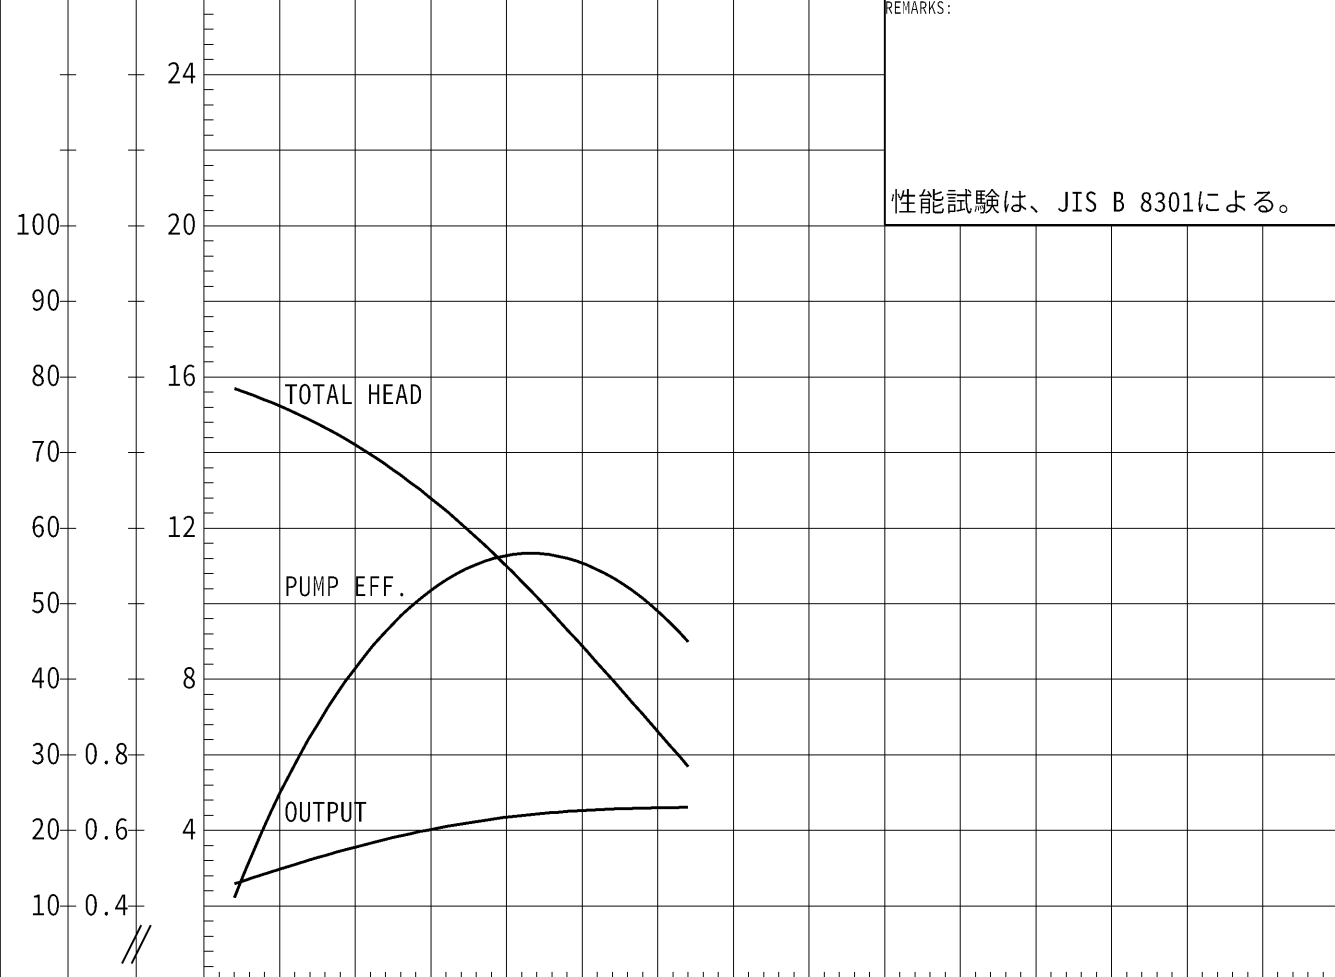


		No. 図番		A-30801-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ		MODEL 型 式	
		50SFQ2.75 -63		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
殿					
No.					
		標 準 仕 様		御 注 文 仕 様	
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		15.7 ~ 5.7 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.02 ~ 0.32 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.75 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		3.6 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
REMARKS:					
性能試験は、JIS B 8301による。					
					
% kW m		0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 m³/min			
PUMP EFF. MOTOR OUTPUT TOTAL HEAD		CAPACITY 吐出し量			
ポンプ 効率 出力 全揚程					
株式会社 鶴見製作所				TSURUMI MFG. CO., LTD.	