

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ノンクログポンプ

MODEL
型式

50B2.75H -55

FREQUENCY
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径：DISCHARGE BORE	50mm	
全揚程：TOTAL HEAD	13.3 ～ 6.0m	
吐出し量：CAPACITY	0.03 ～ 0.32m ³ /min	
出力：MOTOR OUTPUT	0.75kW	
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	3φ×200V	φ×V
電流：CURRENT	3.8A	A
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	2P／S.S.3000min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

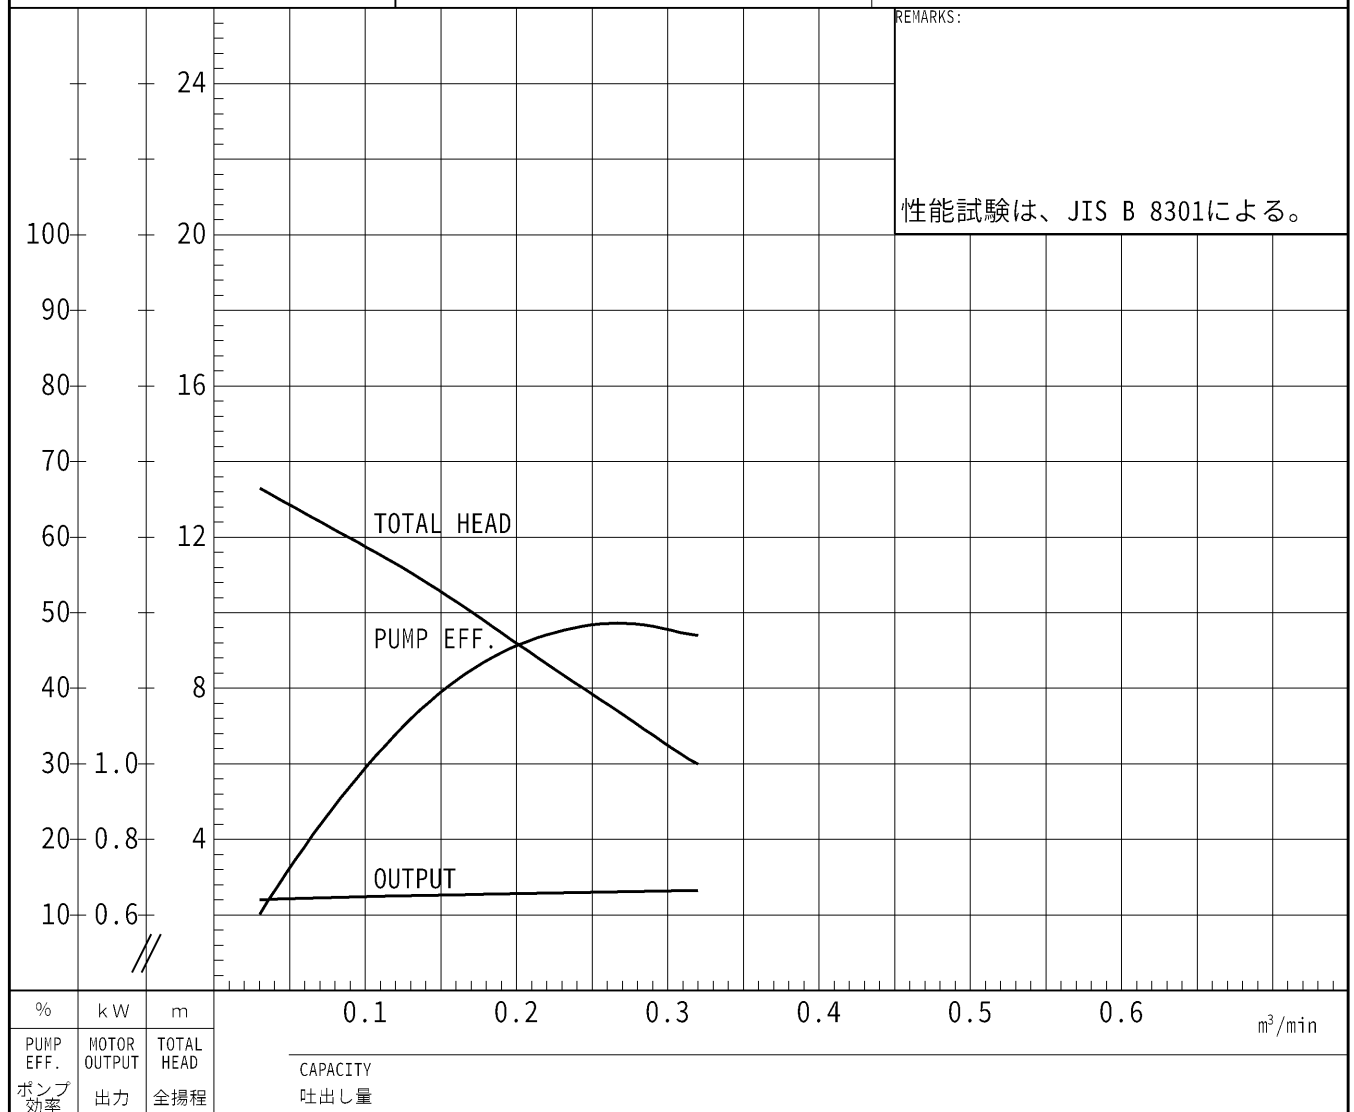

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.