

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ハイスピンポンプ

MODEL
型式

65U21.5 -55

FREQUENCY
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	65 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	15.7 ～ 6.2 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.04 ～ 0.53 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	1.5 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	7.2 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	F	

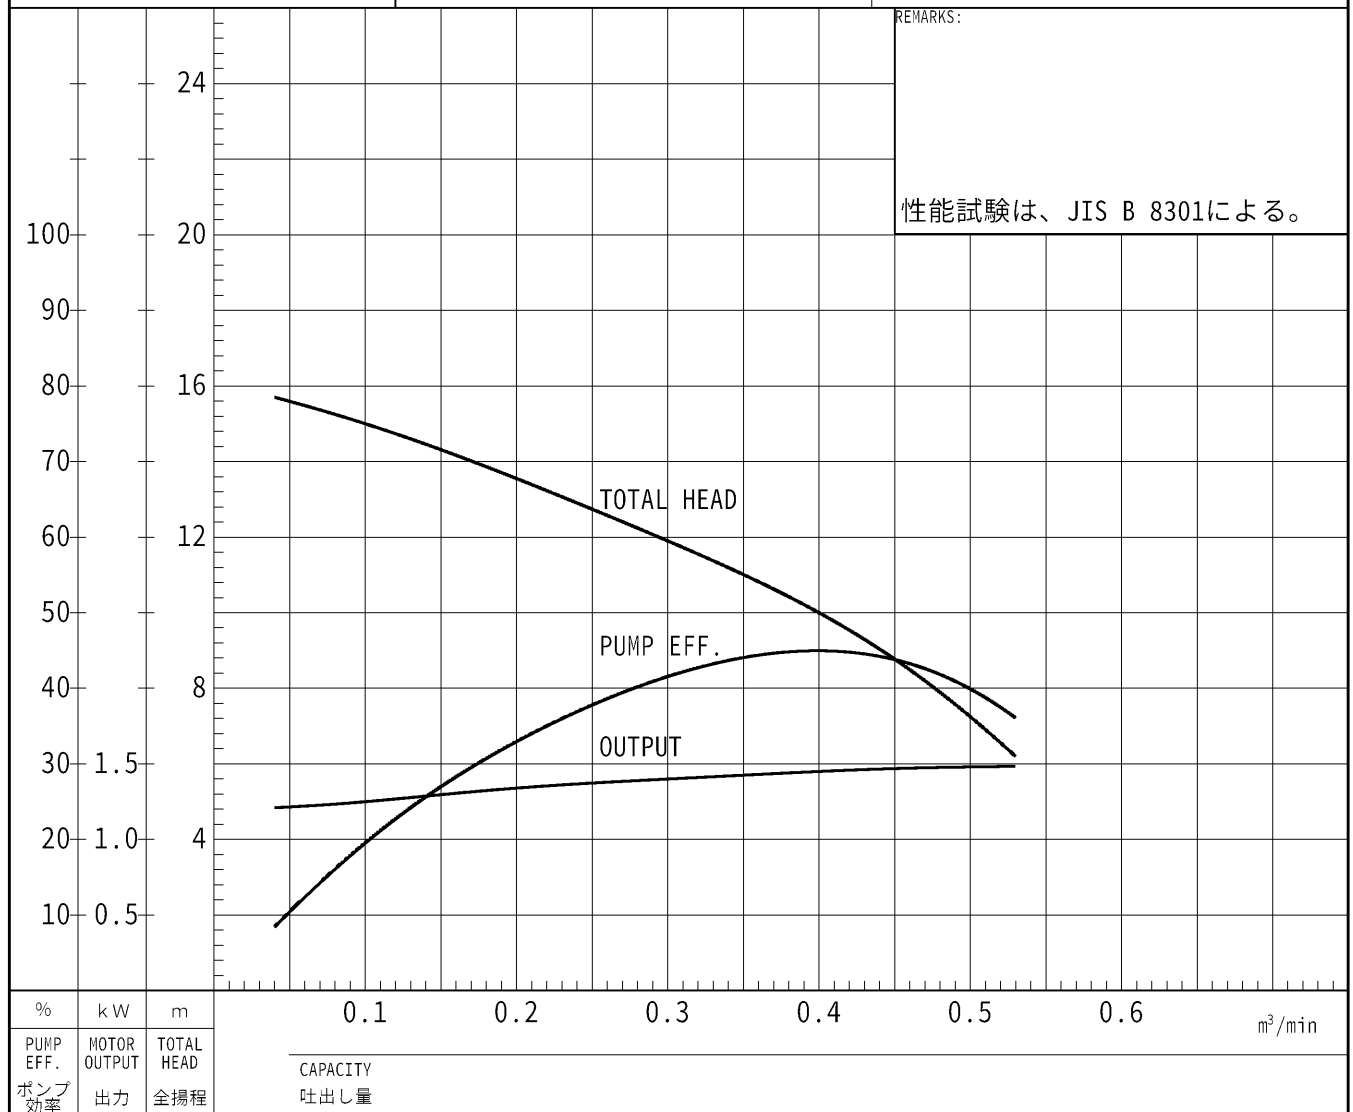

株式 鶴見製作所 株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.