

No.
図番

A-30293-1

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ハイスピンポンプ

MODEL
型式

50U2.75 -67

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE


機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	14.5 ~ 8.3 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.02 ~ 0.24 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.75 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	4.1 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3600 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

性能試験は、JIS B 8301による。

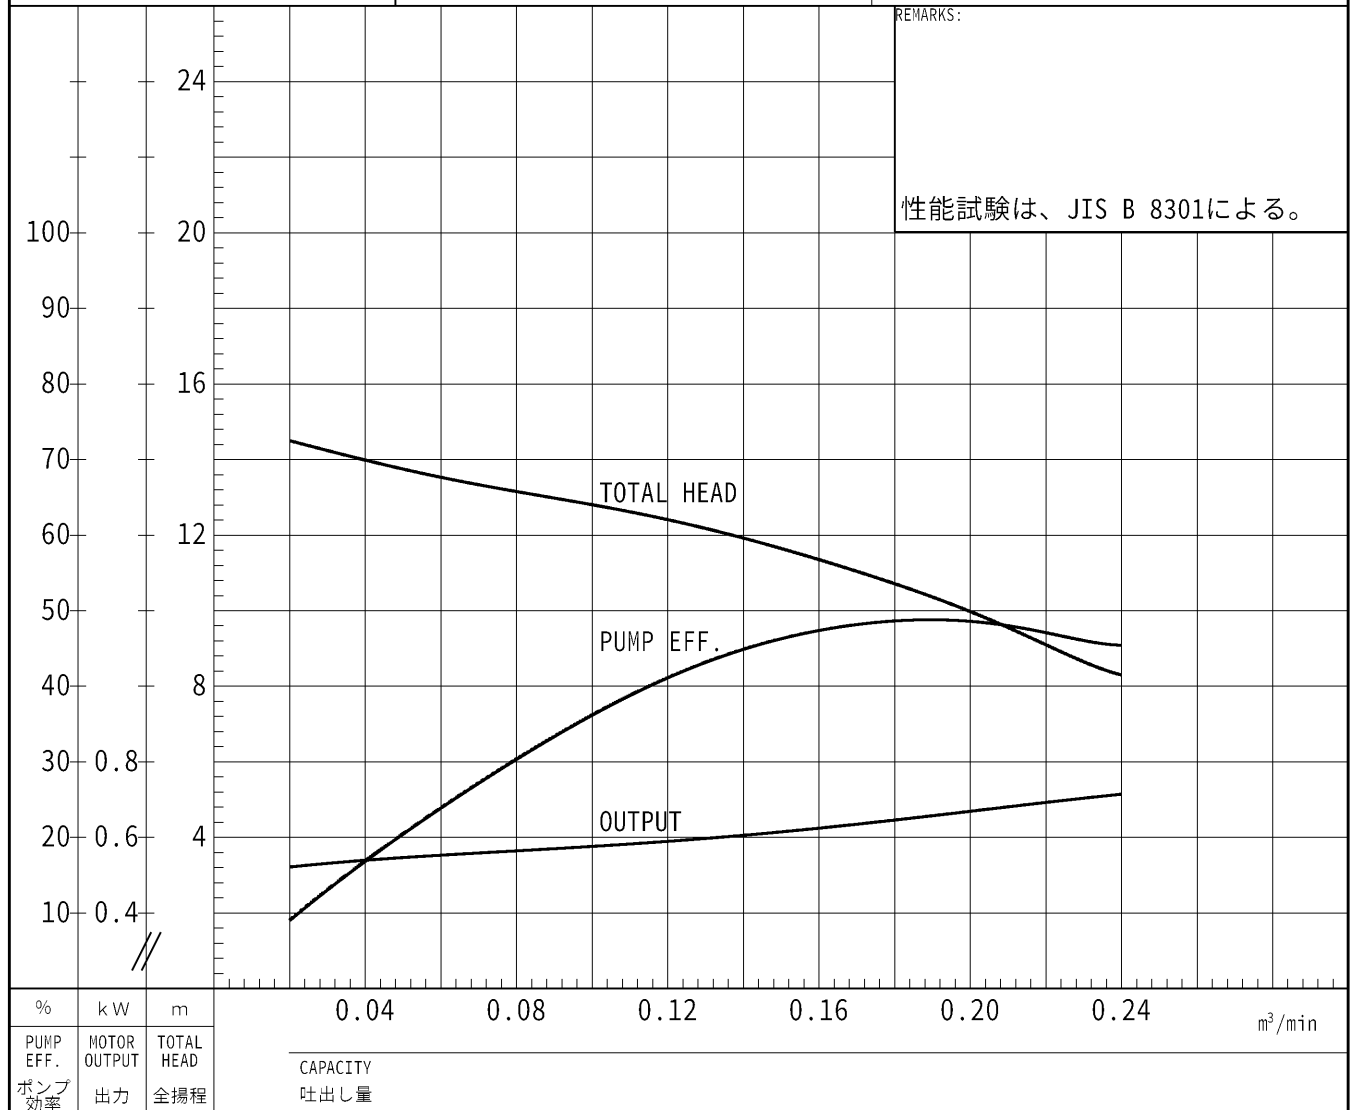

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.