

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名 称	汚物用水中ハイスピンポンプ	MODEL 型 式	65U21.5 -65	FREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	---------------	--------------	-------------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	65 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	14.3 ~ 6.4 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.04 ~ 0.45 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	1.5 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	6.6 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P／S.S.3600 min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	F	

REMARKS:

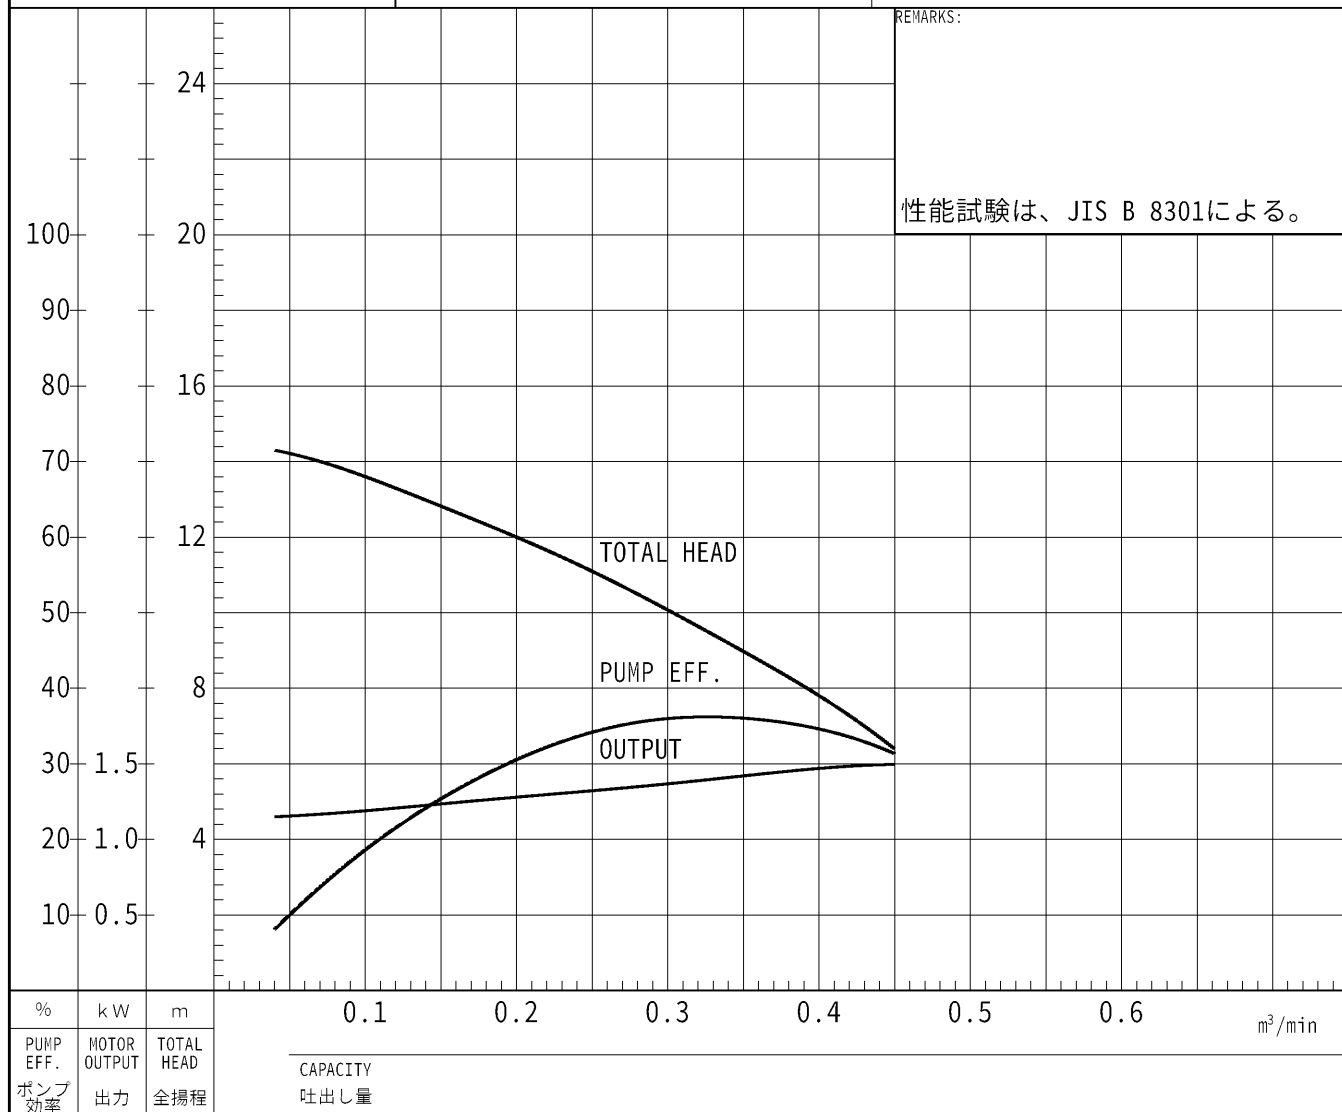

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.