

No.
図番

A-31045-1

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ハイスピンポンプ

MODEL
型式

80UA23.7 -66

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE


機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	24.3 ~ 8.1 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.06 ~ 0.90 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	3.7 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	14.9 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3600 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F	

REMARKS:

性能試験は、JIS B 8301による。

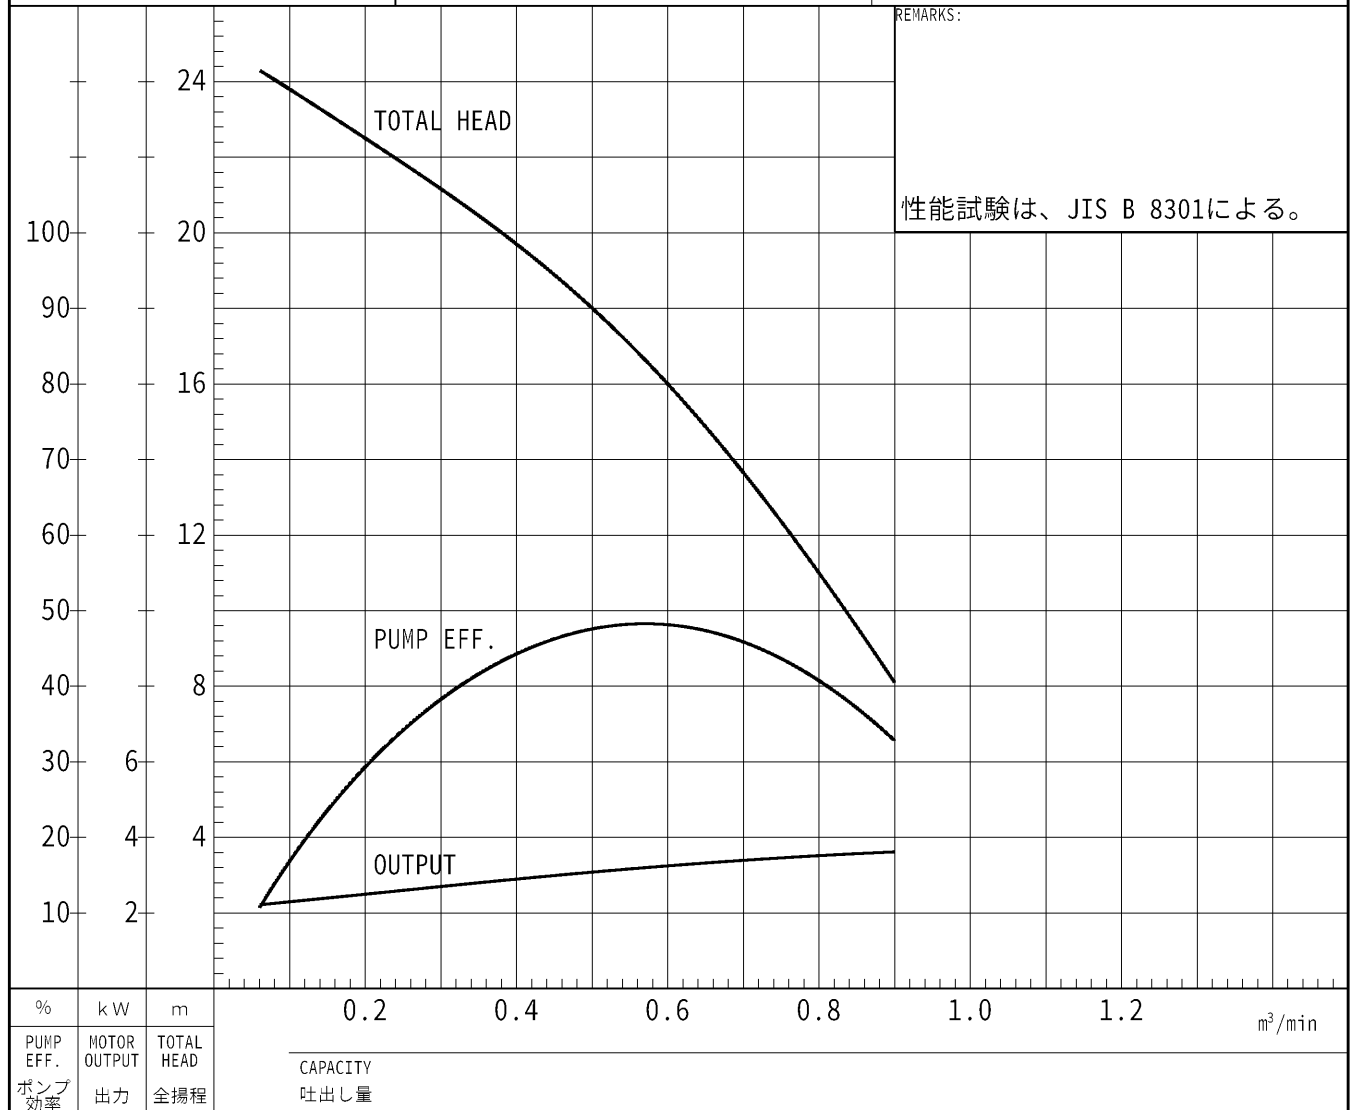

%

kW

m

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

m³/min

PUMP EFF.

MOTOR OUTPUT

TOTAL HEAD

ポンプ効率

出力

全揚程

CAPACITY

吐出し量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.