


図面／規格
【E形止め輪（オチアイ）】

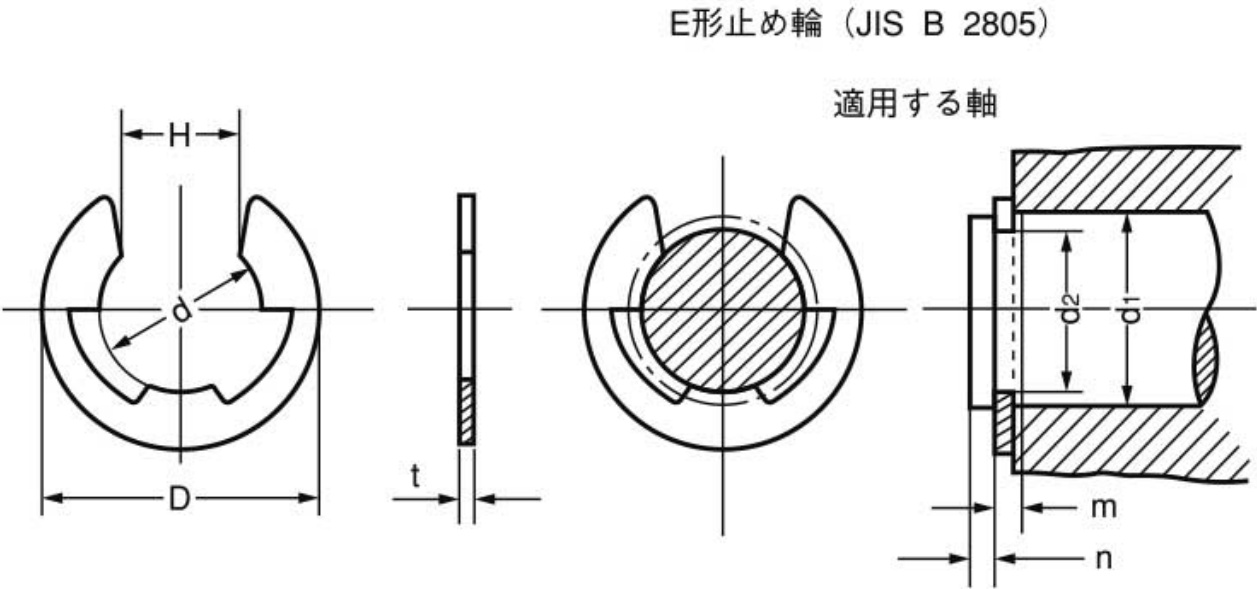

単位mm

サイズ No.	止 め 輪								適 用 す る 軸						
	d		D		H		t		d ₁ の区分		d ₂		m		n
	基本寸法	寸法差	基本寸法	寸法差	基本寸法	寸法差	基本寸法	寸法差	以上	未満	基本寸法	寸法差	基本寸法	寸法差	最小
※ ETW-0.6	0.6	±0.02	1.5	±0.1	0.45	±0.02	0.2	±0.02	0.8	1	0.65	+0.05 0	0.3	+0.05 0	0.4
※ ETW-0.7	0.67	0 -0.08	2		0.55	0 -0.1	0.2		0.9	1.2	0.7		0.3		0.4
ETW-0.8	0.8	-0.09	2		0.7	0 -0.25	0.2		1	1.4	0.82		0.3		0.4
※ ETW-1	0.98		2.8		0.88		0.2		1.3	1.7	1		0.3		0.5
ETW-1.2	1.2		3	1	0.3		±0.025	1.4	2	1.23	+0.06 0	0.4	+0.05 0	0.6	
ETW-1.5	1.5		4	1.3	0.4		±0.03	2	2.5	1.53		0.5		0.8	
※ ETW-1.9	1.9		4.5	1.7	0.4			2.5	3	1.93		0.5		1	
ETW-2	2		5	1.7	0.4			2.5	3.2	2.05		0.5		1	
※ ETW-2.3	2.3	-0.12	6	2	0.4	3	4	2.35	0.5	1					
ETW-2.5	2.5		6	2.1	0.4	3.2	4	2.55	0.5	1					
ETW-3	3		7	2.6	0.6	4	5	3.05	0.7	1					
※ ETW-3.2	3.2		7	2.8	0.6	4	5	3.25	0.7	1.2					
ETW-4	4	0 -0.12	9	3.5	0 -0.3	0.6	5	7	4.05	+0.075 0	0.7	+0.1 0	1.2		
ETW-5	5	11	4.3	0.6	6	8	5.05	0.7	1.2						
ETW-6	6	-0.15	12	5.2	0.8	7	9	6.05	0.9	1.2					
ETW-7	7		14	6.1	0.8	8	11	7.1	0.9	1.5					
ETW-8	8		16	6.9	0 -0.35	0.8	9	12	8.1	+0.09 0	0.9	1.8			
ETW-9	9		18	7.8	0.8	10	14	9.1	0.9		2				
ETW-10	10		20	8.7	1	11	15	10.15	1.15	+0.11 0	1.15	+0.14 0	2		
ETW-12	12		0 -0.18	23	10.4	1	13	18	12.15		+0.13 0		1.65	2.5	
ETW-15	15	29	13	0 -0.45	1.5	16	24	15.15	1.65				3		
ETW-19	19	37	16.5	1.5	20	31	19.15	1.65	3.5						
ETW-24	24	0 -0.21	44	20.8	0 -0.5	2	±0.07	25	38	24.15	2.2	4			

●材質 バネ用鋼 硬さ HRC44～52 ●材質 バネ用ステンレス鋼 注1.※印を付したものは落合規格です。2.d₂寸法は落合規格です。