


■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）


※図はカバータイプ 右操作の場合

単位:mm


※()はカバーレスタイプサイズ

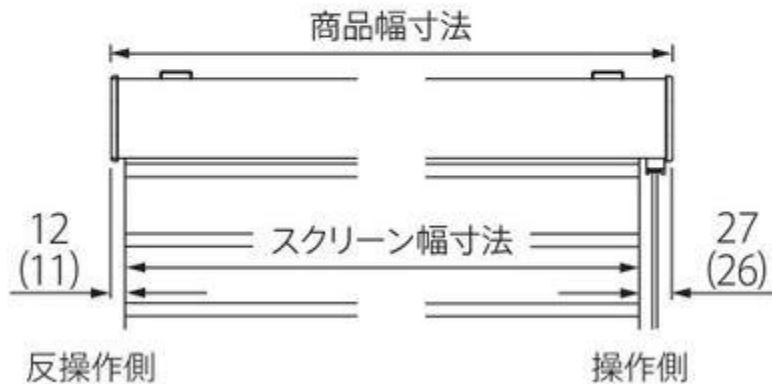

スラット水平

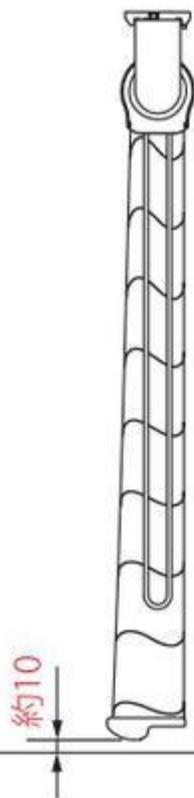

スラットが多少開いた状態

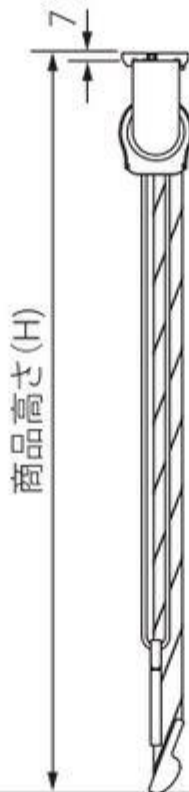

スラット全閉




(単位:mm)

ご注意


- この商品は調光時に最下降位置からボトムレールが上昇する商品です。
商品高さ(H)寸法は上昇分を考慮していただくことを推奨します。
- 調光操作は昇降操作でスクリーンを一番下まで降ろしてから行います。
昇降途中で調光をすることはできません。

スラット水平時

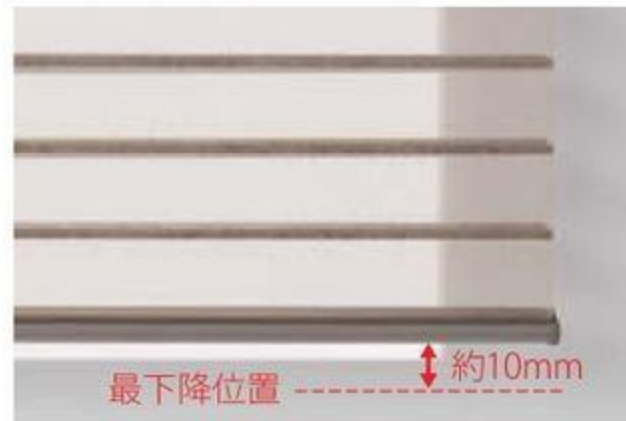

約10mm上昇します。

スラット全閉時

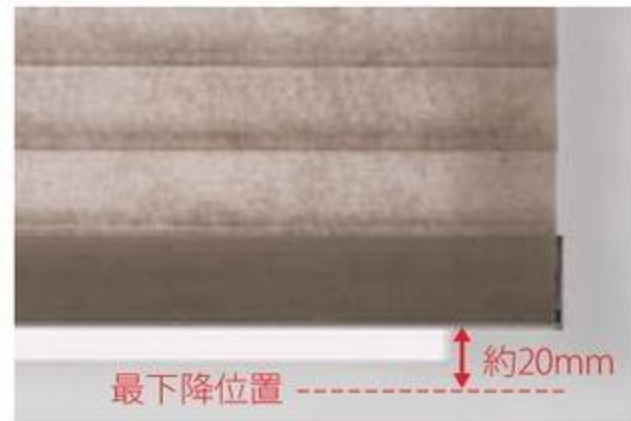


約20mm上昇します。

カバータイプ

● 構造図

図は天井付けの場合

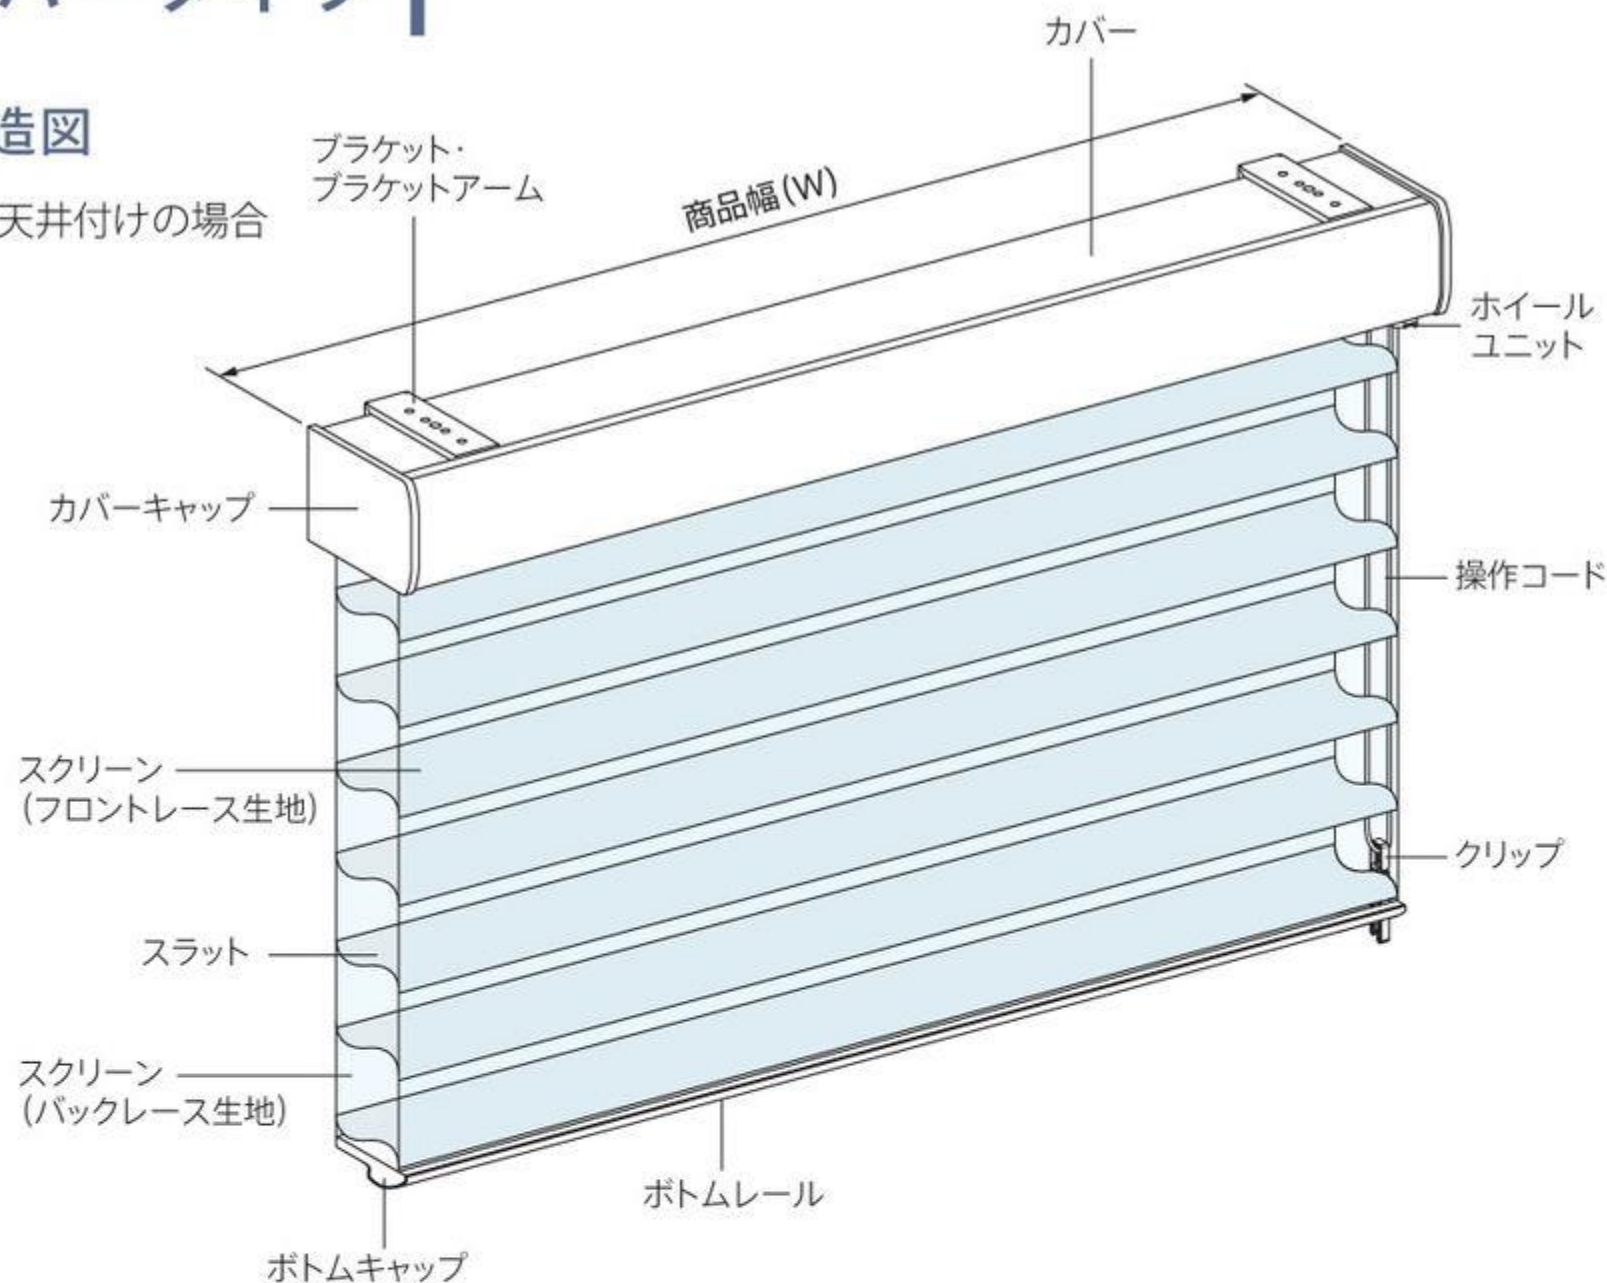


スラット水平


スラットが多少開いた状態

スラット全閉

(正面付けの場合)

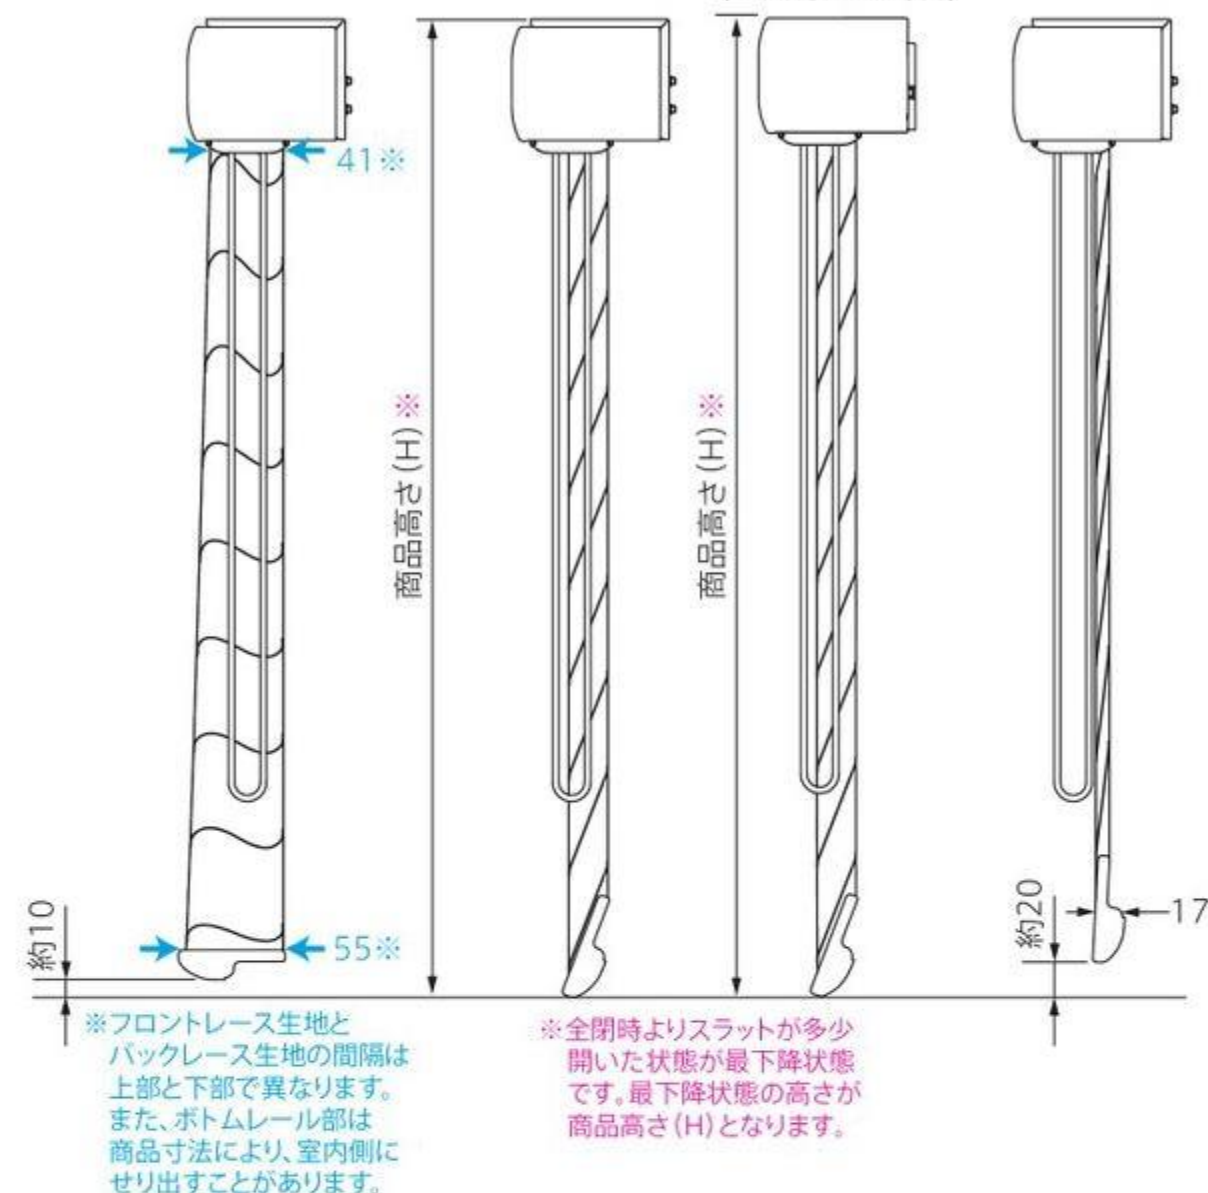

● ブラケット




色:メッキ色

● ブラケットアーム




※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。正面付けの場合は同梱されません。

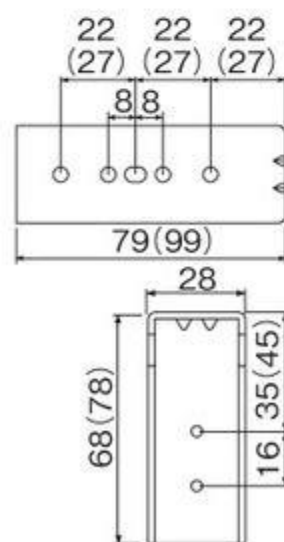


● 納まり図

天井付け(仕様コード0-0)

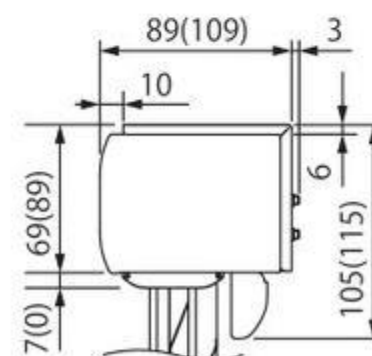

正面付け(仕様コード0-1)

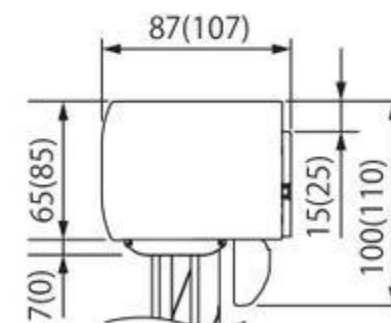

上記()はカバー2のサイズです。

●商品高さ(H)によってカバーが異なります。


カバー1: 商品高さ(H) ≤ 1600mm / カバー2: 商品高さ(H) > 1600mm

カバーレスタイプ


単位:mm

● 構造図

図は天井付けの場合

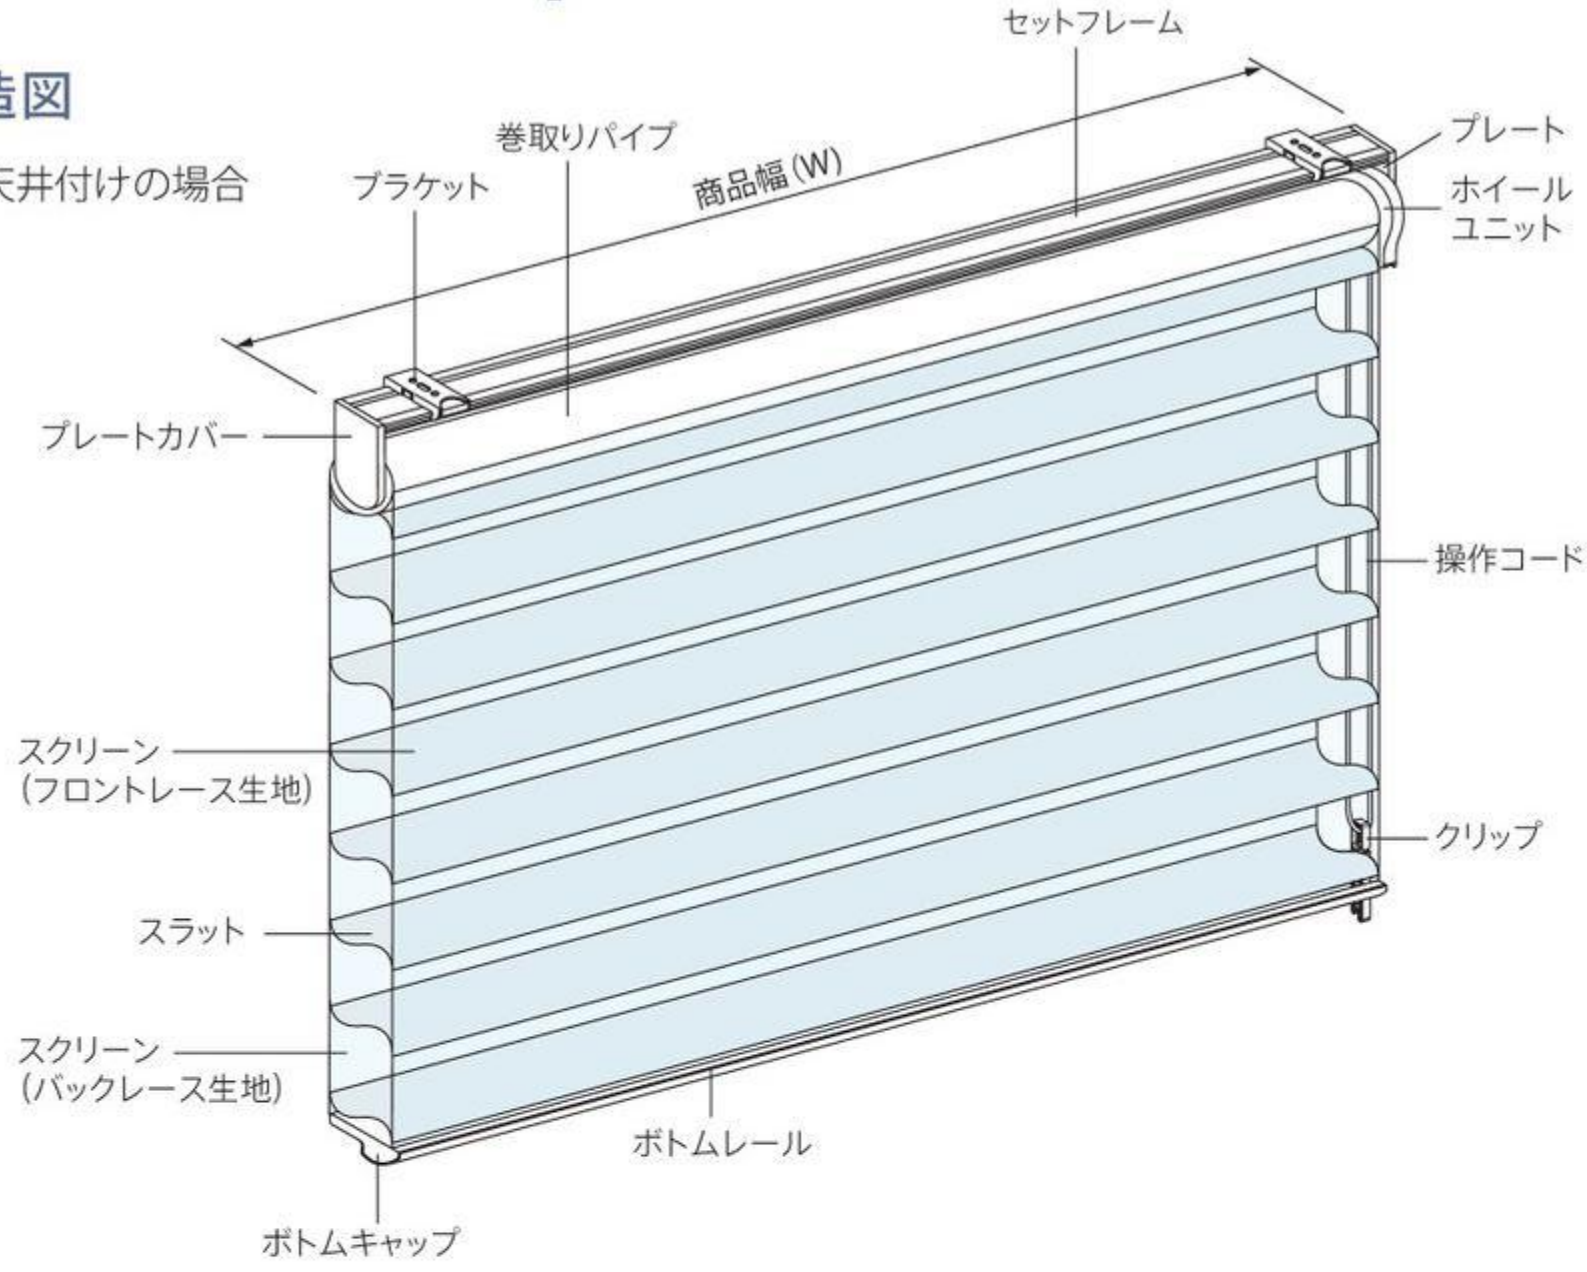


スラット水平 スラットが多少開いた状態 スラット全閉

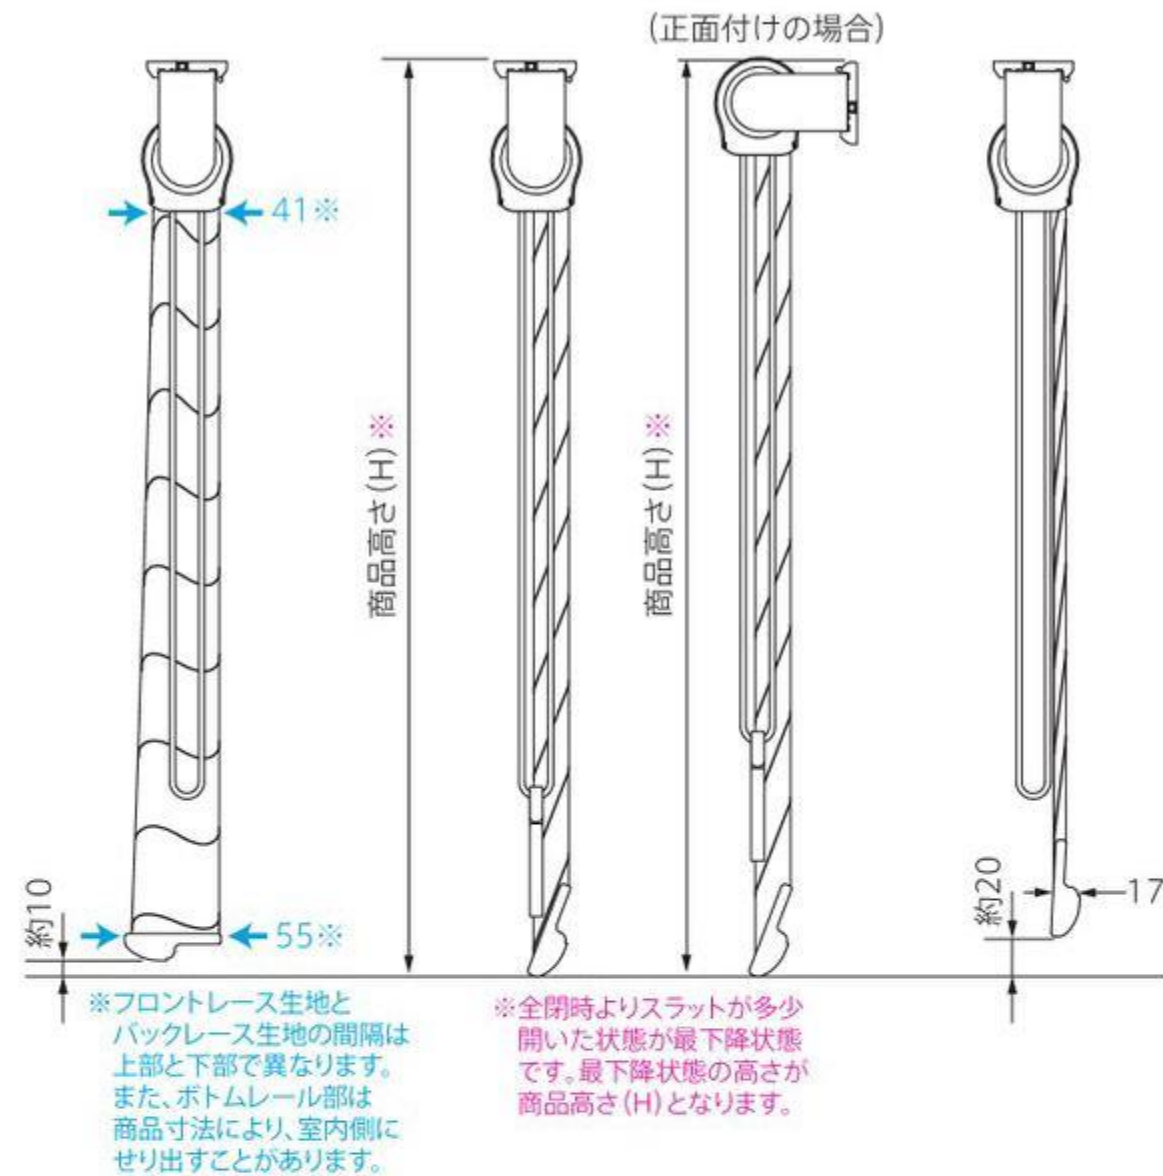

※フロントレース生地とバックレース生地の間隔は上部と下部で異なります。また、ボトムレール部は商品寸法により、室内側にせり出すことがあります。

※全閉時よりスラットが多少開いた状態が最下降状態です。最下降状態の高さが商品高さ(H)となります。


● ブラケット

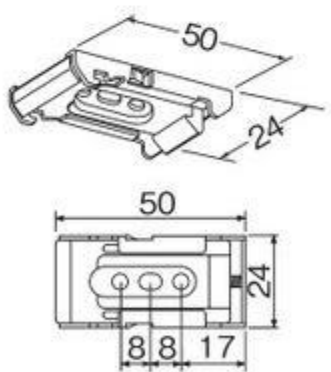


色:メッキ色[標準仕様]
色付きのブラケットもお選びいただけます。
詳細はP.58をご参照ください。

● 納まり図

天井付け(仕様コード0-0)

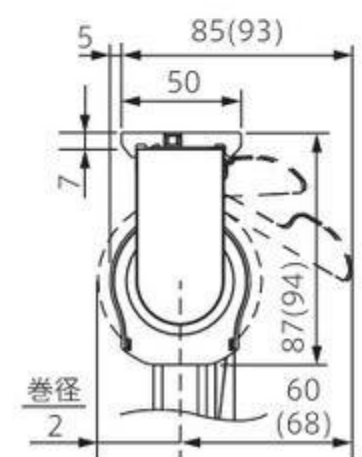


正面付け(仕様コード0-1)

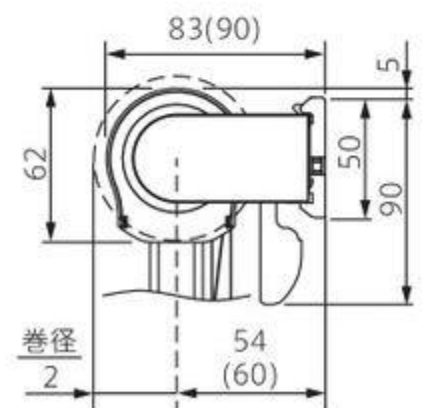

上記()はプレート2のサイズです。

● ブラインドボックスへの納まり図

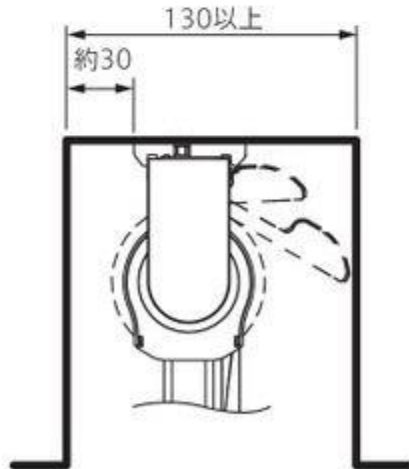

● 巻径(目安)

単位:mm

商品高さ(H)	巻径
800	50
1200	52
1600	56
2000	59
2400	61
2800	64
3000	65

●商品高さ(H)によってプレートが異なります。
プレート1:商品高さ(H)≤1600mm / プレート2:商品高さ(H)>1600mm