



(単位: mm)

■ PE管ワンタッチ継手 φ10×M14 (4コ入り)

(プロテクターキャップ)

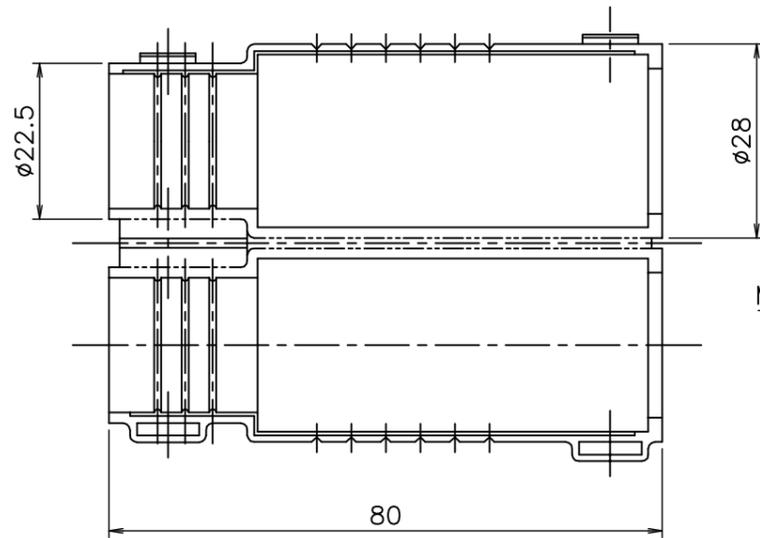


(PE管ワンタッチ継手)

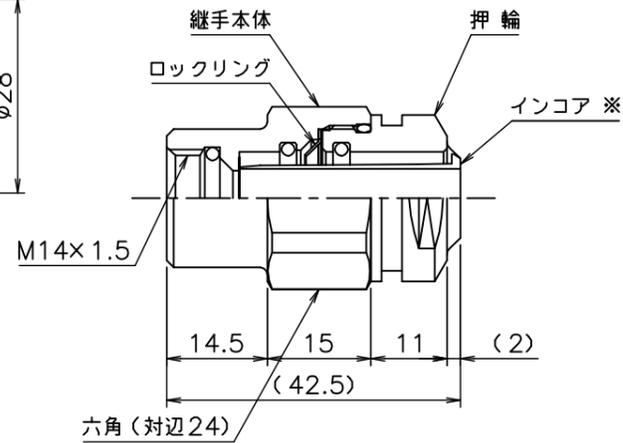

※ご使用の際は、インコアを継手本体から取り出してPE管の先端に押し込みます。

■ PE管CD付 φ10×5,10,15,20,25,30,35,40,45,50m (アイボリー)

■ PE管CD付 φ7×5,10,15,20,25,30,35,40,45,50m (アイボリー)

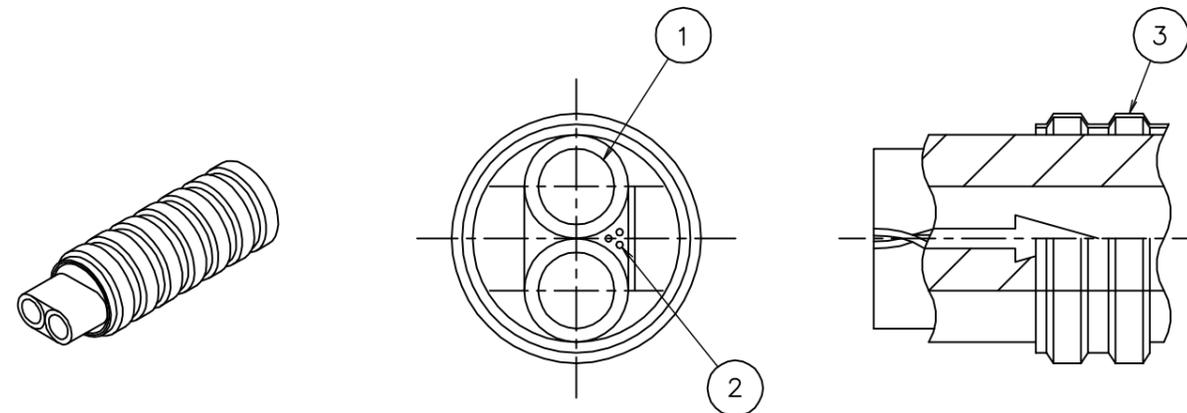

■ PE管ワンタッチ継手φ10×M14 (4コ入り) 構成部材

名称	材質	員数
プロテクターキャップ	軟質PP	4
PE管ワンタッチ継手	C3604BD	4
工事説明書	-	1

■ 仕様表

常時使用圧力	0.29MPa (3kgf/cm ²) 以下
最大許容圧力	1.75MPa (17.8kgf/cm ²)
使用流体	水、温水、または不凍液を含む温水
流体温度	-20℃~90℃
使用管※	10A架橋ポリエチレン管

※弊社純正の架橋ポリエチレン管 (PE管) とセットでご使用ください。
(弊社PE管以外との組み合わせでは、正常に使用できない場合があります。)

■ PE管CD付 φ10 (アイボリー) 仕様表

番号	名称	寸法	材質	その他
1	架橋ポリエチレン管	外径φ13, t=1.5	架橋ポリエチレン	
2	信号線	外径φ2.8	架橋ビニル/錫入り銅線	3芯、撚り合わせ
3	波付CD管	外径φ36, 内径φ30	ポリエチレン	色=アイボリー,長さ=5~50m (5m単位)

■ PE管CD付 φ7 (アイボリー) 仕様表

番号	名称	寸法	材質	その他
1	架橋ポリエチレン管	外径10, t=1.5	架橋ポリエチレン管	
2	信号線	外径φ2.8	架橋ビニル/錫入り銅線	3芯、撚り合わせ
3	波付CD管	外径φ27.5, 内径φ22	ポリエチレン	色=アイボリー,長さ=5~50m (5m単位)

納入仕様図	製品名	PE管ワンタッチ継手φ10×M14 (4コ入り) PE管CD付φ10×5,10,15,20,25,30,35,40,45,50m (アイボリー) PE管CD付φ7×5,10,15,20,25,30,35,40,45,50m (アイボリー)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	13-539
	作成	1998. 5.21	調整	C	2022.10.31	株式会社ノーリツ