

●機能

- ・ワンハンドカット機能付
- ・ワンタッチ機能付

●使用に関するおねがい


- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅105～114mm、芯内径φ38mm程度  
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できますが、残り少なくなると芯棒から外れやすくなる場合があります。

●取り付け前の準備



- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入りくφ6×30、下穴φ6】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の上部に100mm以上の空間が必要。

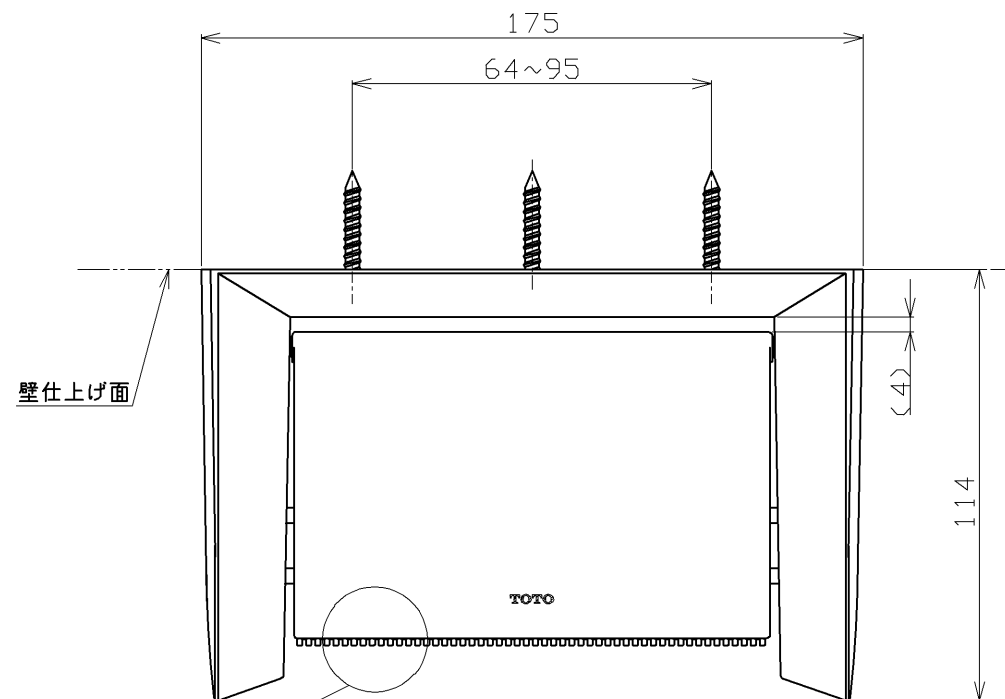

カット歯詳細（1：1）

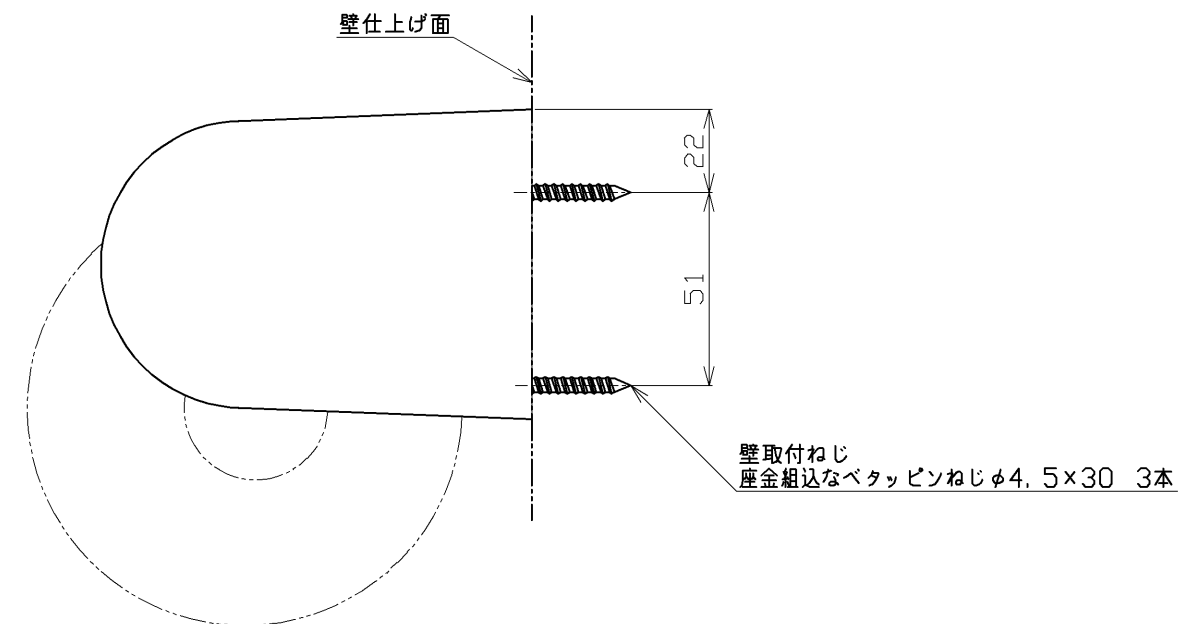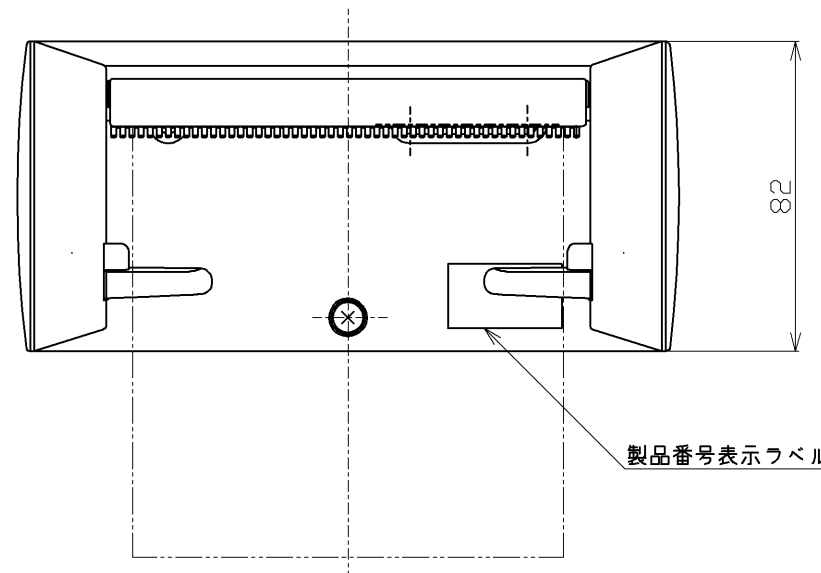

|    | 色番              | 色名                 |
|----|-----------------|--------------------|
| 廃番 | <del>#NH1</del> | <del>ベールホワイト</del> |
|    | #NG2            | ホワイトグレー            |
|    | #SC1            | パステルアイボリー          |
| 廃番 | <del>#SR2</del> | <del>パステルピンク</del> |
|    | #NW1            | ホワイト               |

|                |         |                   |           |             |
|----------------|---------|-------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTO</b>    |         |                   | 単位<br>mm  | 名称          |
| 製図<br>真鍋       | 検図<br>秦 | 日付<br>2020. 8. 28 | 尺度<br>1：2 | 紙巻器         |
| 備考<br>紙巻器：ABS製 |         |                   |           | 図番<br>YH500 |