

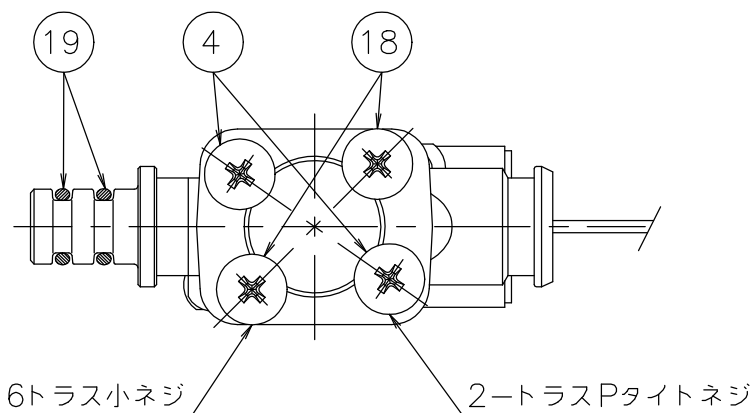
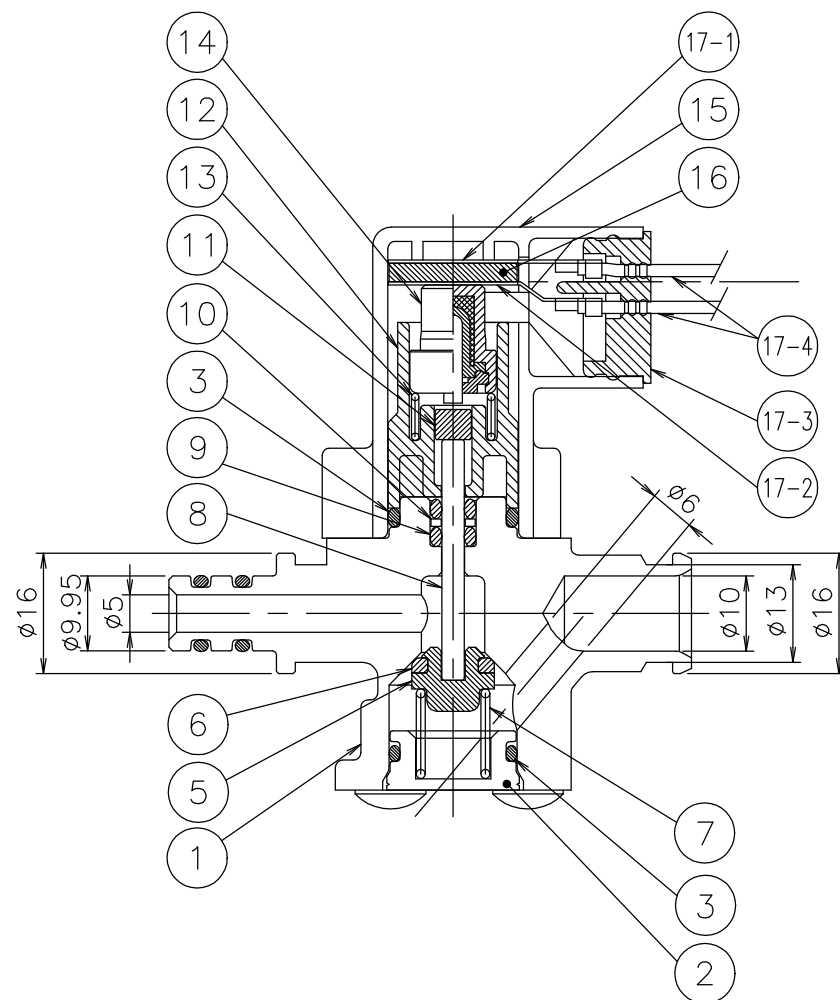
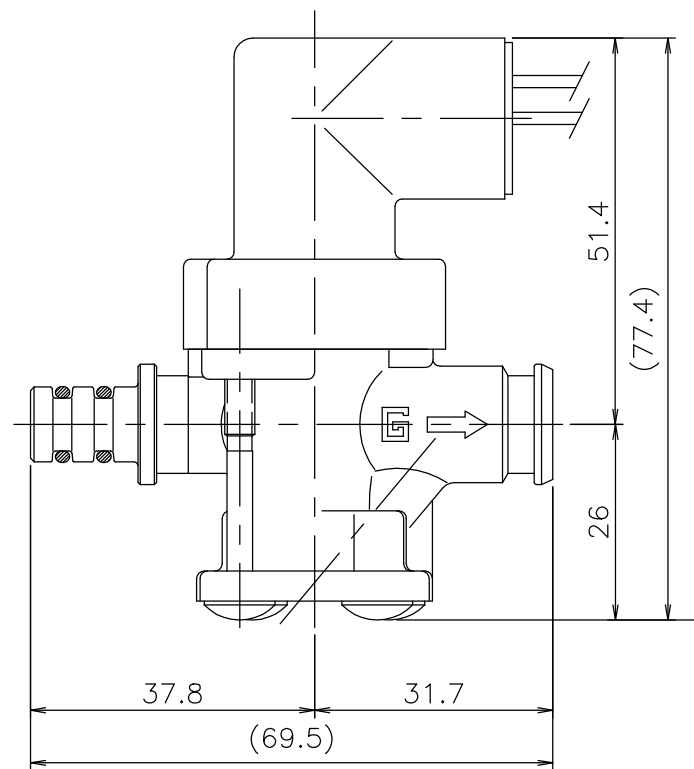
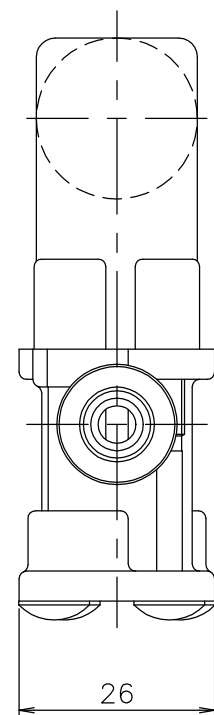


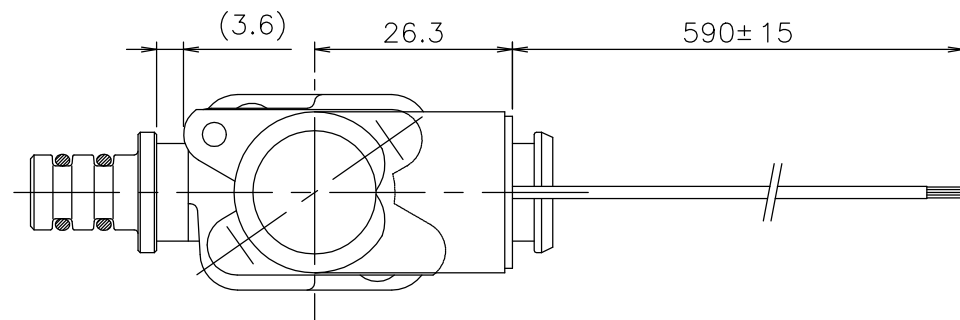

2-M4×6トラス小ネジ

2-トラスPタイトネジ

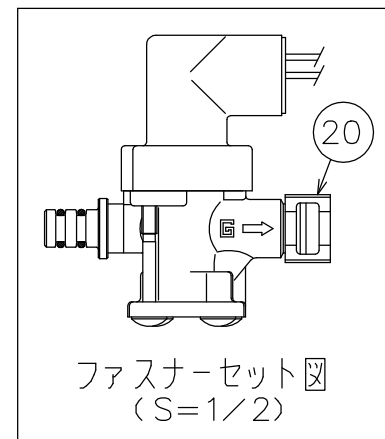

■仕様表

No.	部 品 名 称	材 質	個数
1	熱動弁本体 G	TZ (耐脱亜鉛対策黄銅) / キット	1
2	閉塞栓 B	C3604BD	1
3	Oリング (JASO 1014)	EPDM (E700 / NOK)	2
4	押えネジ (Pタイト)	SUS305	2
5	バルブシート	PPS (G40%・耐熱水グレード) 1140A6 / ポリプラスチック	1
6	バルブパッキン	EPDM (E700 / NOK)	1
7	バルブスプリング	φ1.0 SUS304WPB	1
8	バルブロッド (φ3×ℓ32)	SUS303	1
9	Oリング (P3)	EPDM (E700 / NOK)	2
10	バックアップリング	PPS 1140A6 / ポリプラスチック	1
11	絶縁スペーサ	PPS 1140A6 / ポリプラスチック	1
12	エレメントホルダー	PPS (G40%) 1140A6 / ポリプラスチック	1
13	エレメントスプリング	φ1.0 SUS304WPB	1
14	サーモエレメント	富士トムソン	1
15	ユニットボディ B	PPS (G40%) 1140A6 / ポリプラスチック	1
16	セラミックヒータ	PTC	1
17	コード Assy G		1
-1	電極 A	t0.4 C2680R	1
-2	電極 B	t0.4 C2680R	1
-3	コードブッシュ	EPDM	1
-4	リード線	KIF / 日立	2
18	トラス小ネジ (M4×6)	SUS305	2
19	Oリング (P7)	EPDM (E700 / NOK)	2
20	ファスナー No.6	SUS304-CSP-3 / 4H	1

納入仕様図	製品名		外付熱動弁			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	WN-03-0130
	作成	2003. 9.29	調整		株式会社ノーリツ	