


■ 仕様表（UDR-6A,12AをUDV-6に組み付けた場合）

項 目	仕様、及び性能	備 考
使 用 圧 力	0~0.29MPa（0~3kgf/cm ² ）	
耐 水 圧	0.78MPa（8kgf/cm ² ）	
使 用 流 体	温水または不凍液を含む温水	
C V 値	1.5 以 上	・ 常温温水使用 常温水压0.08MPa（0.8kgf/cm ² ） ・ 流量5.0ℓ/minのとき


■ 付属部品

	品 名	個 数
1	熱動弁ボディ（両端R 1/2 オネジ）	1
2	3/4 - 1/2 ブッシュ	2


■ P-Q特性

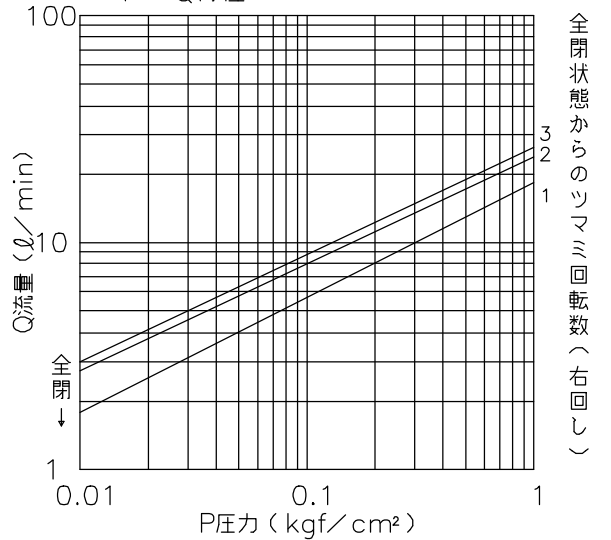


※ 全開状態（ツマミを右回しにいっぱい締め込んだ状態）から約4回転左回しに緩めた状態が全開状態となります。

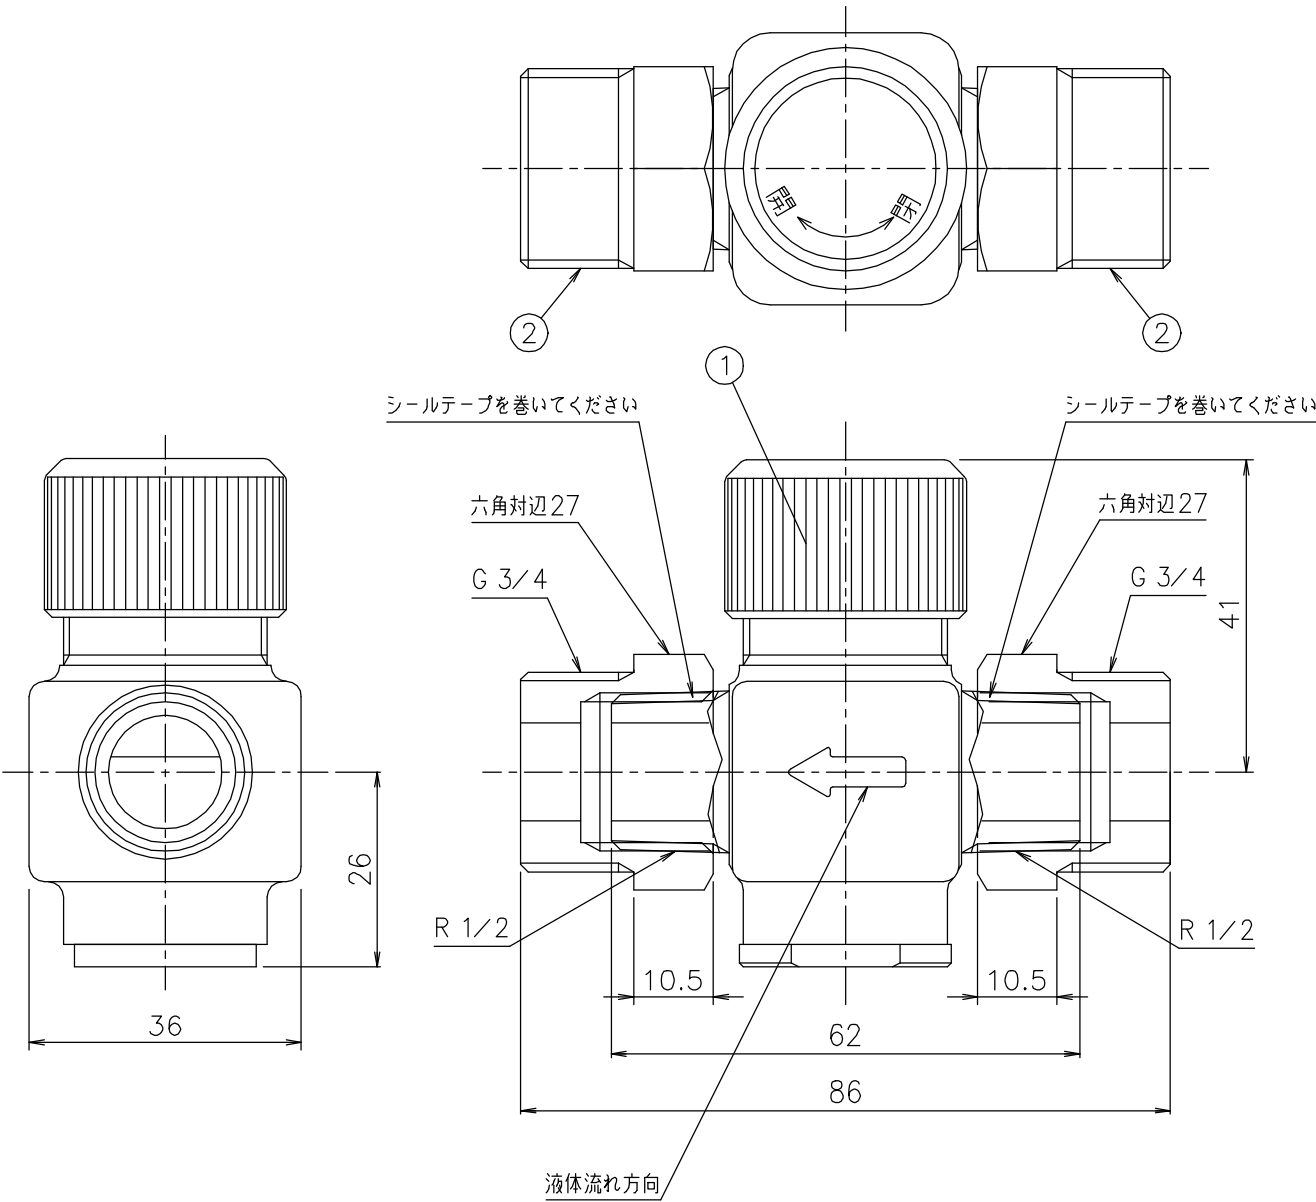

■ 設置方向

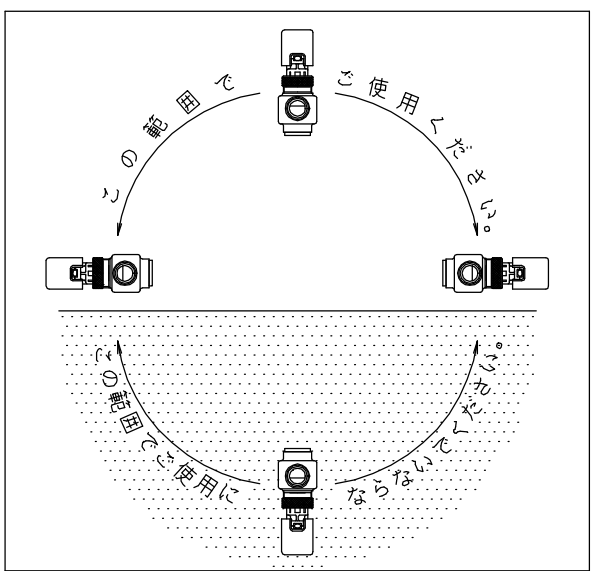

（参考図）

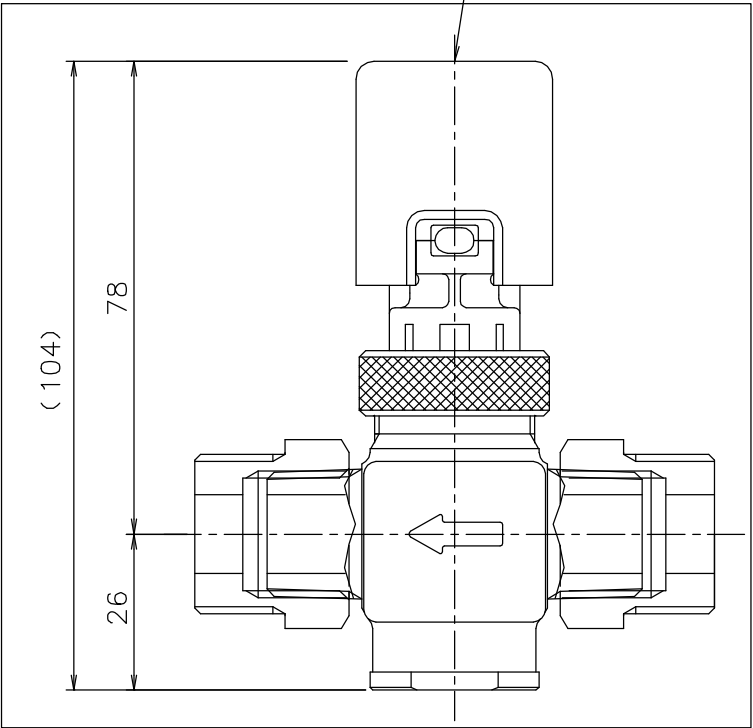

アクチュエータ取付時

型 式	UDV-6		
図 名	名 称 寸 法 図		
尺 度	1/1	図 番	97-CH-2014
作成	97.11.14	調整	株式会社ノーリツ