


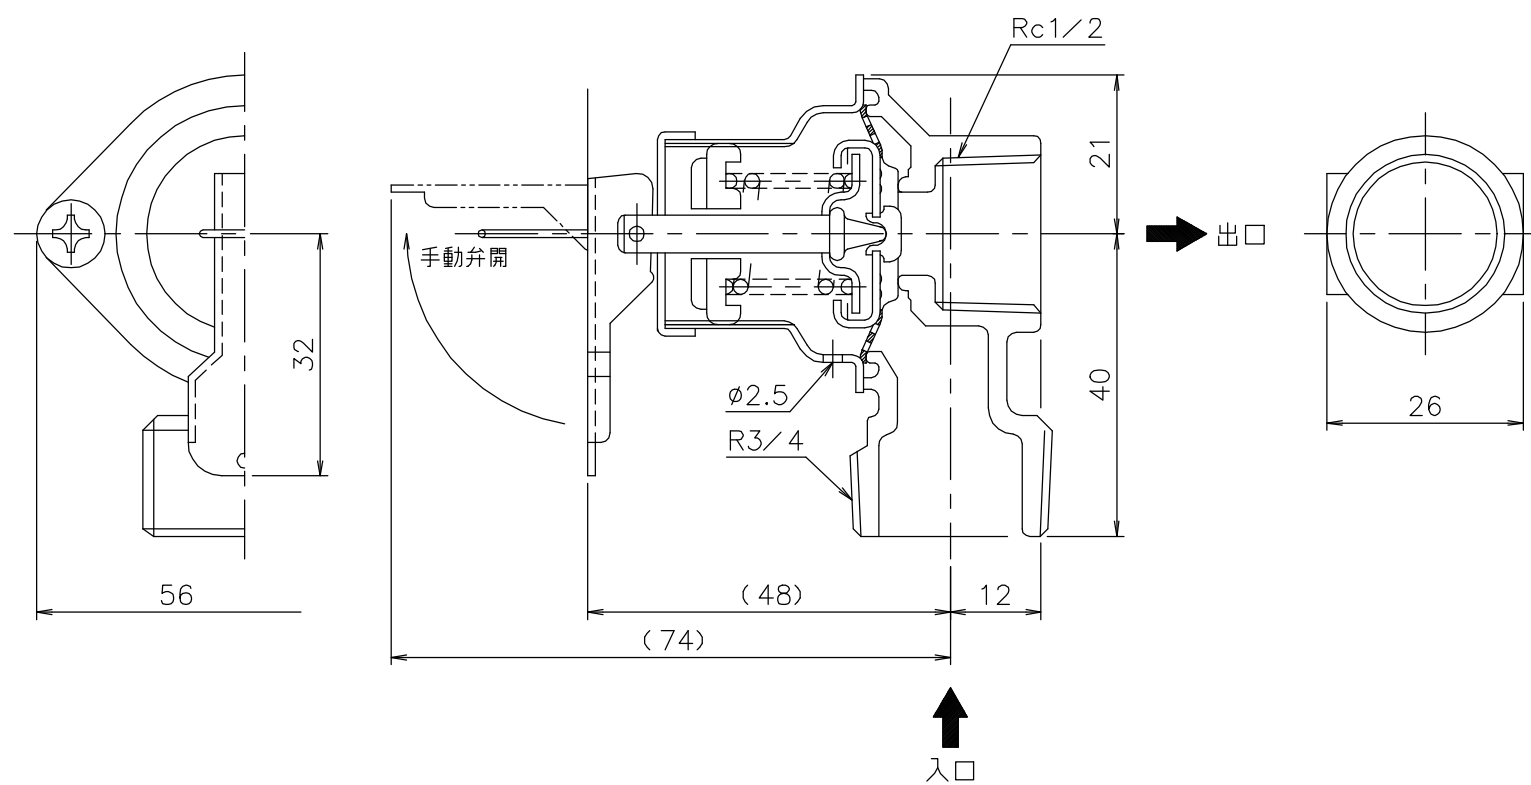

仕様表

項目	仕様
型式	SD2012ZZ
呼び径	20
管接続端	入口：ねじ込み形 R3／4
	出口：ねじ込み形 Rc1／2
受圧方式	ダイアフラム式
要部材質	弁箱：BC6
	ダイアフラム：フッソゴム
吹き始め圧力	95±4kPa (0.97±0.04kgf／cm ²)
吹き止り圧力	87kPa (0.89kgf／cm ²)

使用条件

項目	使用条件
流体	水道水
流体温度	110℃以下
雰囲気温度	－20℃～60℃ (但し、凍結のないこと)
取付姿勢	入口側を下に向ける

製品名		安全弁 SD-2012ZZ					
図名		名称寸法図					
尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	W-00-0380		
作成	2000.12.20	調整			株式会社ノーリツ		