

切創の脅威を断ち切る、 最強の剣。

強さと作業性を両立

耐切創手袋

マグネックス

MagneX®

ツルギ

TSURUGI

ISO
カットレベル

F

強さの証明、カットレベル F

15 ゲージ編手には HPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、ISO カットレベル最高のレベル F を実現しました。

耐熱性能の目安を明示

欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、**100℃までの熱に対し、最大15 秒の耐熱性能**があります。

記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。

ニオイを防ぐ

いやなニオイや菌の増殖を抑える、サニタイズ® 抗菌抑臭加工を施しています。

タッチパネル対応

タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネルの操作が可能です。

EN388:2016
+A1:2018



4X42F

EN:407
2020



X1XXXX



従来の製法とは全く異なる新世代のスベリ止め加工


新開発

NANOFinish™

新技術でドライグリップは約**1.4 倍**

新開発のナノフィニッシュ加工は、従来のスベリ止めと比べて表面の平滑性を保ちながら、凹部をさらに微細化する新構造を採用。掴んだ対象物と接触する面積を広げることで摩擦力を高めるとともに、凹部の微細化による吸盤効果の強化により、スベリ止め性能の向上を実現しました。

ドライグリップ性能

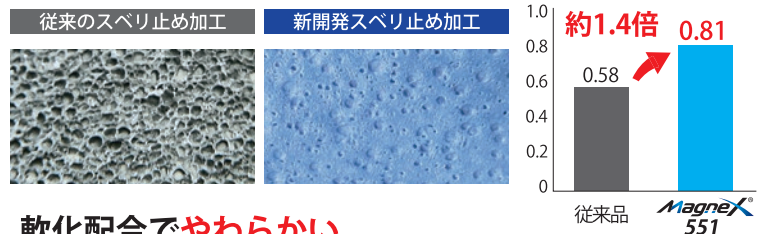

軟化配合でやわらかい

スベリ止め部はダブルコーティングの仕様で、油の浸透も防ぎます。さらに、**軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消**。柔軟な風合いが得られ、長時間使用しても疲れにくくなっています。

耐切創手袋 MagneX TSURUGI

品 番	551		サイズ	全 長	JAN コード	梱包数
カラー	ダークグレー	ヘッダー	8/M	25.0cm	4907026 455141	120 双 (10 双 × 12)
			9/L	26.0cm	4907026 455165	
ゲージ	15 ゲージ		10/XL	27.0cm	4907026 455172	
材 質	【編手】高強度ポリエチレン、 ナイロン、金属繊維 【コーティング】ニトリルゴム	業務用	7/S	24.0cm	4907026 355120	72 双 (12 双/バルク × 6)
			8/M	25.0cm	4907026 355144	
			9/L	26.0cm	4907026 355168	
			10/XL	27.0cm	4907026 355175	



ヘッダー

業務用

※掲載内容は2025年8月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。

・商品のご利用は下記の販売店へ

TOWA 株式会社 東和コーポレーション

大阪営業所

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心斎橋ビル 4F

TEL.06-6252-2185 FAX.06-6252-2318