

快適屋根下葺シート *EcoRoof*

EcoRoof 快適屋根下葺シート 通気 **エコルーフ**



瑕疵担保責任保険適合製品

通気 エコルーフ

製品規格…長さ40m×巾1m 重さ7.5kg 厚さ0.8mm

驚きの軽量素材

施工効率アップ



地球にやさしく
リサイクル可能

美しい外観

温度変化に強い
ベタつきがない・ヒビ割れしない

家をまもり地球にやさしい素材です！

快適屋根下葺シート


通気 **エコルーフ** の特長

- ◆優れた釘穴シール性で水もれを防ぎます。
- ◆ルーフィングに比べ、優れた通気性で、湿気を屋外に放出し、野地板の腐食、変形、カビなどを防ぎます。
- ◆不織布なので、表面のベタツキはありません。
- ◆強い引裂強度があります。
- ◆非常に軽量で持ち運びが楽です。

施工注意事項

- 通気エコルーフは強度が強い為、真ん中のタッカー釘打ちは少なくても充分です。出来るだけ上部重ね合せ部に打って下さい。
- タッカーの打ち損じ又は、強く打ち込みすぎた場合は、漏水の恐れがありますので、防水テープを施工して下さい。
- エコルーフ施工後、雨風等が強く吹く恐れのある場合や、瓦等の屋根材施工までに時間がある場合は、シートで保護して下さい。

参考図 重ね合せ幅の例

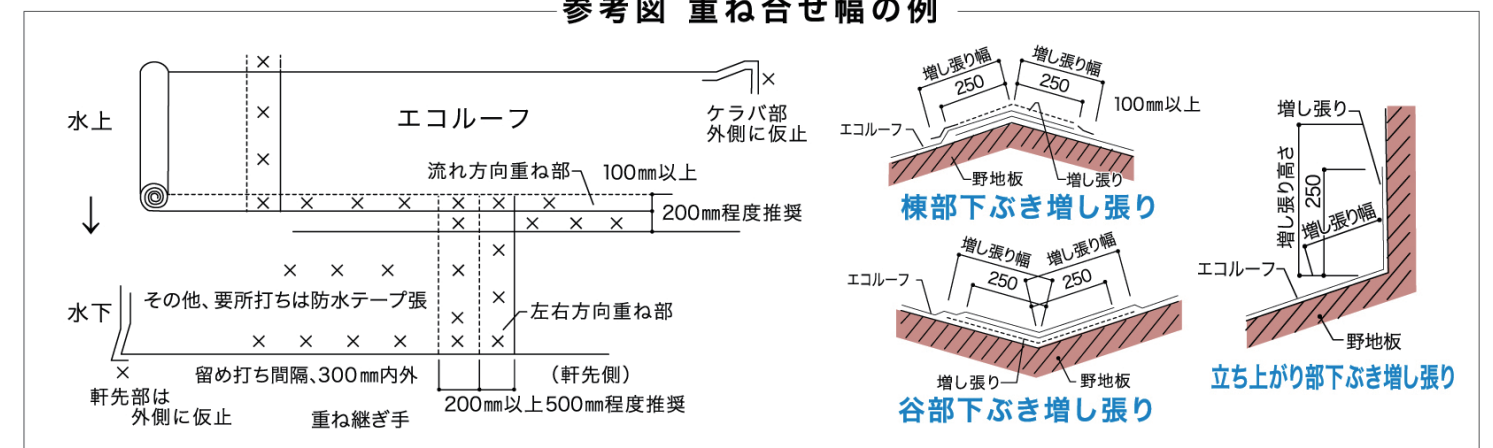

試験項目	引裂強度		引張強度		伸び率		透気度	耐水圧	釘穴シーリング性
試験方法	JISL1096		JISL1096		JISL1096		ガーレー法	JISL1092A法	水漏れ個数
試料方向	縦	横	縦	横	縦	横			
エコルーフ	84.2N	53.4N	319N /5cm	148N /5cm	24.5% /5cm	42.9% /5cm	490秒	52.6cm	0/10

※引張強度・伸び率試験は、1枚切断時の強度及び伸び率。※データは測定値で、保証値ではありません。

■耐久性（耐候処理＋耐熱処理）耐用年数30年相当

耐候処理…サンシャインウェザーメーター使用
44MJ/m²暴露
降雨時間：120分中18分
耐熱処理…処理温度：90℃ 処理期間：17週間

⚠ 取扱注意事項

- ※火や高熱物に近づけないでください。
- ※強風下での施工は、避けてください。
- ※野地板表面の清掃を必ず行ってください。
- ※滑りやすい靴での作業及び歩行は避けてください。
- ※屋根材施工に長期で期間が空く場合や、大雨などが予想される場合は必ずシート等で養生を行って下さい。
- ※ハウスメーカーなどで施工が指示されている場合は、その指示に従ってください。

万が一、製品が濡れた場合は、表面が完全に乾くまで作業しないでください。製品の性能に問題はありません。

お問い合わせ

【取扱店】

株式会社 サポート

〒799-0435
愛媛県四国中央市豊岡町長田932番地8
TEL：0896-25-3380
FAX：0896-25-1268

【URL】<https://www.e-support.asia/>

エコルーフ 検索