
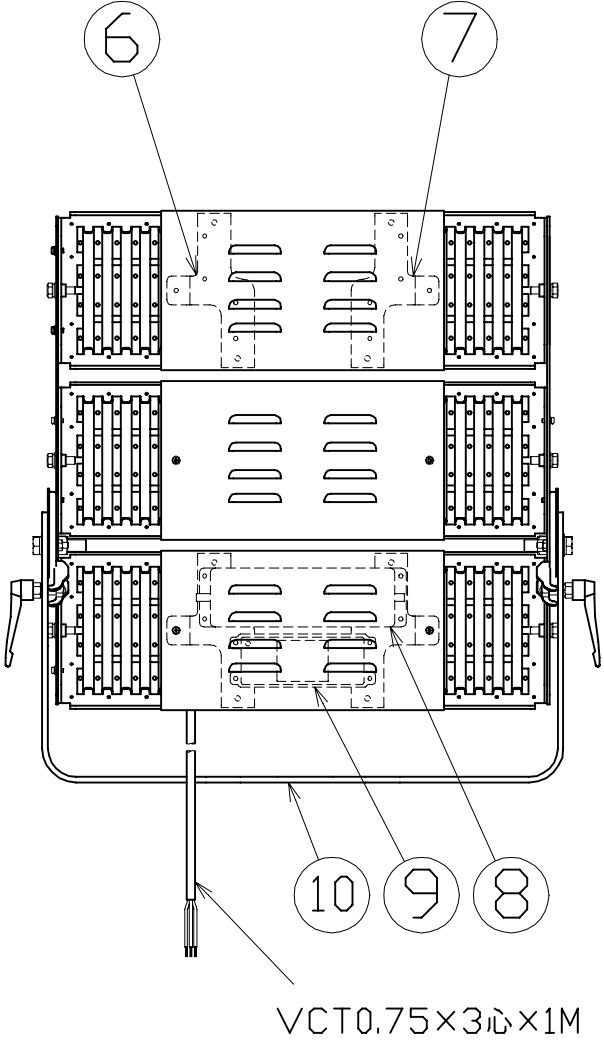
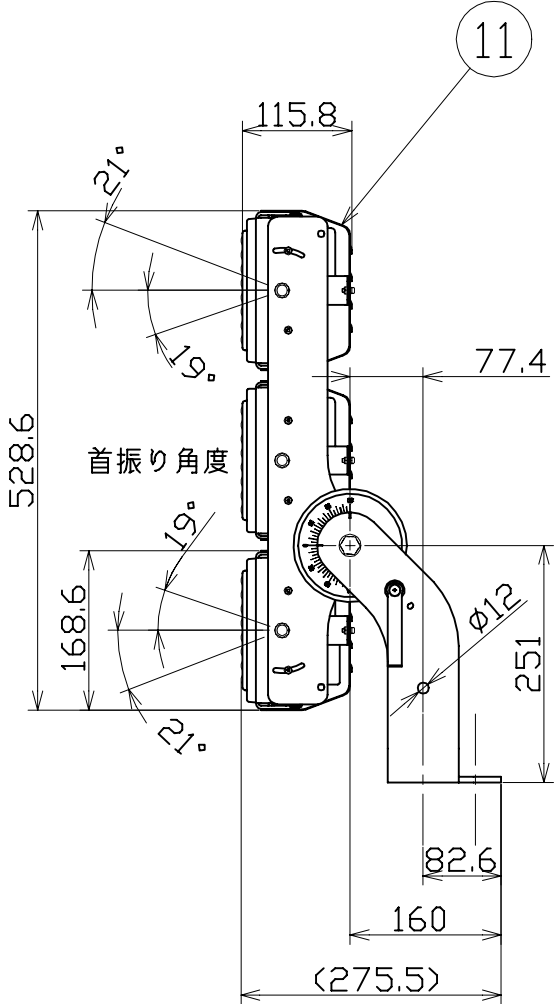
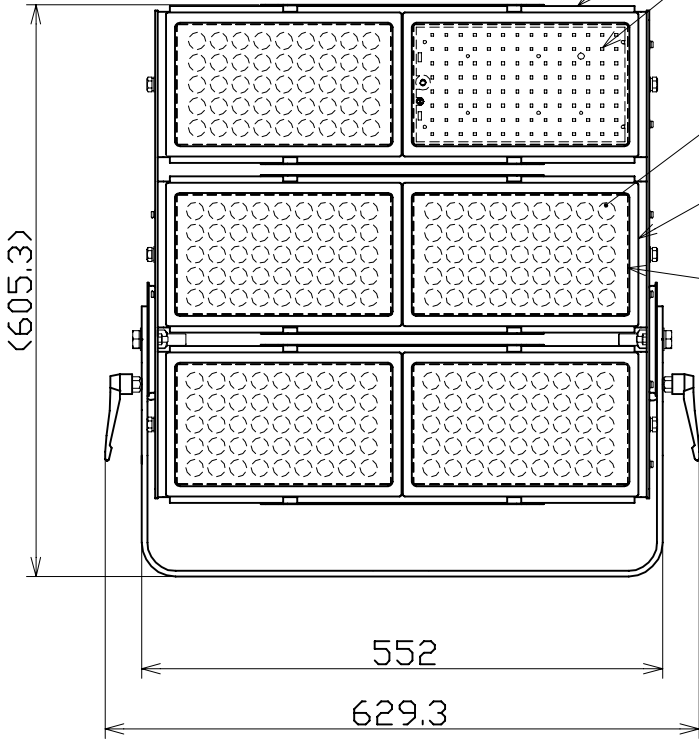


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LEIS-600N3-HS-50K		
使用 場所	屋外型		
本 体 色	白		
光 源	LED		
定格 光束	97200Lm		
光源色[色温度]	昼白色[5000K]		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	45°[1/2ビーム角] 110°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~240V		
定格 電流	6.28A (3.23A)		
定格消費電力	638W (603W)		
固有エネルギー消費効率	152.3Lm/W (161.1Lm/W)		
照度	1m	80300Lx	
	2m	23880Lx	
	3m	11200Lx	
	4m	6540Lx	
	5m	4400Lx	
本体防水規格	IP65		
球 寿 命	50000時間		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
使用環境温度	-30~45℃		
質 量	18.1kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ○内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

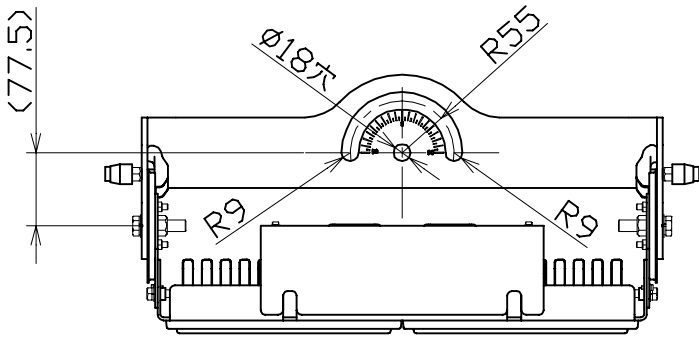

付属	落下防止ワイヤー	-	-	2	-
11	電源カバー	スチール	白塗装	3	-
10	本体取付枠	SUS201	t6.0 白塗装	1	-
9	サージプロテクター	PC	-	1	-
8	電源	-	-	3	-
7	電源固定台B	SUS201	t2.0 白塗装	3	-
6	電源固定台A	SUS201	t2.0 白塗装	3	-
5	レンズパッキン	シリコン	-	6	-
4	レンズカバー	PC	白	6	-
3	レンズ	PC	-	6	-
2	LED	-	-	6	-
1	本体フレーム	SUS201	t3.0 白塗装	3	-
No	部 品 名	材質	備考	個数	コード

コード				13286
COMPONENTS	品 名	スクエアマックス600W 軽量型	APPD 承認	CHCK 検 図
MODEL	型 式	LEIS-600N3-HS-50K	DESIGN 設計	DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記
3AD 第三角法	ANGLE 角度	SCALE 尺度	1/8	作成日
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	2023.12.21
LEIS-600N3-HS-50K				