
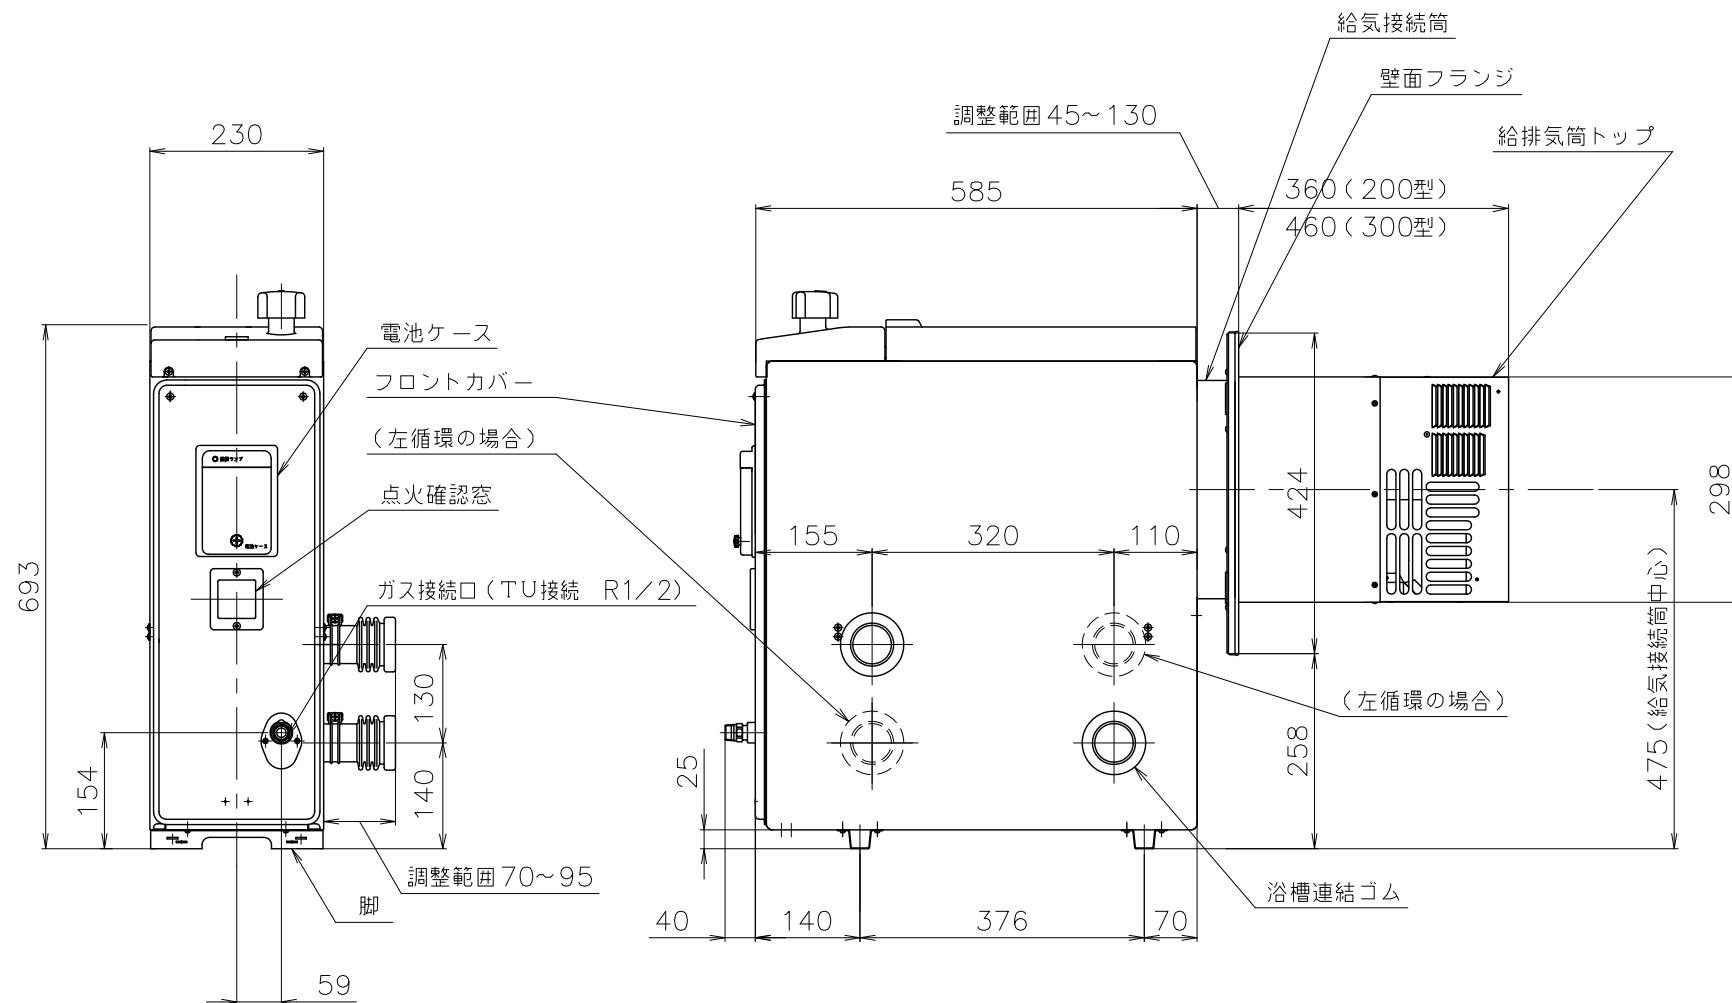


- ・浴槽連結ゴムの位置が正面から見て反対方向の図となり、浴槽連結ゴムは手前が低く、奥が高くなります。

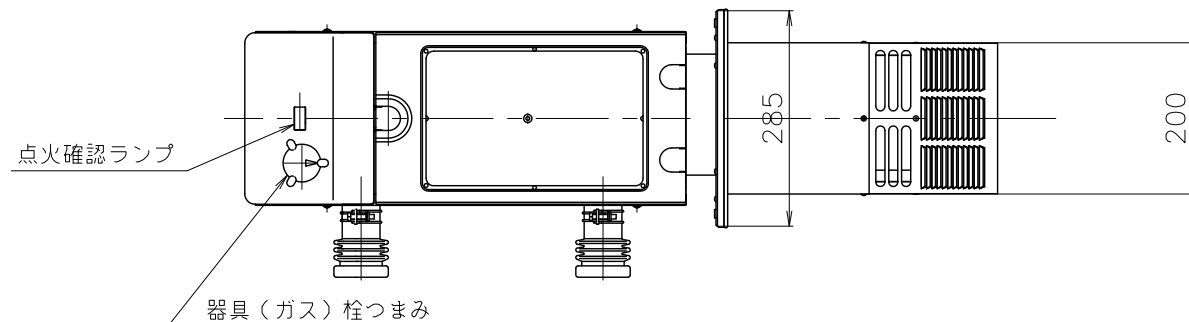

項目	仕様
製品名	GBS-6ED BL
型式	GBS-6ED
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG
種類	設置の方式 給排気方式
点火方式	浴室内設置形 自然給排気式
外形寸法	電子イグナイタ点火 高さ693mm×幅230mm×奥行585mm
質量(本体)	14kg
接続口径	ガス 循環パイプ
電源	TU接続 R1/2 (15A) φ45
材質	電源
	本体外装
	給排気筒トップ
	熱交換器
バーナ	3V (単1乾電池2個) ステンレス (SUS443J1) ステンレス (SUS443J1) 銅、ステンレス ステンレス
安全装置	立消え安全装置(熱電対、フレイムロッド)、 空だき安全装置(ハイリミット、温度ヒューズ)、 過熱防止装置(温度ヒューズ)
付属部品	締付バンド、浴槽連結ゴム、浴槽ボルトナット、湯止めキャップ、 単1乾電池
別売品	SS給排気筒トップ、DL給排気筒トップチャンバー 他

標準ガス消費量	都市ガス	14.0kW(12,000kcal/h)
	LPガス	14.0kW(1.0kg/h)

上 昇 温 度	沸き上がり所要時間(分)	
	160L(1人用)	180L(1.5人用)
湯温+15℃上昇	約17分	約19分
湯温+25℃上昇	約28分	約32分
湯温+35℃上昇	約40分	約45分

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GBS-6ED BL 1型(※3型)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-10-0283
	作成	2011. 2. 4	調整	D	2017.11.17	株式会社 ノーリツ

※冠水検知装置は試運転時に処置が必要です。詳細は機器に付属の工事説明書を参照ください。