


※図面は1型（右循環、後方給排気）の場合を示す。

3型（左循環、後方給排気）の場合

- ・浴槽連結ゴムの位置が正面から見て反対方向になり、浴槽連結ゴムは、手前が低く、奥が高くなる。
- ・シャワーヘッドと出湯管の位置が正面から見て反対方向になる。
- ・給水接続位置が正面から見て反対方向になる。
- ・能力切替つまみの位置が正面から見て反対方向になる。

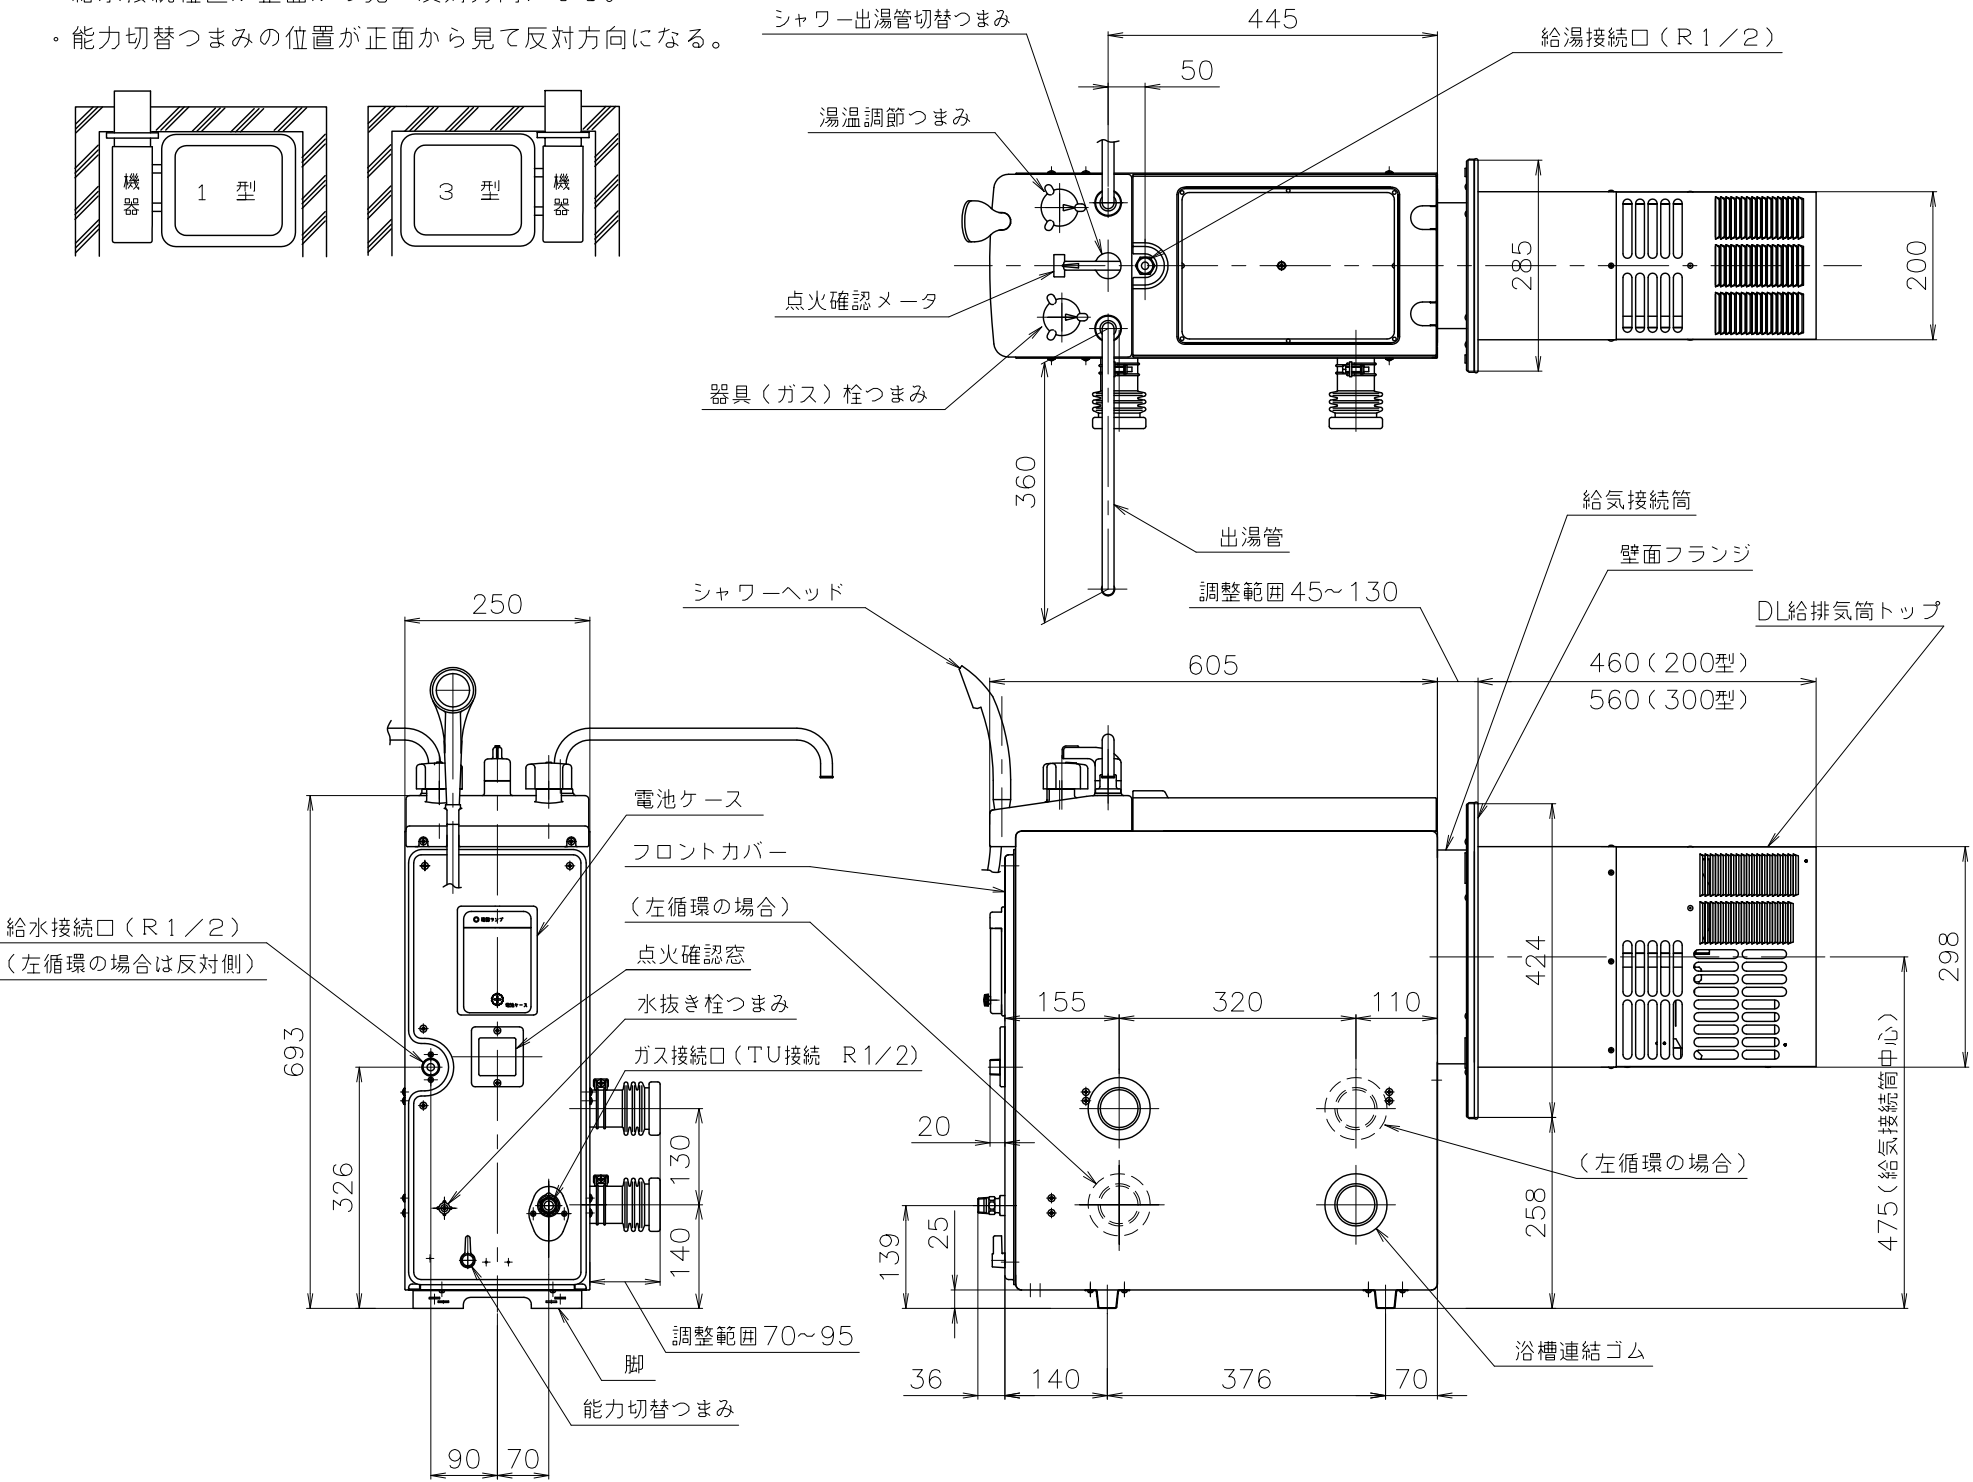

■仕様表	
項目	仕様
製品名	GBSQ-820D
型式	GBSQ-820D
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG
種類	設置の方式
	給湯方式
	給排気方式
点火方式	電子イグニタ点火
使用水圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	温度調節つまみ 全開時 6.6L/min・49.1kPa (0.5kgf/cm ²)
	温度調節つまみ 全閉時 2.3L/min・34.3kPa (0.35kgf/cm ²)
外形寸法	高さ 693mm×幅 250mm×奥行 605mm
質量(本体)	19
出湯管長さ	360mm
シャワーホース長さ	1400mm
接続口径	給水・給湯
	ガス
	循環パイプ
電源	3V (単1乾電池2個)
材質	本体外装
	トップカバー
	本体底部
	給排気筒トップ
	熱交換器
安全装置	バナー
	ステンレス
立消え安全装置(熱電対、フ列ムロッド)、空だき安全装置(ハイリミット、温度ヒューズ)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、熱湯遮断弁、過圧防止安全装置、凍結予防装置(水抜き栓)	
ソーラ接続	不可
付属部品	締付バンド、浴槽連結ゴム、浴槽ボルトナット、湯止めキャップ、シャワーセット、出湯管セット、単1乾電池
別売品	DL給排気筒トップ、DL給排気筒トップチャンバー、他

■能力表（JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力大	能力中	能力小
標準ガス消費量	都市ガス 18.6kW (16,000kcal/h)	9.64kW (8,200kcal/h)	4.88kW (4,200kcal/h)
	LPGガス 17.5kW (1,25kg/h)	8.8kW (0.63kg/h)	5.05kW (0.32kg/h)
給湯量	水温+15°C	7.3L/min	3.8L/min
	水温+25°C	8.5L/min	4.4L/min
	水温+40°C	5.3L/min	2.7L/min
給湯能力(号数)	都市ガス 8.5	4.4	2.3
	LPGガス 8.0	4.0	2.0

ふろ標準ガス消費量	都市ガス	8.4kW (7,200kcal/h)
	LPGガス	8.4kW (0.6kg/h)
最大ガス消費量(同時使用時)	都市ガス	26.5kW (22,800kcal/h)
	LPGガス	25.6kW (1.83kg/h)

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

上昇温度	沸き上がり所要時間（分）	
	160L (1人用)	180L (1.5人用)
湯温+15°C上昇	約27分	約31分
湯温+25°C上昇	約46分	約51分
湯温+35°C上昇	約64分	約72分

給水装置認証登録番号	OW1005
------------	--------

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GBSQ-820D 1型（※3型）			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2011. 2. 4	調整	B	2017. 4. 20
株式会社ノーリツ					WN-10-0265

注記 ※冠水検知装置は試運転時に処置が必要です。詳細は機器に付属の工事説明書を参照ください。