


※図面は1型（右循環、後方給排気）の場合を示す。

3型（左循環、後方給排気）の場合

- ・浴槽連結ゴムの位置が正面から見て反対方向になり、浴槽連結ゴムは、手前が低く、奥が高くなる。
- ・シャワーヘッドと出湯管の位置が正面から見て反対方向になる。
- ・給水接続口と給湯接続口の位置が正面から見て反対方向になる。
- ・能力切替つまみの位置が正面から見て反対方向になる。

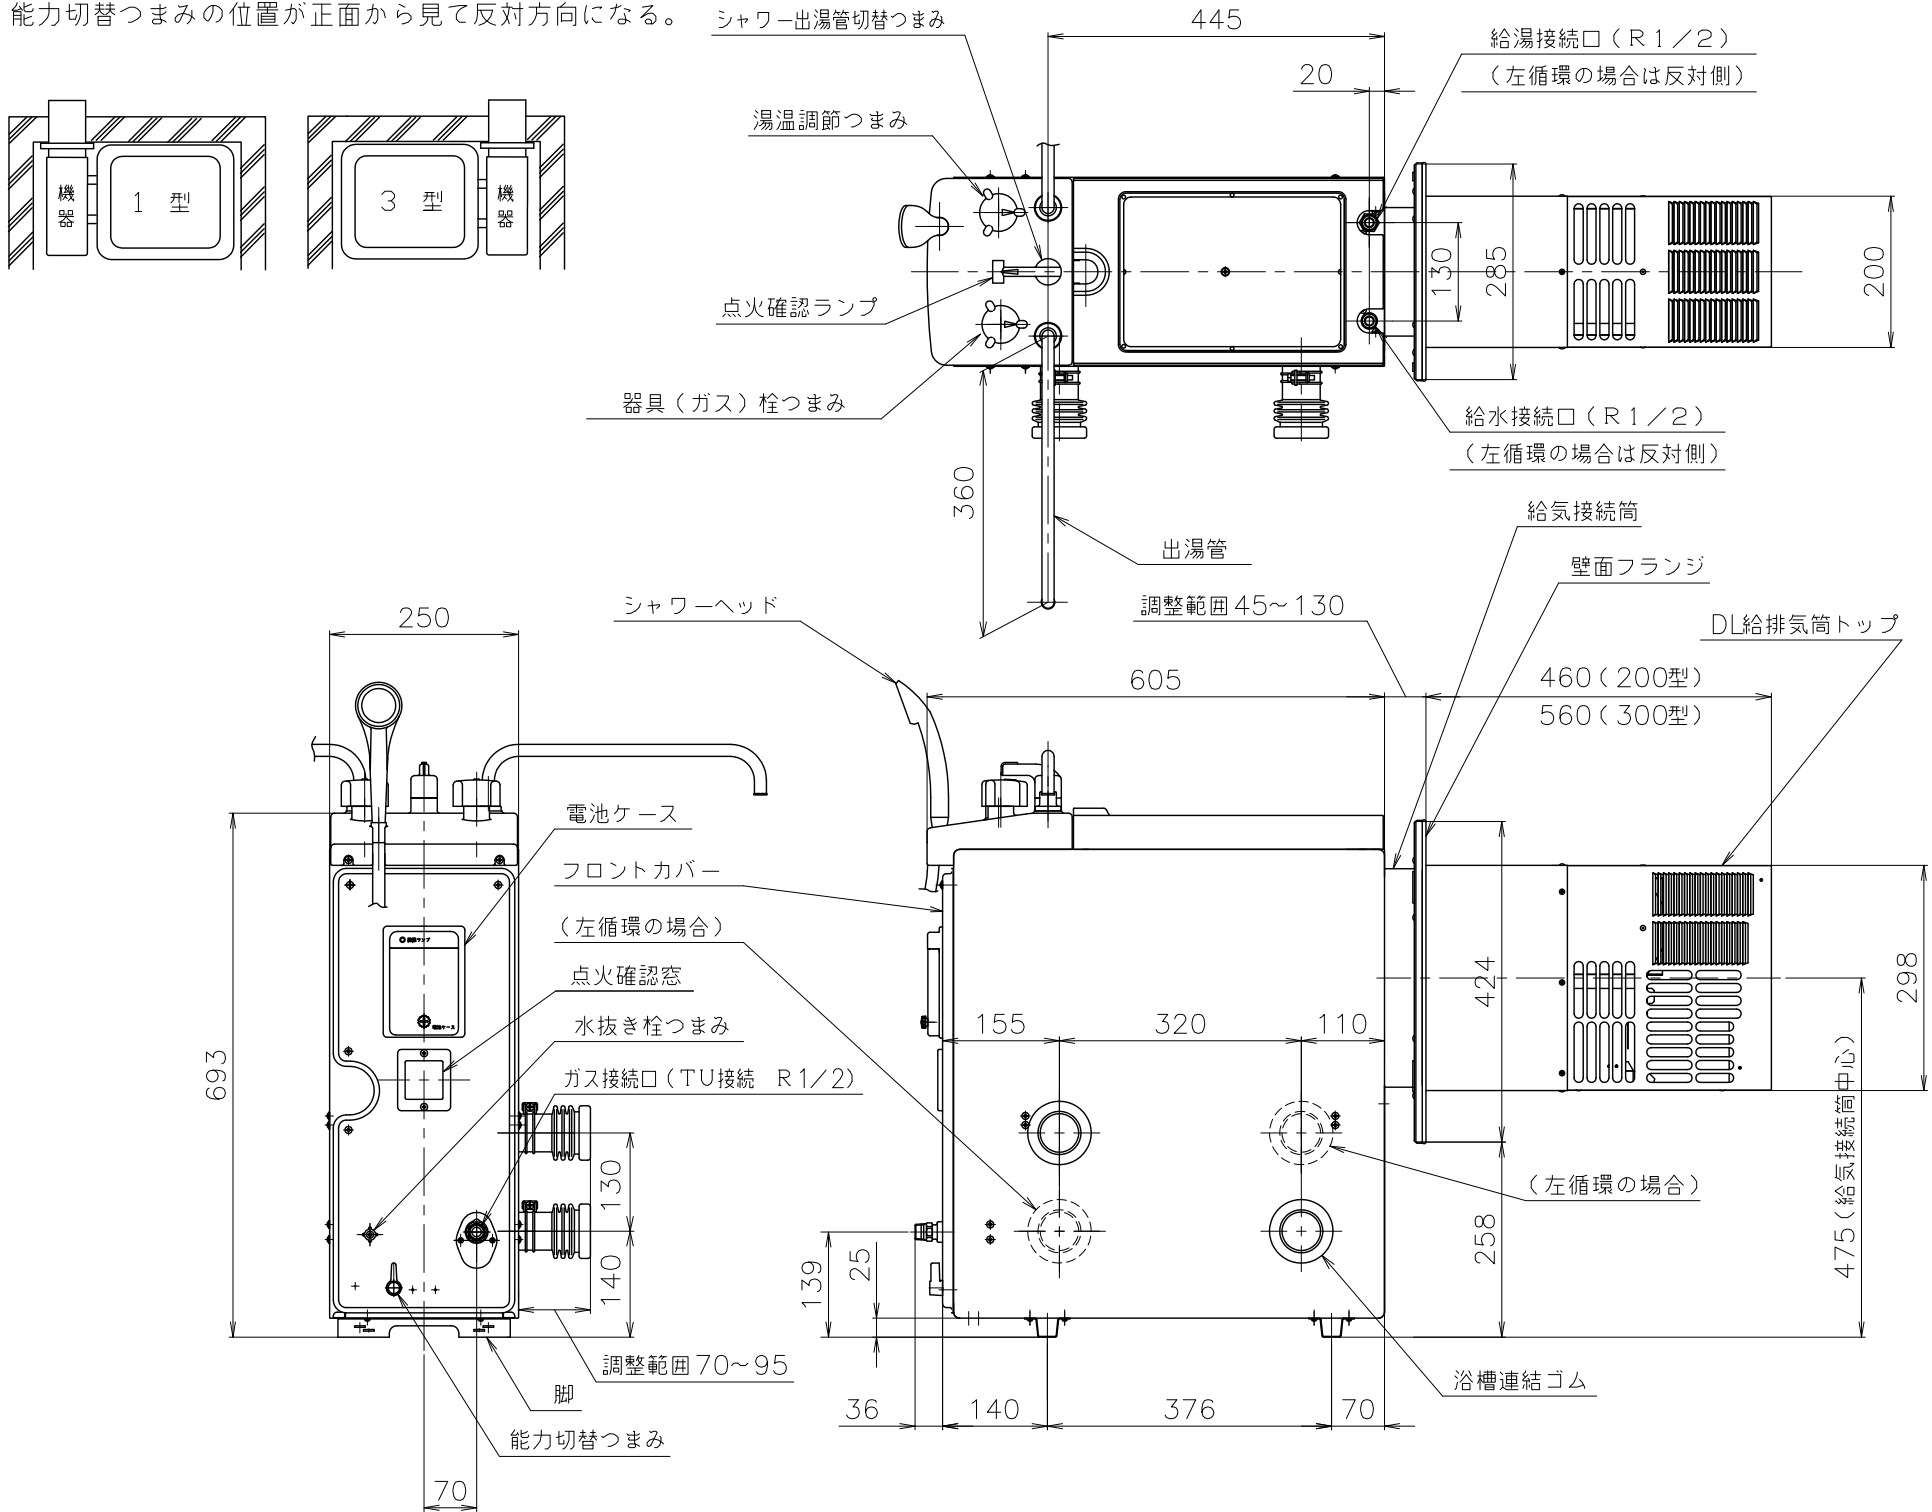

■仕様表	
項目	仕様
製品名	GBSQ-821D BL
型式	GBSQ-821D
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG
設置の方式	浴室内設置形
給湯方式	先止め式
給排気方式	自然給排気式
点火方式	電子イグナイタ点火
使用水圧	98.1～981kPa(1.0～10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	温度調節つまみ 全開時 6.6L/min・49.1kPa(0.5kgf/cm ²)
	温度調節つまみ 全開時 2.3L/min・34.3kPa(0.35kgf/cm ²)
外形寸法	高さ693mm×幅250mm×奥行605mm
質量(本体)	19kg
出湯管長さ	360mm
シャワーホース長さ	1400mm
接続口径	給水・給湯 R1/2 (15A)
	ガス TU接続 R1/2 (15A)
電源	循環パイプ ø45
	3V (単1乾電池2個)
材質	本体外装 ステンレス (SUS443J1)
	給排気筒トップ ステンレス (SUS443J1)
	熱交換器 銅、ステンレス
	バーナ ステンレス
安全装置	立消え安全装置 (熱電対、フレイムロッド)、空だき安全装置 (ハイリミット、温度ヒューズ)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、熱湯遮断弁、過圧防止安全装置、凍結予防装置 (水抜き栓)
ソーラ接続	不可
付属部品	締付バンド、浴槽連結ゴム、浴槽ボルトナット、湯止めキャップ、シャワーセット、出湯管セット、単1乾電池
別売品	DL給排気筒トップ、DL給排気筒トップチャンバー、他

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項 目		能 力 大	能 力 中	能 力 小
給湯	標準ガス消費量	都市ガス 18.6kW (16,000kcal/h) L P ガス 17.5kW (1.25kg/h)	9.64kW (8,200kcal/h) 8.8kW (0.63kg/h)	4.88kW (4,200kcal/h) 5.05kW (0.32kg/h)
	出 湯 量	水温+15°C	—	7.3L / min
		水温+25°C	8.5L / min	4.4L / min
		水温+40°C	5.3L / min	2.7L / min
	給湯能力 (号数)	都 市 ガ ス	8.5	4.4
		L P ガ ス	8.0	4.0
ふろ	標準ガス消費量	都 市 ガ ス 8.4kW (7,200kcal/h) L P ガ ス 8.4kW (0.6kg/h)		
	最大ガス消費量 (同時使用時)	都 市 ガ ス 26.5kW (22,800kcal/h) L P ガ ス 25.6kW (1.83kg/h)		

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだし能力		
上昇温度	沸き上がり所要時間 (分)	
	160L (1人用)	180L (1.5人用)
湯温+15°C上昇	約27分	約31分
湯温+25°C上昇	約46分	約51分
湯温+35°C上昇	約64分	約72分

給水装置認証登録番号	OW1005
------------	--------

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GBSQ-821D BL 1型 (※3型)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-10-0267
	作成	2011. 1.27	調整	E	2017.11.17	株式会社ノーリツ

注記 ※冠水検知装置は試運転時に処置が必要です。詳細は機器に付属の工事説明書を参照ください。