


Technical drawing of a mechanical part, likely a cross-section of a component. The drawing shows a cylindrical part with a textured surface. Dimensions are indicated: a horizontal dimension of 99 and a vertical dimension of 3.5.



607.5  
(PS金枠取付ビッチ)

Technical drawing of a PS screw cap (PS金枠取付ビッチ) showing dimensions:

- Overall width: 30
- Overall height: 21
- Hole diameter: 6
- Hole offset from top: 13
- Hole offset from bottom: 9
- Hole offset from left: 10
- Hole offset from right: 15
- Radii: R3 and R5

(PS金枠取付ピッチ)

196

190.5

122

34

給湯接続口 R3/4(R1/2)

( ) 内は 15A仕様

138

90

58

47

給水接続口 R3/4(R1/2)

( ) 内は 15A仕様

ガス接続口 R1/2(TU接続可)

電線管接続口 C31




アース接続ねじ

|     |
|-----|
| 電線管 |
| 給湯  |
| 給水  |
| ガス  |

|     |    |
|-----|----|
| 電線管 | 24 |
| 給湯  | 44 |
| 給水  | 48 |
| ガス  | 50 |

Technical drawing of a vertical plate with dimensions and labels:

- Overall width: 160
- Inner width: 130
- Inner width (smaller section): 70
- Top section height: 76
- Top section height (inner): 50
- Bottom section height: 14
- Bottom section width: 70
- Overall height: 577
- Labels:
  - 4- $\phi 13$ 絶縁ブッシュ穴 (4- $\phi 13$  Insulation Bush Hole)
  - 6- $\phi 6.5$ 穴 (6- $\phi 6.5$  Hole)
  - 2- $6.5 \times 1$  (2- $6.5 \times 1$ )
  - 3- $\phi$  (3- $\phi$ )
  - 4- $\phi 13$ 絶縁ブッシュ穴 (4- $\phi 13$  Insulation Bush Hole)

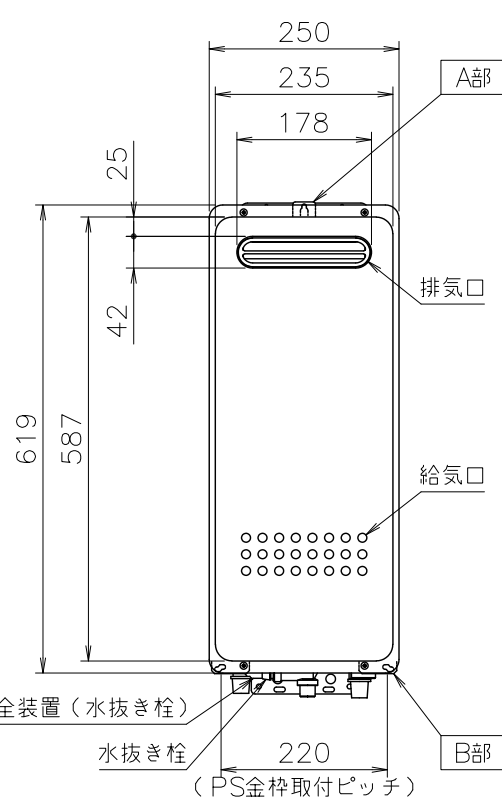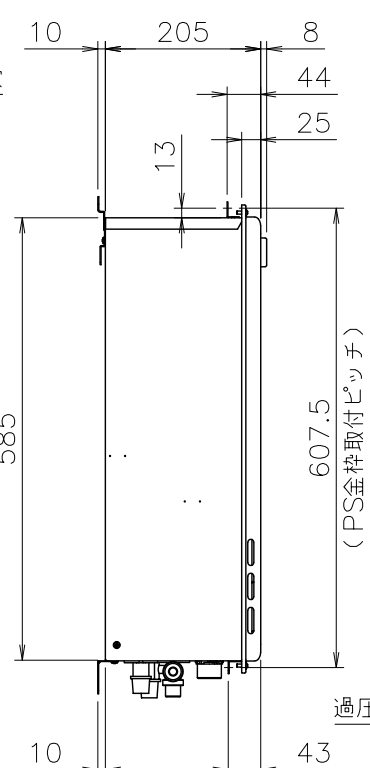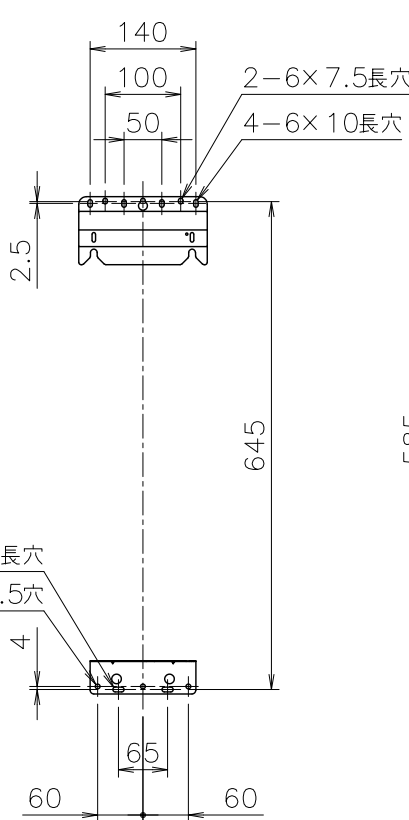

| 項             | 目       | 仕                                                                                                                  | 様                |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 製品名           |         | QG-1628WS BL 20A                                                                                                   | QG-1628WS BL 15A |
| 型式            |         | QG-1628WS                                                                                                          |                  |
| 型式適用ガス種       |         | 12A,13A・LPG                                                                                                        |                  |
| 種類            | 設置の方式   | 屋外設置壁掛形・PS標準設置形                                                                                                    |                  |
|               | 給排気方式   | 強制排気式（押し込み）                                                                                                        |                  |
| 点火方式          |         | 電子イグニタによるダイレクト点火                                                                                                   |                  |
| 給湯能力制御方式      |         | FF+FB+水量制御                                                                                                         |                  |
| 給湯能力          | 使用水圧    | 98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm <sup>2</sup> ）                                                                          |                  |
| 最低作動流量・水圧     |         | 2.7L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm <sup>2</sup> ）                                                                          |                  |
| 外形寸法          |         | 高さ619mm×幅250mm×奥行205mm                                                                                             |                  |
| 質量（本体）        |         | 15kg（満水時：16kg）                                                                                                     |                  |
| 接続口径          | 給水・給湯   | R3/4（20A）                                                                                                          | R1/2（15A）        |
|               | ガス      | R1/2（15A）（TU接続可）                                                                                                   |                  |
| 電気関係          | 電源      | AC100V（50/60Hz）                                                                                                    |                  |
|               | 消費電力    | 36W 凍結予防ヒータ：125W                                                                                                   |                  |
|               | 待機時消費電力 | 3.0W                                                                                                               |                  |
|               | 電源コード長さ | 約1.8m                                                                                                              |                  |
| 材質            | 本体外装    | 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装                                                                                                       |                  |
|               | 排気口     | ステンレス                                                                                                              |                  |
|               | 熱交換器    | 銅板、銅管                                                                                                              |                  |
| 本体外装色         |         | GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）                                                                                    |                  |
| エネルギー消費効率     |         | （モード）81.0%                                                                                                         |                  |
| 騒音値（最大時：Aレンジ） |         | 50dB以下（給湯：無響音室での測定値）                                                                                               |                  |
| 排気温度          |         | 260℃以下                                                                                                             |                  |
| 安全装置          |         | 立消え安全装置（フレームロック）、過熱防止装置（温度ヒューズ）<br>残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）<br>凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、誘導雷保護装置（ZNR）<br>漏電安全装置 |                  |
| ソーラ接続         |         | 不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。）                                                                 |                  |
| 付属部品          |         | 取付けネジ類一式                                                                                                           |                  |
| 別売品           |         | ＜オートストップなしタイプのリモコン＞                                                                                                |                  |
|               |         | 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S                                                                                      |                  |
|               |         | ＜オートストップタイプのリモコン＞                                                                                                  |                  |
|               |         | 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S                                                                                      |                  |
|               |         | 増設リモコンRC-8001A、-8001B<br>リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット、配管カバーH17<br>排気保護カバーC49、アルコープ排気カバーL25                               |                  |

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

| 項目      | 能力最大                              | 能力最小                                |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 標準ガス消費量 | 12A, 13A<br>33.4kW (28,700kcal/h) | 4.800kcal/h<br>5.58kW (4,800kcal/h) |
|         | LPガス<br>33.4kW (2.39kW/h)         | 5.58kW (0.4kW/h)                    |
| 出湯量     | 水温+25°C<br>水温+40°C                | 16L/min<br>10L/min                  |
| 給湯能力    |                                   | 2.5~16号                             |
| 湯温調節範囲  |                                   | 37~48, 60, 75°C (14段階)              |

### ■浴槽への給湯時間

| 季節  | 上昇温度     | 給湯所要時間      |               |             |
|-----|----------|-------------|---------------|-------------|
|     |          | 160L(1人用浴槽) | 180L(1.5人用浴槽) | 210L(2人用浴槽) |
| 冬   | 8℃→4.3℃  | 約14分        | 約16分          | 約18分        |
| 春・秋 | 18℃→4.3℃ | 約10分        | 約11分          | 約13分        |
| 夏   | 28℃→4.3℃ | 約10分        | 約11分          | 約13分        |

|            |        |
|------------|--------|
| 公庫確認番号     | —      |
| 給水装置認証登録番号 | OW1004 |

| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品)                                      | 設置種別               | 固定本数 | 引張耐力                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------|
| 木壁固定          | 丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$                     | 壁掛け<br>据置 (上部固定有り) | 4    | 0.3KN/本以上 (木下地15mm)<br>0.2KN/本以上 (木下地12mm) |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$<br>フィッシャーブラグSX 6×30 | 壁掛け<br>据置 (上部固定有り) | 4    | 0.3KN/本以上 (左記のネジとフラグとの組合せ時)                |
| PS固定          | 小ネジM5×12                                            | PS標準               | 3    | 0.5KN/本以上                                  |

値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

|       |     |             |                                      |    |            |            |
|-------|-----|-------------|--------------------------------------|----|------------|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |             | GQ-1628WS BL 15A<br>GQ-1628WS BL 20A |    |            |            |
|       | 図名  |             | 名称寸法図                                |    |            |            |
|       | 尺度  | 1/10        | 原紙サイズ                                | A3 | 図番         | WN-06-0043 |
|       | 作成  | 2006. 7. 21 | 調整                                   | G  | 2023. 4. 4 | 株式会社ノーリツ   |

※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみで低NOx仕様です。

適応金枠参考図面  
PS金枠標準設置Ⅱ型（図番W-00-0346）  
PS金枠標準設置Ⅱ型（2連）（図番W-00-0350）  
PS金枠標準設置Ⅲ型（図番W-00-0347）